




SPAETER Berlin

Ein Unternehmen der SPAETER-Gruppe

Industrie – Rohrleitungsbau Kabelschutzrohr

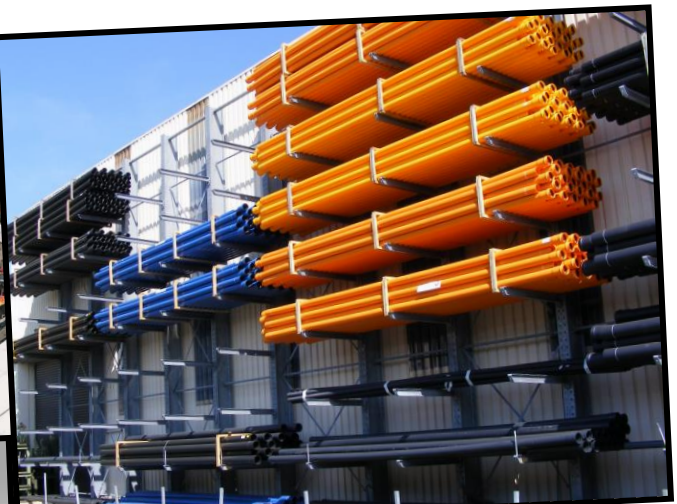


Auszug aus unserem Lieferprogramm

Stand April 2023

Ansprechpartner:	André Schmidl	T +49 30 683 93-371 a.schmidl@spaeter-berlin.de
	Sebastian Szostak	T +49 30 683 93-354 s.szostak@spaeter-berlin.de

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. 06:30 - 15:00 Uhr
Fr. 06:30 - 12:15 Uhr

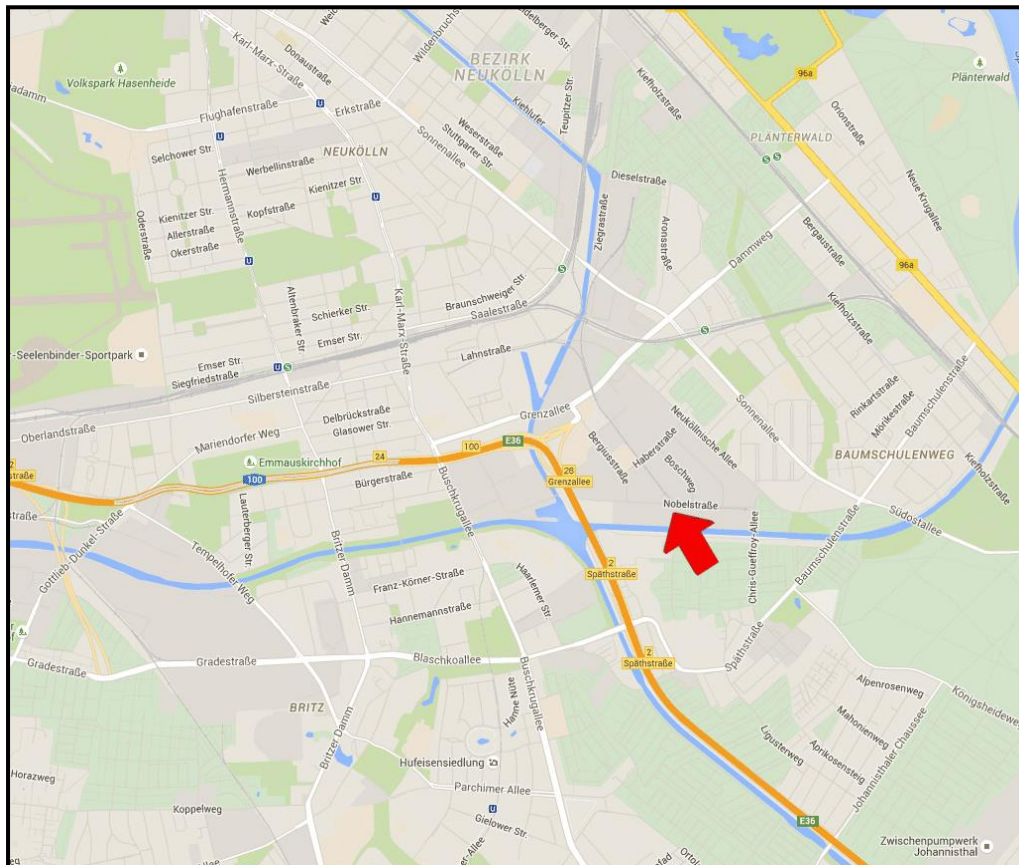

Carl Spaeter GmbH
Nobelstraße 33
12057 Berlin
www.spaeter-berlin.de

Inhaltsverzeichnis

▪ <u>Rohre</u>	
PVC-Industrierohr	2-3
PVC-Rohr, transparent	4
PE 100-Rohr, Trinkwasser	5-6
PE-Industrierohr	7
PP-Industrierohr	8
▪ <u>Formteile, Handarmaturen & Zubehör</u>	
GF-Fittings, Handarmaturen aus PVC-U/PVC-C/ABS	9
GF-Fittings, Handarmaturen aus PP/PE/PVDF	10
Henkel – Kleber & Reiniger	11
GF COOL FIT 2.0 + 4.0	12-13
GF-Versorgung PE-System ELGEF, MULTI/JOINT, iJOINT	14
GF-Instaflex	15
Plasson-Klemm-, Steck- & PE-Elektroschweißittings	16
Frank-PE-Elektroschweißittings	17
Frank-PE/PP-Stumpf- & Muffenschweißittings	17
Isiflo Messingformteile	18
Werkzeuge	19
▪ <u>Geberit-PE-Rohr & - Formteile</u>	20-37
▪ <u>Lüftungsrohr</u>	
PVC-Lüftungsrohre	38
PPs-Lüftungsrohre	39
BECK-PPs/PE/PP/PVC-Formteile	40
▪ <u>Kabelschutz</u>	
Kabelschutzrohre „Stromnetz-Norm“	41
Kabelschutzrohre PE/PP	41-42
Kabelschutzrohr-Formteile PE	43
PlassCom Klemmfittings	44
Kabelkanalübergangsformteile	45
Kabelschutzrohr & -Formteile PVC	46-50
PVC-Halbschale & -Formteile	51-53
PE-HD-Kabelschutz-Formteile	54-56
Kabelschutzrohr-Zubehör & Sonderformteile	57-59
Kabuflex-Rohr & -Formteile	60-62

Rohr PVC-U, grau

Material: PVC-U, Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8061

Farbe: RAL 7011, dunkelgrau

Techn. Grundlage: nach DIN EN ISO 15493, DIN 8062

Länge: 5000 mm, glattendig

SDR 51 / Nenndruck PN 4

Art.-Nr.	d x s	kg/m	
PVR5018	50 x 1,8	0,422	
PVR6319	63 x 1,9	0,562	
PVR7518	75 x 1,8	0,642	
PVR9018	90 x 1,8	0,774	
PVR11022	110 x 2,2	1,160	
PVR12525	125 x 2,5	1,480	
PVR14028	140 x 2,8	1,840	
PVR16032	160 x 3,2	2,410	
auf Anfrage	180 x 3,6	3,020	
auf Anfrage	200 x 4,0	3,700	
auf Anfrage	225 x 4,5	4,700	
auf Anfrage	250 x 4,9	5,650	
auf Anfrage	280 x 5,5	7,110	
auf Anfrage	315 x 6,2	9,020	

SDR 21 / Nenndruck PN 10

Art.-Nr.	d x s	kg/m	
PVR2515	25 x 1,5	0,174	
PVR3218	32 x 1,8	0,264	
PVR4019	40 x 1,9	0,350	
PVR5024	50 x 2,4	0,552	
PVR6330	63 x 3,0	0,854	
PVR7536	75 x 3,6	1,220	
PVR9043	90 x 4,3	1,750	
PVR11053	110 x 5,3	2,610	
auf Anfrage	125 x 6,0	3,340	
auf Anfrage	140 x 6,7	4,180	
auf Anfrage	160 x 7,7	5,470	
auf Anfrage	180 x 8,6	6,880	
auf Anfrage	200 x 9,6	8,510	
auf Anfrage	225 x 10,8	10,800	

Rohr PVC-U, grau

Material: PVC-U, Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8061

Farbe: RAL 7011, dunkelgrau

Techn. Grundlage: nach DIN EN ISO 15493, DIN 8062

Länge: 5000 mm, glattendig

SDR 13,5 / Nenndruck PN 16

Art.-Nr.	d x s	kg/m	
PVR1210	12 x 1,0	0,055	
PVR1612	16 x 1,2	0,090	
PVR2015	20 x 1,5	0,137	
PVR2519	25 x 1,9	0,212	
PVR3224	32 x 2,4	0,342	
PVR4030	40 x 3,0	0,525	
PVR5037	50 x 3,7	0,809	
PVR6347	63 x 4,7	1,290	
PVR7556	75 x 5,6	1,820	
PVR9067	90 x 6,7	2,610	
PVR11081	110 x 8,1	3,900	
auf Anfrage	125 x 9,2	5,010	
auf Anfrage	140 x 10,3	6,270	
auf Anfrage	160 x 11,8	8,170	

SDR 9 / Nenndruck PN 16 / für den industriellen Anlagenbau mit erhöhter Wandstärke

Art.-Nr.	d x s	kg/m	
PVR610	6 x 1,0	0,025	
PVR810	8 x 1,0	0,035	
PVR1012	10 x 1,2	0,053	
PVR1214	12 x 1,4	0,073	
PVR1618	16 x 1,8	0,123	
PVR2023	20 x 2,3	0,196	
PVR2528	25 x 2,8	0,294	
PVR3236	32 x 3,6	0,482	
PVR4045	40 x 4,5	0,750	
PVR5056	50 x 5,6	1,160	
PVR6370	63 x 7,0	1,820	
PVR7584	75 x 8,4	2,600	
auf Anfrage	90 x 10,0	3,700	
auf Anfrage	110 x 12,3	5,560	

Rohr PVC-U, transparent

Material: PVC-U, Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8061

Farbe: transparent

Techn. Grundlage: nach DIN EN ISO 15493, DIN 8062

Länge: 5000 mm

SDR 21 / PN 10

Art.-Nr.	d x s	kg/m	
PVRT2515	25 x 1,5	0,174	
PVRT3218	32 x 1,8	0,264	
PVRT4020	40 x 2,0	0,366	
PVRT5024	50 x 2,4	0,552	
PVRT6330	63 x 3,0	0,854	
PVRT7536	75 x 3,6	1,220	
PVRT9043	90 x 4,3	1,750	
PVRT11053	110 x 5,3	2,610	

SDR 13,5 / PN 16

Art.-Nr.	d x s	kg/m	
PVRT1012	10 x 1,2	0,053	
PVRT1210	12 x 1,0	0,055	
PVRT1612	16 x 1,2	0,090	
PVRT2015	20 x 1,5	0,137	
PVRT2519	25 x 1,9	0,212	
PVRT3224	32 x 2,4	0,342	
PVRT4030	40 x 3,0	0,525	
PVRT5037	50 x 3,7	0,809	
PVRT6347	63 x 4,7	1,290	

Druckrohre für Trinkwasser

PE100 königsblau, Stange á 6 m

SDR 17 Betriebsdruck: 10,0 bar bei 20°C - SF 1,25

Art.-Nr.	d x s	
auf Anfrage	32x 2,0	
auf Anfrage	40x 2,4	
auf Anfrage	50x 3,0	
auf Anfrage	63x 3,8	
auf Anfrage	75x 4,5	
KPE100S9045B	90x 5,4	
KPE100S11066B	110x 6,6	
KPE100S12574B	125x 7,4	
KPE100S14083B	140x 8,3	
KPE100S16095B	160x 9,5	
KPE100S180107B	180x10,7	
KPE100S200119B	200x11,9	
KPE100S225134B	225x13,4	
auf Anfrage	250x14,8	
auf Anfrage	280x16,6	
auf Anfrage	315x18,7	

PE100 blau, Ring á 100 m *auch im Ring á 50 m

Art.-Nr.	d x s	
KPE100R2020B	20x 2,0	
KPE100R2523B	25x 2,3	
KPE100R3230B	32x 3,0	
KPE100R32305B	32x 3,0	*
KPE100R4037B	40x 3,7	
KPE100R40375B	40x 3,7	*
KPE100R5046B	50x 4,6	
KPE100R50465B	50x 4,6	*
KPE100R6358B	63x 5,8	
KPE100R63585B	63x 5,8	*
KPE100R7568B	75x 6,8	
KPE100R75685B	75x 6,8	*

PE-Industrierohre PE 100 SDR11

Material: PE100, Polyethylen
 Farbe: RAL 9011 graphit schwarz
 Techn. Grundlage: DIN 8074
 Rohrlänge: 5000 mm, glattendig

* bei Muffenschweißung: Stützhülse Nr. 733 900 006 (20x1,9) und Nr. 733 900 007 (25x2,3) verwenden

Art.-Nr.	d x s	kg/m
KPES2019	20 x 1,9	0,113
KPES2523	25 x 2,3	0,172
KPES3229	32 x 2,9	0,274
KPES4037	40 x 3,7	0,434
KPES5046	50 x 4,6	0,672
KPES6358	63 x 5,8	1,060
KPES7568	75 x 6,8	1,480
KPES9082	90 x 8,2	2,140
KPES110100	110 x 10,0	3,190
auf Anfrage	125 x 11,4	4,120
auf Anfrage	140 x 12,7	5,130
auf Anfrage	160 x 14,6	6,730
auf Anfrage	180 x 16,4	8,500
auf Anfrage	200 x 18,2	10,500
auf Anfrage	225 x 20,5	13,300
auf Anfrage	250 x 22,7	16,300
auf Anfrage	280 x 25,4	20,400
auf Anfrage	315 x 28,6	25,900
auf Anfrage	355 x 32,2	32,800
auf Anfrage	400 x 36,3	41,700

PE-Industrierohre

PE 100 SDR17,6

Material: PE100, Polyethylen
Farbe: RAL 9011 graphit schwarz
Techn. Grundlage: DIN 8074
Rohrlänge: 5000 mm, glattendig

Art.-Nr.	d x s		kg/m	
KPES2518	25 x 1,8		0,139	
KPES3219	32 x 1,9		0,181	
KPES4023	40 x 2,3		0,288	
KPES5029	50 x 2,9		0,445	
KPES6336	63 x 3,6		0,694	
KPES7543	75 x 4,3		0,986	
KPES9051	90 x 5,1		1,400	
KPES11063	110 x 6,3		2,100	
auf Anfrage	125 x 7,1		2,690	
auf Anfrage	140 x 8,0		3,200	
auf Anfrage	160 x 9,1		4,390	
auf Anfrage	180 x 10,2		5,530	
auf Anfrage	200 x 11,4		6,850	
auf Anfrage	225 x 12,8		8,630	
auf Anfrage	250 x 14,2		10,700	
auf Anfrage	280 x 15,9		13,300	
auf Anfrage	315 x 17,9		16,900	
auf Anfrage	355 x 20,1		21,400	
auf Anfrage	400 x 22,7		27,100	

PROGEF-Standard, PP-Rohr

Werkstoff: PP-H100
Techn. Grundlage: DIN 8077
Farbe: RAL 7032 kieselgrau
Länge: 5000 mm, glattendig

SDR 17,6 / PN 6

Art.-Nr.	d x s	kg/m	
auf Anfrage.	50 x 2,9	0,422	
auf Anfrage.	63 x 3,6	0,659	
auf Anfrage.	75 x 4,3	0,935	
auf Anfrage.	90 x 5,1	1,330	
auf Anfrage.	110 x 6,3	1,990	
auf Anfrage.	125 x 7,1	2,550	
auf Anfrage.	140 x 8,0	3,200	
auf Anfrage.	160 x 9,1	4,170	
auf Anfrage.	180 x 10,2	5,250	

SDR 11 / PN 10

Art.-Nr.	d x s	kg/m	
KPPR1618	16 x 1,8	0,080	
KPPR2019	20 x 1,9	0,107	
KPPR2523	25 x 2,3	0,164	
KPPR3230	32 x 2,9	0,261	
KPPR4037	40 x 3,7	0,412	
KPPR5046	50 x 4,6	0,638	
KPPR6358	63 x 5,8	1,010	
KPPR7569	75 x 6,8	1,410	
KPPR9082	90 x 8,2	2,030	
KPPR110100	110 x 10,0	3,010	
KPPR125114	125 x 11,4	3,910	
KPPR140127	140 x 12,7	4,870	
KPPR160146	160 x 14,6	6,380	
KPPR180164	180 x 16,4	8,070	

Rohrleitungssysteme - Klebbare Kunststoffe und Automatik

Fittings, Tangit/Dytex, Handarmaturen aus PVC-U, PVC-C, ABS

Armaturen in Kunststoff und Metall
Mess- und Regeltechnik, Durchfluss/Analytik



+GF+

www.gfps.com/de

Der separate Produktkatalog der Fa. Georg Fischer ist unter www.gfps.com/de abrufbar.

Rohrleitungssysteme - Schweißbare Kunststoffe und Automatik

Fittings, Tangit/Dytex, Handarmaturen aus PP, PE, PVDF

Armaturen in Kunststoff und Metall
Mess- und Regeltechnik, Durchfluss/Analytik



+GF+

www.gfps.com/de

Der separate Produktkatalog der Fa. Georg Fischer ist unter www.gfps.com/de abrufbar.

Kleber / Reiniger Fa. Henkel

	Art.-Nr.	Gefahrendaten VbF		Größen
Tangit Spezialklebstoff, transparent	KTK125	A1		Tube 0,125 kg
für PVC-U	KTK250	A1		Dose 0,250 kg
	KTK500	A1		Dose 0,500 kg
	KTK1000	A1		Dose 1,000 kg
Tangit Kleber 95 für PVC-C	KTKC700	A1		Dose 0,700 kg
Tangit ABS-Kleber	KTABS	A1		Dose 0,650 kg
Dytex Kleber	KDK500	0		Dose 0,500 kg
Dytex Reiniger und Anlöser	KDRA500	B		Dose 0,500 ml
Tangit Reiniger für PVC-U, PVC-C u. ABS	KTRC125	B		Dose 0,125 ml
	KTRC1L	B		Dose 1 Liter
Tangit Reiniger Spezial für PE, PP u. PVDF	KTRKS1L	B		Dose 1 Liter
	KTRKS100	B		Dose à 100 Tücher
Tangit Anlöser	KTA1L	B		Dose 1 Liter
Tangit Spezialklebstoff , für kritische Medien	KTDTX500	A1		Dose à 0,5 kg

Cool-Fit 2.0

Effizient, sicher und schnell

Cool-Fit 2.0 ist die korrosionsfreie Lösung für den Transport von Kaltwasser in großen Wohn- und Geschäftshäusern, sowie Rechenzentren und Prozesskühlanlagen. Die 3-10-1-Konstruktion verkürzt die Installation auf ein Minimum.

Vollsortiment für vorisolierte Bauteile

Rohre, Armaturen, Winkel 90°, Winkel 45°, Muffen, T-Stück, T-Stück reduziert, Reduzierungen, Schläuche Flansche, Verschraubungen, Übergangsfittings

Dimensionsübersicht

D32/75 bis d 140/200

Vorteile

- Keine Korrosion / Keine Verkrustung der Medienleitung
- Schlagfest und robust vor Beschädigung geschützt
- Einfache Planung, schnelle Verarbeitung durch das bewährte Schweißen
- von Elektromuffen
- Keine Kälteschellen notwendig
- Patentiertes Abisolier- und Schälwerkzeug für eine schnelle Verbindung

A large, bold, blue logo consisting of a plus sign, the letters 'GF', and another plus sign, all in a sans-serif font.

Cool-Fit 4.0 für Industriekälte

Höhere Effizienz und Sicherheit für ihre Produktion. Niedrigere Wartungs- und Betriebskosten.

COOL-FIT 4.0 ist das werkseitig vorisolierte Kunststoffsystem für Anwender mit den höchsten Ansprüchen an Produktions- und Prozesssicherheit und an die Lagerung von Lebensmitteln. Es hilft Nahrungsmittel- und Getränkeherstellern und -verarbeitern, maximal effizient zu arbeiten und die Kosten für Wartungen und Betrieb zu reduzieren. COOL-FIT 4.0 von GF Piping Systems ist der Technologiesprung, der die Art und Weise modernisiert, wie Industriekälte-Anwendungen heute geplant, installiert und betrieben werden.

COOL-FIT 4.0 ist das werkseitig vorisolierte Kunststoffsystem für Anwender mit den höchsten Ansprüchen an Produktions- und Prozesssicherheit und an die Lagerung von Lebensmitteln. Es hilft

100% wartungsfrei

Das komplett korrosionsfreie Kunststoff-System reduziert teure Betriebsunterbrüche, senkt Wartungskosten und Personalbedarf.

100% zuverlässig

Keine Ablagerungen in den glatten Innenflächen des Medienrohrs, damit kein Druckverlust über die gesamte Nutzungszeit.

65% weniger Gewicht

Niedrigere statische Anforderungen an Gebäude und Tragkonstruktionen. Schwere Transporthilfen können reduziert werden.

50% schnellere Installation

Die werkseitige Vorisolierung macht die Nachisolierung nach dem Einbau, die zudem oft ein zweites Team erfordert, unnötig.

Eigenschaften

COOL-FIT 4.0 ist ein Komplettsystem aus werkseitig vorisolierten Rohrleitungen, Fittings, Ventilen und Schläuchen. Es eignet sich ideal für die Sekundärkühlung mit Sole, Glykol, Ethanol und gekühltem Wasser im Bereich von -50°C bis $+60^{\circ}\text{C}$. Das durchdachte Design eliminiert unnötige oder komplizierte Installationsschritte und erlaubt Verbindungen innerhalb weniger Minuten durch Elektroschweißen. Einsetzbar auch im Freien: Sämtliche Oberflächen sind versiegelt, damit vor Regen und Eis geschützt, zudem UV-beständig

Rohrleitungssysteme für die Wasser- und Gasversorgung und Industrieanwendung

PE-System ELGEF Plus, iJOINT Klemmverbinder, PRIMOFIT Klemmverbinder
MULTI/JOINT – Kupplungssysteme



+GF+

www.gfps.com/de

Der separate Produktkatalog der Fa. Georg Fischer ist unter www.gfps.com/de abrufbar.

Rohrleitungssysteme für die Haustechnik

INSTAFLEX, INSTAFLEX BIG



+GF+

www.gfps.com/de

Der separate Produktkatalog der Fa. Georg Fischer ist unter www.gfps.com/de abrufbar.



SmartFuse Elektroschweißfittings



Klemmfittings Serie 19



Steckfittings Serie 19



www.plasson.de

Der separate Produktkatalog der Fa. Plasson ist unter www.plasson.de abrufbar.



FRANK

**Kunststoff-Rohrsysteme aus PE,PP,PVDF und ECTFE,
Halbzeuge, Kunststoff-Armaturen, PKS,Schächte,
Geothermie, Geobaustoffe, Schweisstechnik**

www.Frank-GmbH.de

Der separate Produktkatalog der Fa. Frank GmbH ist unter www.frank-gmbh.de abrufbar.



Universalkupplungen aus Messing für Kunststoffrohre aus PE und PVC



www.isiflo.de

Der separate Produktkatalog der Fa. Isiflo ist unter www.isiflo.de abrufbar.

Werkzeuge

Auszug aus unserem Mietpark

Schweißgerät Universal

Einsetzbar für die meisten Heizwendelfittings
Mit Barcodeerkennung mittels Lesestift/Scanner

Mietpreis: 30,00 Euro/Werktag



Handschweißgerät - Muffenschweißen

Einsetzbar für PE/PP/PB/PVDF-Rohre & Fittings
Inkl. Heizbuchsensatz und Tragekasten, DA 16-63

Mietpreis: 15,00 Euro/Werktag



Handschweißspiegel - Stumpfschweißen

Einsetzbar für PE/PP-Rohre und Fittings
Inkl. Tragekasten, bis DA 200

Mietpreis: 15,00 Euro/Werktag



Rohrschälgerät

DA 25-110, DA 90-315

Mietpreis: 15,00 Euro/Werktag

E – Schweißgerät für Instaflex

Einsetzbar für Instaflex E-Muffen

Mietpreis: 20,00 Euro/Werktag

PE-Rohre und Formteile f. Abflussleitungen

GEBERIT

Miet-Werkzeug

(nur in Verbindung mit Materialkauf)

Art.-Nr.	Bezeichnung	
	Elektromuffenschweißgerät ESG 3 bis d315 mm	
	Startschalter ESG-TZ für Thermomuffen d200 – 315 mm * AUSLAUF *	
	Schweißspiegel KSS-160 mit Halter, in Transportkiste * AUSLAUF *	

PE-Rohre

(getempert nach Lizenz Geberit)

Stangen à 5 mtr.; Mindestabnahme 1 Stange



Art.-Nr.	DN	d	s	
KGEB379000	30	32	3,0	
KGEB360000	40	40	3,0	
KGEB361000	50	50	3,0	
KGEB363000	56	56	3,0	
KGEB365000	70	75	3,0	
KGEB366000	90	90	3,5	
KGEB367000	100	110	4,3	
KGEB368000	125	125	4,9	
KGEB369000	150	160	6,2	
KGEB370000	200	200	6,2	
KGEB371000	250	250	7,8	
KGEB372000	300	315	9,8	

PE-Formstücke für Abflussleitungen

Übergangsstück

(Reduktion), exzentrisch lang

Art.-Nr.	DN	d/d1	
KGEB368584	125/100	125/110	
KGEB369584	150/100	160/110	
KGEB369587	150/125	160/125	
KGEB370584	200/100	200/110	
KGEB370587	200/125	200/125	
KGEB370594	200/150	200/160	
KGEB371596	250/200	250/200	
KGEB372596	300/200	315/200	
KGEB372598	300/250	315/250	

Übergangsstück

(Reduktion), exzentrisch

Art.-Nr.	DN	d/d1	
KGEB361558	50/ 40	50/ 40	
KGEB363558	56/ 40	56/ 40	
KGEB363561	56/ 50	56/ 50	
KGEB365558	70/ 40	75/ 40	
KGEB365561	70/ 50	75/ 50	
KGEB365566	70/ 56	75/ 56	
KGEB366561	90/ 50	90/ 50	
KGEB366566	90/ 56	90/ 56	
KGEB366576	90/ 70	90/ 75	
KGEB367558	100/ 40	110/ 40	
KGEB367561	100/ 50	110/ 50	
KGEB367566	100/ 56	110/ 56	
KGEB367576	100/ 70	110/ 75	
KGEB367581	100/ 90	110/ 90	
KGEB368561	125/ 50	125/ 50	
KGEB368566	125/ 56	125/ 56	
KGEB368576	125/ 70	125/ 75	
KGEB368581	125/ 90	125/ 90	
KGEB368586	125/100	125/110	
KGEB369586	150/100	160/110	
KGEB369588	150/125	160/125	
KGEB369591	150/140	160/140	

Übergangsstück

(Reduktion), zentrisch

Art.-Nr.	DN	d/d1	
KGEB360557	40/ 30	40/ 32	
KGEB361557	50/ 30	50/ 32	

Bogen 90°

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB379055	30	32	
KGEB360055	40	40	
KGEB361055	50	50	
KGEB363055	56	56	
KGEB365055	70	75	
KGEB366055	90	90	
KGEB367055	100	110	
KGEB368055	125	125	
KGEB369055	150	160	

Bogen 90° mit großem Radius, geschweißt

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB370055	200	200	
KGEB371055	250	250	
KGEB372055	300	315	

Bogen 90° mit engem Radius

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB366876	90	90	
KGEB367876	100	110	

Anschlusswinkel 90°

Art.-Nr.	DN	d/d1	
KGEB363062	56/50	56/50	

Ablaufanschlussbogen 90°

(passende Dichtungen siehe Seite 25)

Art.-Nr.	DN	d1	d2	
KGEB361080	50	50	50	
KGEB363080	56	56	56	
KGEB363083	56	56	50	
KGEB364084	56	56	63	

Bogen 30° mit langem Schenkel

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB367030	100	110	
KGEB368030	125	125	
KGEB369030	150	160	

Bogen 88 1/2° (Winkelform)

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB361088	50	50	
KGEB363088	56	56	
KGEB365088	70	75	
KGEB366088	90	90	
KGEB367088	100	110	
KGEB368088	125	125	
KGEB369088	150	160	

Bogen 30° mit großem Radius, geschweißt

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB370030	200	200	
KGEB371030	250	250	
KGEB372030	300	315	

Bogen 45° (Winkelform)

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB360045	40	40	
KGEB361045	50	50	
KGEB363045	56	56	
KGEB365045	70	75	
KGEB366045	90	90	
KGEB367045	100	110	
KGEB368045	125	125	
KGEB369045	150	160	

Bogen 15° mit langem Schenkel

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB367015	100	110	
KGEB368015	125	125	
KGEB369015	150	160	

Bogen 45° mit großem Radius, geschweißt

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB370045	200	200	
KGEB371045	250	250	
KGEB372045	300	315	

Bogen 15° mit großem Radius, geschweißt

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB370015	200	200	
KGEB371015	250	250	
KGEB372015	300	315	

Abzweig 45°

Art.-Nr.	DN	d/d1	
KGEB379108	30/ 30	32/ 32	
KGEB360109	40/ 40	40/ 40	
KGEB361109	50/ 40	50/ 40	
KGEB361112	50/ 50	50/ 50	
KGEB363112	56/ 50	56/ 50	
KGEB363115	56/ 56	56/ 56	
KGEB365112	70/ 50	75/ 50	
KGEB365115	70/ 56	75/ 56	
KGEB365125	70/ 70	75/ 75	
KGEB366112	90/ 50	90/ 50	
KGEB366115	90/ 56	90/ 56	
KGEB366125	90/ 70	90/ 75	
KGEB366130	90/ 90	90/ 90	
KGEB367112	100/ 50	110/ 50	
KGEB367115	100/ 56	110/ 56	
KGEB367125	100/ 70	110/ 75	
KGEB367130	100/ 90	110/ 90	
KGEB367135	100/100	110/110	
KGEB368125	125/ 70	125/ 75	
KGEB368135	125/100	125/110	
KGEB368139	125/125	125/125	
KGEB369125	150/ 70	160/ 75	
KGEB369135	150/100	160/110	
KGEB369139	150/125	160/125	
KGEB369145	150/150	160/160	
KGEB370135	200/100	200/110	
KGEB370139	200/125	200/125	
KGEB370145	200/150	200/160	
KGEB370146	200/200	200/200	
KGEB371135	250/100	250/110	
KGEB371139	250/125	250/125	
KGEB371145	250/150	250/160	
KGEB371146	250/200	250/200	
KGEB371147	250/250	250/250	
KGEB372135	300/100	315/110	
KGEB372145	300/150	315/160	
KGEB372146	300/200	315/200	
KGEB372147	300/250	315/250	
KGEB372148	300/300	315/315	

Abzweig 88 1/2°

Art.-Nr.	DN	d/d1	
KGEB379158	30/ 30	32/ 32	
KGEB360158	40/ 30	40/ 32	
KGEB360159	40/ 40	40/ 40	
KGEB361159	50/ 40	50/ 40	
KGEB361162	50/ 50	50/ 50	
KGEB363162	56/ 50	56/ 50	
KGEB363165	56/ 56	56/ 56	
KGEB365159	70/ 40	75/ 40	
KGEB365162	70/ 50	75/ 50	
KGEB365165	70/ 56	75/ 56	
KGEB365175	70/ 70	75/ 75	
KGEB366180	90/ 90	90/ 90	
KGEB367159	100/ 40	110/ 40	
KGEB367162	100/ 50	110/ 50	
KGEB367165	100/ 56	110/ 56	
KGEB367175	100/ 70	110/ 75	
KGEB367180	100/ 90	110/ 90	
KGEB367185	100/100	110/110	
KGEB368162	125/ 50	125/ 50	
KGEB368165	125/ 56	125/ 56	
KGEB368175	125/ 70	125/ 75	
KGEB368185	125/100	125/110	
KGEB368189	125/125	125/125	
KGEB369185	150/100	160/110	
KGEB369189	150/125	160/125	
KGEB369195	150/150	160/160	
KGEB370185	200/100	200/110	
KGEB370189	200/125	200/125	
KGEB370195	200/150	200/160	
KGEB370196	200/200	200/200	
KGEB371185	250/100	250/110	
KGEB371195	250/150	250/160	
KGEB371196	250/200	250/200	
KGEB371197	250/250	250/250	
KGEB372185	300/100	315/110	
KGEB372195	300/150	315/160	
KGEB372196	300/200	315/200	
KGEB372197	300/250	315/250	
KGEB372198	300/300	315/315	

Doppel-Abzweig 45°

Art.-Nr.	DN	d/d1,2	
KGEB367235	100/100/1010	110/110/110	

Doppel-Abzweig 88 1/2° / 180°

Art.-Nr.	DN	d/d1,2	
KGEB365275	70/ 70	75	
KGEB367285	100/100	110	

Eck-Abzweig 88 1/2° / 90°

Art.-Nr.	DN	d/d1,2	
KGEB365325	70/ 70	75	
KGEB367335	100/100	110	

Eck-Abzweig 88 1/2° / 135°

Art.-Nr.	DN	d/d1,2	
KGEB367385	100/100	100	

Mehrfach-Abzweig, dreiteilig 88 1/2° / 135°

Art.-Nr.	DN	d/d1,2,3,4	
KGEB367600	100/100	110/110	
KGEB368600	125/100	125/110	

Mehrfach-Abzweig, dreiteilig 88 1/2° / 90°

Art.-Nr.	DN	d/d1,2,3,4	
KGEB367605	100/100	110/110	
KGEB368605	125/100	125/110	

Hosenabzweig 2 x 30°

Art.-Nr.	DN	d/d1,2	
KGEB361459	50/ 40	50/ 40	
KGEB363462	56/ 50	56/ 50	
KGEB363465	56/ 56	56/ 56	
KGEB365462	70/ 50	75/ 50	
KGEB365465	70/ 56	75/ 56	

Doppelanschlußbogen 2x90°

Art.-Nr.	DN	d1/d2	
KGEB363472	56 / 50	56 / 50	
KGEB365472	70 / 56	75 / 56	

Gummidichtung

Art.-Nr.	Rohr	d1	d2	
KGEB152682	50 / 32	44	32	
KGEB152689	56 / 32	50	32	
KGEB152690	56 / 40	50	40	
KGEB152691	63 / 32	57	32	
KGEB152692	63 / 40	57	40	
KGEB152693	63 / 50	57	50	

Reinigungsrohr 90°, mit Verschlusskappe

Art.-Nr.	DN	d/d1	
KGEB365451	70/ 70	75/75	
KGEB366451	90/ 90	90/90	
KGEB367451	100/100	110/110	
KGEB368451	125/100	125/110	
KGEB369451	150/100	160/110	

Reinigungsstück mit ovalem Verschlussdeckel

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB367454	100	110	
KGEB368454	125	125	
KGEB369454	150	160	
KGEB370454	200	200	
KGEB371454	250	250	
KGEB372454	300	315	

**Industrie-Langmuffe,
verlängerte Ausführung,
mit Dichtungsschutz
aus Chromnickelstahl!**

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB367701	100	110	
KGEB368701	125	125	
KGEB369701	150	160	
KGEB370701	200	200	
KGEB371701	250	250	
KGEB372701	300	315	

**Langmuffe für waagerechte
und senkrechte Montage
mit Dichtung und Schutzdeckel**

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB379791	30	32	
KGEB360700	40	40	
KGEB361700	50	50	
KGEB363700	56	56	
KGEB365700 *	70	75	
KGEB366700 *	90	90	
KGEB367700 *	100	110	
KGEB368700	125	125	
KGEB369700	150	160	
KGEB370700	200	200	
KGEB371700	250	250	
KGEB372700	300	315	

*mit Bund zur Aufnahme der
Fixpunkt-Rohrschelle

Steckmuffe mit Dichtung

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB360779	40	40	
KGEB361779	50	50	
KGEB363779	56	56	
KGEB365779	70	75	
KGEB366779	90	90	
KGEB367779	100	110	
KGEB368779	125	125	
KGEB369779	150	160	

**Anschluss-Steckmuffe mit
Dichtung,
passend zu Manschette Ø 32
und 45 mm
für Bidet und Urinal**

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB379768	30	32	
KGEB361768	50	50	

**Steckmuffe mit
Anschweißenden Ø 56 mm**

Art.-Nr.	DN	dD	d1	
KGEB361752	56	56	50	

Elektro-Schweißmuffe

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB360771	40	40	
KGEB361771	50	50	
KGEB363771	56	56	
KGEB365771	70	75	
KGEB366771	90	90	
KGEB367771	100	110	
KGEB368771	125	125	
KGEB369771	150	160	

**Thermomuffe mit
Wärmeisolation,
für Elektroschweißung mit
Startschalter**

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB370775	200	200	
KGEB371775	250	250	
KGEB372775	300	315	

Verschraubung komplett

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB379740	30	32	
KGEB360740	40	40	
KGEB361740	50	50	
KGEB363740	56	56	
KGEB365740	70	75	
KGEB366740	90	90	
KGEB367740	100	110	

Verschlusskappe komplett

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB379750	30	32	
KGEB360750	40	40	
KGEB361750	50	50	
KGEB363750	56	56	
KGEB365750	70	75	
KGEB366750	90	90	
KGEB367750	100	110	

Bundbüchse, passend zu Verschraubung

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB379772	30	32	
KGEB360772	40	40	
KGEB361772	50	50	
KGEB363772	56	56	
KGEB365772	70	75	
KGEB366772	90	90	
KGEB367772	100	110	

Bundbüchse mit Doppelbund, für Fixpunkt

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB370751	200	200	
KGEB371751	250	250	
KGEB372751	300	315	

Flanschsatz, 1-teilig, kunststoffbeschichtet

bestehend aus: 1 Losflansch
1 Flanschdichtung
4/8/12 kompletten Schrauben

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB361746	50	50	
KGEB363746	56	56	
KGEB365746	70	75	
KGEB366746	90	90	
KGEB367746	100	110	
KGEB368746	125	125	
KGEB369746	150	160	
KGEB370746	200	200	
KGEB371746	250	250	
KGEB372746	300	315	

Losflansch leer, kunststoffbeschichtet

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB361745	50	50	
KGEB363745	56	56	
KGEB365745	70	75	
KGEB366745	90	90	
KGEB367745	100	110	
KGEB368745	125	125	
KGEB369745	150	160	
KGEB370745	200	200	
KGEB371745	250	250	
KGEB372745	300	315	

Blindflansch leer, kunststoffbeschichtet

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB361748	50	50	
KGEB363748	56	56	
KGEB365748	70	75	
KGEB366748	90	90	
KGEB367748	100	110	
KGEB368748	125	125	
KGEB369748	150	160	
KGEB370748	200	200	
KGEB371748	250	250	
KGEB372748	300	315	

Flanschdichtung

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB361742	50	50	
KGEB363742	56	56	
KGEB365742	70	75	
KGEB366742	90	90	
KGEB367742	100	110	
KGEB368742	125	125	
KGEB369742	150	160	
KGEB370742	200	200	
KGEB371742	250	250	
KGEB372742	300	315	

PE-Vorschweißbund

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB361744	50	50	
KGEB363744	56	56	
KGEB365744	70	75	
KGEB366744	90	90	
KGEB367744	100	110	
KGEB368744	125	125	
KGEB369744	150	160	
KGEB370744	200	200	
KGEB371744	250	250	
KGEB372744	300	315	

Boden-WC-Muffe, ohne Dichtung

(passende Dichtung:
Artikel-Nr.: 152.424)

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB366898	90	90	
KGEB367898	100	110	

Boden-WC-Bogen 88 1/2°, ohne Dichtung

(passende Dichtung:
Artikel-Nr.: 152.424)

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB367880	100	110	

Wand-WC-Muffe, mit Dichtung

Art.-Nr.	DN	d/di	
KGEB366941	90/ 90	90/ 90	
KGEB367941	100/ 90	110/ 90	
KGEB367794	100/100	110/110	

Wand-WC-Anschlußstück, mit Dichtung

Art.-Nr.	DN	d/di	
KGEB366887	90/90	90/90	
KGEB367887	100/90	110/90	

Wand-WC-Bogen 90° für senkrechte Montage, mit Dichtung

* Duofix

Art.-Nr.	DN	d/di	
KGEB367792	100/100	110/110	
KGEB367925	100/ 90	110/ 90	
KGEB366925	90/ 90	90/ 90	

Wand-WC-Bogen 90° links für waagerechte Montage, mit Dichtung

Art.-Nr.	DN	d/di	
KGEB366913	90/ 90	90/ 90	
KGEB367913	100/ 90	110/ 90	
KGEB367901	100/100	110/110	

Wand-WC-Bogen 90° rechts für waagerechte Montage, mit Dichtung

Art.-Nr.	DN	d/di	
KGEB366914	90/ 90	90/ 90	
KGEB367914	100/ 90	110/ 90	
KGEB367902	100/100	110/110	

**Wand-WC-Doppelbogen 90°
für senkrechte Montage,
mit Dichtungen**

Art.-Nr.	DN	d/di	
KGEB367923	100/90/90	110/ 90	
KGEB367903	100/100/100	110/110	

**Wand-WC-Doppelbogen 90°
für waagerechte Montage,
mit Dichtungen**

Art.-Nr.	DN	ddi	
KGEB367485	100/ 90/ 90	110/ 90	
KGEB367904	100/100/100	110/110	

**Übergangsstück PE,
Ø 90 x 110 mm
(DN 80/100), mit Dichtung**

Art.-Nr.	DN	
KGEB367928	90/100	

**Schutzstopfen
zu Wand-WC-Muffe**

Art.-Nr.	DN	di	
KGEB366820	90	90	
KGEB367819	100	110	

**Schutzkappe für Rohrende,
PE gelb**

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB360802	40	40	
KGEB361802	50	50	
KGEB363802	56	56	
KGEB365802	70	75	
KGEB366802	90	90	
KGEB367802	100	110	
KGEB368802	125	125	
KGEB369802	150	160	

**PE Enddeckel
zum Aufschweißen**

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB379812	30	32	
KGEB360812	40	40	
KGEB361812	50	50	
KGEB363812	56	56	
KGEB365812	70	75	
KGEB366812	90	90	
KGEB367812	100	110	
KGEB368812	125	125	
KGEB369812	150	160	
KGEB370812	200	200	

**Anschlussstutzen
mit Dichtung
und Überwurfmutter**

Art.-Nr.	DN	d	G	
KGEB152115	50	50	1 1/4	
KGEB152113	50	50	1 1/2	
KGEB152114	50	50	2	

**Anschlussbogen
mit Dichtung
und Überwurfmutter**

Art.-Nr.	DN	d	G	
KGEB152116	50	50	1 1/4	
KGEB152119	50	50	1 1/2	
KGEB152120	50	50	2	

**Verschraubungsbördel
mit Dichtung
und Überwurfmutter**

Art.-Nr.	DN	d	G	
KGEB152179	50	50	1 1/4	
KGEB152180	50	50	1 1/2	
KGEB152181	50	50	2	

**Verschraubung,
komplett mit Messingnippel**

Art.-Nr.	DN	d	G	
KGEB152979	50	50	1/2 x 15 mm	
KGEB152981	50	50	3/4 x 18 mm	
KGEB152978	50	50	1 x 22 mm	

Anschlussstutzen mit Schrumpfmuffe und Dichtung, zum Anschluss an Guss und Steinzeug

Art.-Nr.	DN	d	di	a	b	
KGEB152153	40	40	50	41 - 45	35 - 39	
KGEB152155	40	40	70	60 - 67	53 - 60	
KGEB152651	50	50	60	53 - 54	48 - 49	
KGEB152197	50	50	70	60 - 67	53 - 60	
KGEB152198	50	50	80	67 - 74	60 - 67	
KGEB152652	50	50	90	80 - 84	73 - 77	
KGEB152149	56	56	70	60 - 67	53 - 60	
KGEB152150	56	56	80	67 - 74	60 - 67	
KGEB152151	70	75	90	80 - 84	73 - 77	
KGEB366550	90	90	110	84 - 98		
KGEB367551	100	110	125	102 - 111	100 - 109	
KGEB367550	100	110	140	102 - 126	100 - 124	
KGEB368550	125	125	160	116 - 136	115 - 134	
KGEB369550	150	160	195	148 - 180	149 - 176	
KGEB369551	150	160	230	189 - 212	187 - 220	
KGEB370550	200	200	230	189 - 212	187 - 220	
KGEB371550	250	250	280	236 - 260	234 - 250	
KGEB372550	300	315	335	297 - 333	295 - 323	

Anschlussbereich a mit Flachdichtung
b mit Rundschnurring

PE-Gewindestück, mit Innengewinde

Art.-Nr.	DN	d	G	
KGB360719	40	40	1/2	
KGB360720	40	40	3/4	
KGB360721	40	40	1	
KGB361719	50	50	1/2	
KGB361720	50	50	3/4	
KGB361721	50	50	1	
KGB361722	50	50	1 1/4	
KGB361723	50	50	1 1/2	
KGB363724	56	56	2	
KGB365725	70	75	2 1/2	

Chromstahl-Stützring mit Dichtung für Übergang PE/SML mit handelsüblichem Verbinder

Art.-Nr.	DN	d	Guss	
KGEB359140	50	50	58	
KGEB359141	70	75	78	
KGEB359142	125	125	135	

PE-Gewindestück, mit Außengewinde

Art.-Nr.	DN	d	G	
KGEB361726	50	50	1 1/4	
KGEB361727	50	50	1 1/2	
KGEB363728	56	56	2	
KGEB365729	70	75	2 1/2	

Chromstahl-Stützring
zum Einschlagen, für den
Übergang von PE auf SML Guß

Art.-Nr.	DN	dPE	di	
KGEB359455	56	56	50	
KGEB359458	90	90	83	
KGEB359459	100	110	101,4	
KGEB359464	150	160	147,6	

Übergang PE/Guss

Art.-Nr.	DN	d	Guss	
KGEB370738	200	200	212	
KGEB371738	250	250	274	
KGEB372738	300	315	326	

Übergang PE/Steinzeugmuffe

Art.-Nr.	DN	d	d1	
KGEB359226	100	110	132	
KGEB359229	150	160	187	
KGEB370739	200	200	242	
KGEB371739	250	250	298	
KGEB372739	300	315	352	

Messing-Stutzen
mit Verschraubung und
Außengewinde

Art.-Nr.	DN	D	G	
KGEB359309	50	50	1 1/2	
KGEB359311	56	56	2	

Messing-Stutzen
mit Verschraubung
und Innengewinde

Art.-Nr.	DN	d	G	
KGEB359313	56	56	2	

Geruchsverschluss
Ein- u. Auslauf senkrecht

Art.-Nr.	DN	d/d1	
KGEB152038	50/50	50/50	
KGEB152041	50/56	50/56	
KGEB152042	56/56	56/56	

Geruchsverschluss,
Einlauf senkrecht,
Auslauf waagerecht

Art.-Nr.	DN	d/d1	
KGEB152039	50/50	50/50	
KGEB152043	50/56	50/56	
KGEB152044	56/56	56/56	

Geruchsverschluss,
Ein- u. Auslauf waagerecht

Art.-Nr.	DN	d/d1	
KGEB152040	50/50	50/50	
KGEB152045	0/56	50/56	
KGEB152046	56/56	56/56	

Universal-Geruchsverschluss

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB365730	70	75	
KGEB367730	100	110	

Regenrohr-Geruchs-verschluss,
m. Reinigungs-öffnung Ø 50
mm

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB365813	70	75	
KGEB367813	100	110	

Pluvia Dachwassereinlauf
für Warmdach Modellreihe 7

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB359550	56	56	

Pluvia Dachwassereinlauf
für Kaltdach Modellreihe 7

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB359551	56	56	

Befestigungsblech

Werkstoff:: >Stahlblech verzinkt
Dimension: 60 x 60 mm

Art.-Nr.	
KGEB359558	

Pluvia Befestigungskeil

promatverzinkt, zu Rohrschelle,
Aufhänge- und Verbindungselement

Art.-Nr.	
KGEB362865	

Pluvia Einsatzring mit Folien

Art.-Nr.		
KGEB359579	PVC Sikaplan-Folie	

Pluvia Rohrschelle

für die Montage von freiverlegten
horizontalen Regenwasserleitungen zur
Befestigung der Pluvia-Tragschiene mittels
Befestigungskeil

ohne Befestigungskeil

Werkstoff: Stahl, promatverzinkt

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB360861	40	40	
KGEB370861	200	200	

Pluvia Tragschiene, promatverzinkt

Art.-Nr.	
KGEB362863	

Pluvia Rohrschelle

für die Montage von freiverlegten
horizontalen Regenwasserleitungen,
promatverzinkt
(geeignet als Gleitschelle oder in
Verbindung mit Elektroschweißband
als Fixpunktschelle)

Art.-Nr.	DN	d1	
KGEB361861	50	50	
KGEB363861	56	56	
KGEB365861	70	75	
KGEB366861	90	90	
KGEB367861	100	110	
KGEB368861	125	125	
KGEB369861	150	160	

Pluvia Tragschienen- Aufhängeelement

promatverzinkt, mit aufgeschweißter
Gewindemuffe
(M10 x 20 mm)

Art.-Nr.	
KGEB362862	

Pluvia Tragschienen- Verbindungselement

promatverzinkt, mit aufgeschweißter
Gewindemuffe
(M10 x 20 mm)

Art.-Nr.	
KGEB362864	

Elektroschweißband für Fixpunkt

(für Elektroschweißung
mit ESG 160 / ESG 40/200)

Art.-Nr.	DN	Ø	
KGEB361776	50	50	
KGEB363776	56	56	
KGEB365776	70	75	
KGEB366776	90	90	
KGEB367776	100	110	
KGEB368776	125	125	
KGEB369776	150	160	

Trichter oval

ohne Rand mit Ventilsieb

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB352379	50	50	

Trichter rechteckig

mit eckigem Rand und **Ventilsieb**
ohne Befestigungswinkel
PP grau

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB352389	50	50	

Befestigungsgarnitur zu Trichter

bestehend aus:
sechs verstellbaren rostfreien
Befestigungswinkeln
und Schrauben

Art.-Nr.	
KGEB352368	

Ablaufventil mit Rundgewinde

mit flachem Rand, passend für
Steinzeugbecken
mit Kontermutter und Dichtung

Art.-Nr.		
KGEB352329	PP grau	

Verschraubungsbördel mit Dichtung und Überwurfmutter

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB152178	50	50	

Anschlussstutzen Überwurfmutter mit Rundgewinde

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB152162	50	50	

Ventilstopfen ohne Kette

für Ablaufventile Art.-Nr. 352.328
und 352.329

Art.-Nr.		
KGEB352331	PP grau	

Standrohrkonus mit O-Ring

für die Ablaufventile 60 mm x 1/8"

Art.-Nr.		
KGEB352333	PP grau	

Feuchtigkeitsschutz für Wand- und Deckendurchführungen

mit Resistitfolie, für Verbindung mit
Heißbitumen (ohne PE-Rohr)

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB361673	50	50	
KGEB363673	56	56	
KGEB365673	70	75	
KGEB367673	100	110	
KGEB368673	125	125	

Geberit

Isol-Schalldämmmatte

Format 78 x 118 cm; Stärke 17 mm,

Art.-Nr.		
KGEB356015		

Rohrschelle

verzinkt mit Muffe R 1/2

(als Fixpunkt verwendbar)

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB360841	40	40	
KGEB361841	50	50	
KGEB363841	56	56	
KGEB365841	70	75	
KGEB366841	90	90	
KGEB367841	100	110	
KGEB368841	125	125	
KGEB369841	150	160	

Gewindestange M 10

inkl. weißer PVC-Schutzhülse

Art.-Nr.		Euro/Stk.
KGEB362836	Länge: 500 mm	4,65

Rohrschott90 Plus für Entwässerungssysteme Geberit Silent-PP, -db20 und PE

zum direkten und nachträglichen und
schrägen Einbau an/in Decken u. Wänden
Zulassung Nr. Z-19.17-1927

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB348200	30-56	32-56	
KGEB348201	63/70	63/75	
KGEB348202	90	90	
KGEB348203	100	110	
KGEB348204	125	125/135	
KGEB348205	150	160	
KGEB348206	200	200	

Deckenplatte mit Muffe

Länge: 120 mm

Breite: 40 mm

Art.-Nr.	G		
KGEB362826	R 1/2		
KGEB362827	R 3/4		
KGEB362828	R 1		

Rohrschelle mit Spreizstütze

geeignet zum Einbetonieren

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB361856	50	50	
KGEB363856	56	56	
KGEB365856	70	75	
KGEB367856	100	110	

Rohrschelle verzinkt mit Muffe R1

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB370840	200	200	
KGEB371840	250	250	
KGEB372840	300	315	

Rohrschelle verzinkt mit Gewindemuffe M10

(nicht als Fixpunkt verwendbar)

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB360843	40	40	
KGEB361843	50	50	
KGEB363843	56	56	
KGEB365843	70	75	
KGEB366843	90	90	
KGEB367843	100	110	
KGEB368843	125	125	
KGEB369843	150	160	

Deckenscheibe mit Muffe

Art.-Nr.	G		
KGEB362837	M 10		
KGEB362839	R 1/2		

Schalungsbügel mit Gewindenippel M 10

Art.-Nr.			
KGEB362835			

Kunststoff-Einlegeband für Gleitschelle

Rolle à 10 m

Art.-Nr.	für Ø	
KGEB362846	40 - 160 mm	
KGEB370846	200 - 315 mm	

Tragschale verzinkt, außen schwarz lackiert

Länge: 3 m

Art.-Nr.	DN	d	
KGEB388126	15	20	
KGEB388127	20	26	
KGEB388128	30	32	
KGEB360850	40	40	
KGEB361850	50	50	
KGEB363850	56	56	
KGEB364850	63	63	
KGEB365850	70	75	
KGEB366850	90	90	
KGEB367850	100	110	
KGEB368850	125	125	
KGEB369850	150	160	
KGEB370850	200	200	
KGEB371850	250	250	
KGEB372850	300	315	

Reparaturwerkzeug

elektrisch

Art.-Nr.	
KGEB359049	

Geberit Schweißmaschine "Universal"

für Stumpfschweißungen
von Ø 40 bis 315 mm

Grundausführungen mit Abstützprisma für Ø 50 bis 160 mm, ohne Aufspannplatten

bestehend aus:

- starrer Rahmenkonstruktion mit 2 Gleitspangen und 1 verschiebbarem Tisch
- Führungsstange mit einschwenkbarem Spiegelarm (ohne Spiegel) sowie zur Aufnahme des Hand- oder Elektrohobels
- Zubehörkiste aus Holz

Art.-Nr.	
KGEB356200	

Geberit Schweißmaschine "Media"

für Stumpfschweißungen
von Ø 40 bis 160 mm

Grundausführungen mit Abstützprisma für Ø 50 bis 160 mm ohne Aufspannplatten

bestehend aus:

- starrer Rahmenkonstruktion mit 2 Gleitspangen und 1 verschiebbarem Tisch aus Aluminium
- Führungsstange zur Aufnahme des einschwenkbaren Spiegelarms, Hand oder Elektrohobels

Art.-Nr.	
KGEB359660	

Schweißzubehör für Dimensionen 200, 250 und 315 mm

passend zur Modell "Universal",
komplett mit Ringschweißspiegel,
elektrischer Hobeleinrichtung und
Transportkiste

Art.-Nr.	
KGEB359009	

Spiegelarm zu "Media"

Art.-Nr.	
KGEB359778	

Schweißspiegel KSS-160

230 V, 600 W, thermostatisch geregelt,
teflonbeschichtet,
mit Halter, ohne Transportkoffer
Ø 40 bis 160 mm
Prüfzeichen: VDE

Art.-Nr.	
KGEB359641	

dito, jedoch Typ KSS-200

ohne Halter, ohne Transportkoffer
Ø 40 bis 200 mm

Art.-Nr.	
KGEB359665	

Elektrohobel 230 V

komplett mit Handbohrmaschine
Ø 40 bis 160 mm, für "Universal" und
"Media"

Art.-Nr.	
KGEB359046	

Elektrohobel 230 V

komplett mit Handbohrmaschine
Ø 40 bis 200 mm, nur für "Universal"

Art.-Nr.	
KGEB359082	

Handhobel zu "Media"

Und „Universal“

Ø 40 bis 160 mm

Art.-Nr.	
KGEB359799	

Anschlagrinne

für Schweißnähte Ø 40-75

Art.-Nr.	
KGEB359903	

Geberit-Handgehrungssäge

mit Winkeleinstellung, Schnitthöhe 170 mm

Art.-Nr.	
KGEB359832	

Rohrabschneider

Art.-Nr.	Dim. / mm	
KGEB359860	200 - 315	

Aufspannplatten-Garnitur

für alle Geberit-Schweißmaschinen

Art.-Nr.	Ø	
KGEB359817	40 nur für "Media"	
KGEB359818	50	
KGEB359811	56	
KGEB359812	75	
KGEB359813	90	
KGEB359814	110	
KGEB359819	125	
KGEB359816	160	
KGEB359884	200 nur für "Universal"	"

Entgratungsmesser

mit Holzgriff

Art.-Nr.	
KGEB359720	

Halter zu KSS-200

Art.-Nr.	
KGEB359886	

Transportkiste aus Holz

Art.-Nr.		
KGEB359663	für "Media"	
KGEB359698	für "Universal"	

Transportkoffer aus Blech für Schweißspiegel KSS-160

Art.-Nr.	
KGEB359683	

**Koffer
für Elektroschweißgerät
ESG 160**

Art.-Nr.	
KGEB356175	

Gelbstift

Art.-Nr.	
KGEB958782	

Abstützprisma

Art.-Nr.	d	
KGEB357800	50-160	

**Ersatzmesser zu Hobel
von "Media" und "Universal"**

Art.-Nr.	für Ø	
KGEB358759	40 - 160 links	
KGEB358760	40 - 160 rechts	
KGEB357600	200 innen links	
KGEB357599	200 innen rechts	

**Ersatzschneidrad
zu Rohrabschneider 359.860**

Art.-Nr.	
KGEB357799	

PVC-Lüftungsrohre

Material: PVC-U, Polyvinylchlorid (PVC-U)

Brandschutz: schwerentflammbar nach DIN 4102 B1**

Farbe: dunkelgrau RAL 7011

Techn. Grundlage: nach DIN 8062

Rohrlänge: 5000 mm, glattendig

*Maßabweichungen der Wanddicke entsprechen nicht der DIN 8062

**bis Wanddicke 3,2 mm

Art.-Nr.	Abmessung d x s (mm)	Gewicht kg/mDN	
KPVL11018	110 x 1,8	0,950	
KPVL12518	125 x 1,8	1,080	
KPVL14018	140 x 1,8	1,210	
KPVL16018	160 x 1,8	1,390	
KPVL16025	160 x 2,5	1,910	
KPVL18018	180 x 1,8	1,570	
KPVL18025	180 x 2,5	2,150	*
KPVL20018	200 x 1,8	1,740	
KPVL20025	200 x 2,5	2,390	*
KPVL21030	210 x 3,0	2,954	*
KPVL22518	225 x 1,8	1,960	
KPVL22528	225 x 2,8	2,970	*
KPVL25020	250 x 2,0	2,400	
KPVL25025	250 x 2,5	3,000	*
KPVL25029	250 x 2,9	3,420	
KPVL26030	260 x 3,0	3,668	*
KPVL28023	280 x 2,3	3,110	
KPVL28029	280 x 2,9	3,720	*
KPVL31525	315 x 2,5	3,780	
KPVL31529	315 x 2,9	4,320	*
KPVL35529	355 x 2,9	4,870	
KPVL35544	355 x 4,4	7,600	*
KPVL40032	400 x 3,2	6,100	
KPVL40050	400 x 5,0	9,300	*
KPVL45036	450 x 3,6	7,650	
KPVL45056	450 x 5,6	11,710	*
KPVL50040	500 x 4,0	9,370	
KPVL50056	500 x 5,6	13,400	*
KPVL60050	600 x 5,0	14,010	*

PP-S Lüftungsrohr

Material: Polypropylen (PPs)

Brandschutz: schwerentflammbar nach DIN 4102 B1

Farbe: grau

Techn. Grundlage: DIN 4102 B1

Zulassung P-BWU03-I-16.5.76

Rohrlänge: 5000 mm, glattendig

Art.-Nr.	DA (mm)	s (mm)	
KPPS5030	50	3,0	
KPPS6330	63	3,0	
KPPS7530	75	3,0	
KPPS9030	90	3,0	
KPPS11030	110	3,0	
KPPS12530	125	3,0	
KPPS14030	140	3,0	
KPPS16030	160	3,0	
KPPS18030	180	3,0	
KPPS20030	200	3,0	
KPPS22535	225	3,5	
KPPS25035	250	3,5	
KPPS28040	280	4,0	
KPPS31550	315	5,0	
KPPS35550	355	5,0	
KPPS40060	400	6,0	
KPPS45070	450	7,0	
KPPS50080	500	8,0	

Lüftungsformteile aus PVC, PPs, PPs-el, PVDF & PVC-UV

beck

beck bringt Kunststoff richtig in Form



www.beck-gmbh.net

Der separate Produktkatalog der Fa. Beck ist unter www.beck-gmbh.net abrufbar.

Aus freibleibendem Lagervorrat: PPs-Formteile & -Rohr von d 75 - 315mm

PVC-Kabelschutzrohre - Stromentz - Norm

Werkstoff: PVC-U
Techn. Grundlage: DIN 8061/62 + 16873
Farbe: grau RAL 7011/7012
Längen: in Stangen à **5 m** mit Klebemuffe

Art.-Nr.	Außendurchmesser d (mm)	Wandstärke s (mm)	
KKSVAT11053	110	5,3	
KKSVAT12560	125	6,0	
KKSVAT14067	140	6,7	

PP - Kabelschutzrohr

Werkstoff: PP
Techn. Grundlage: EN 14282; Ringsteifigkeit SN4
Farbe: schwarz

**Stangenware, á 6 m
mit Steckmuffe und eingelegtem Dichtring**

Art.-Nr.	Außendurchmesser d (mm)	Wandstärke s (mm)	
auf Anfrage	110	3,4	
auf Anfrage	160	4,9	

PE-Kabelschutzrohr

Werkstoff: PE-HD
Techn. Grundlage: DIN 8074/75, 16874

Stangenware, á 6 m

mit **Steckmuffe** und eingelegtem Dichtring

Art.-Nr.		Außendurchmesser d (mm)	Wandstärke s (mm)		
auf Anfrage	schwarz	110	3,4		
KPEKS11042S		110	4,2		
auf Anfrage		110	5,3		
KPEKS11063S		110	6,3		
KPEKS12571S		125	7,1		
KPEKS16091S		160	9,1		
KPEKS11042O	orange	110	4,2		
KPEKS11053B	blau	110	5,3		

mit **Rastermuffe** und eingelegtem Dichtring

KPEKS7543S	schwarz	75	4,3		
auf Anfrage		110	10,0		

Ringware, á 100 m

Art.-Nr.		Außendurchmesser d (mm)	Wandstärke s (mm)		
KPEKSR5046	schwarz	50	4,6		
auf Anfrage	schwarz	110	6,3		
auf Anfrage	schwarz	110	10,0		

auf Anfrage

- andere Farben
- Ring- oder Trommelware
- Mehrfachrohr

Formteile für PE-Kabelschutzrohr

Werkstoff: PE-HD
Farbe: schwarz

Bogen 45° - mit 1 Steckmuffe

Art.-Nr.		Außendurchmesser d (mm)	Wandstärke s (mm)	
KPEKSB110424		110	4,2	
KPEKSB110634		110	6,3	

Bogen 90° - mit 1 Steckmuffe

Art.-Nr.		Außendurchmesser d (mm)	Wandstärke s (mm)	
KPEKSB110429		110	4,2	
KPEKSB110639		110	6,3	

Doppelsteckmuffe

Art.-Nr.		Außendurchmesser d (mm)	Länge (mm)	
KPEKSM110		110	136	
KPEKSM125		125	136	

PlassCom Klemmfitting-System zur Verbindung von Kabelschutzrohren aus PE

Körper und Überwurfmutter aus Polypropylen, Klemmringe aus Polyacetal, O-Ringe aus NBR

- Luftdruck 16 bar für 2 Stunden, danach 10 bar
- Zugfestigkeit bei PN 10-Rohren gemäß DIN 8076

Transparenter Körper

- zeigt, dass das Rohr korrekt positioniert wurde
- unterstreicht, dass der Fitting aus sehr hochwertigem Material produziert wird

Farbige Überwurfmutter


- erleichtert die Unterscheidung zwischen einem Kabelschutzrohr- und anderen Rohrleitungen

Stecksystem

- zum Einstecken des Rohres muss der Fitting nicht demontiert werden

Anwendung

- für die Kabelverlegetechnik zum Einschießen und Durchziehen

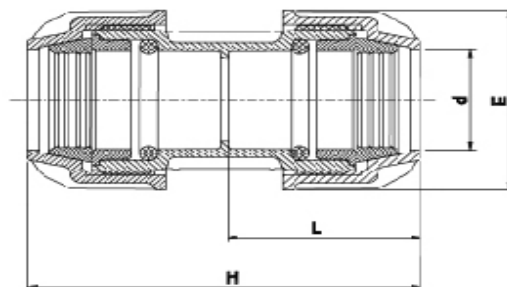

Art.Nr.		d(mm)	H(mm)	L(mm)		
K1201050		50	146	74		

Auf Anfrage andere Maße!

Kabelkanalrohr Übergangsformteile

ÜFT 110




Werkstoff: PVC-U
Farbe: Schwarz

Übergang von Kabelkanalrohr 100 auf Kabelkanalformstein d 100 mm

Art.-Nr.	Länge/mm			
KPKÜFT	1650			

ÜFT-t 110



Werkstoff: PVC-U
Farbe: Schwarz

Übergang **geteilt** Kabelkanalrohr 100 auf Kabelkanalformstein d 100 mm

Art.-Nr.	Länge/mm			
KPKÜFTT	1650			

PVC-Kabelschutzrohre

Werkstoff: PVC-U
Techn. Grundlagen: DIN 16875
Farbe: grau / schwarz
Längen: in Stangen à 6 m mit Klebemuffe

** diese Abmessungen sind mit Steckmuffen lieferbar (nur komplette Paletten ab Werk)

Reihe 3 (mittel)

Art.-Nr.	Außendurchmesser d (mm)	Wandstärke s (mm)		
KPKSR5018	50	1,8		
KPKSR7522	75	2,2		
KPKSR9027	90	2,7		
KPKSR11032	110**	3,2		
KPKSR12537	125**	3,7		
KPKSR14041	140	4,1		
KPKSR16047	160**	4,7		

Reihe 4 (mittelschwer)

Art.-Nr.	Außendurchmesser d (mm)	Wandstärke s (mm)		
KPKSR6330	63	3,0		
KPKSR11053	110**	5,3		
KPKSR12560	125	6,0		
KPKSR14067	140	6,7		
KPKSR16077	160	7,7		

PVC-Kabelschutzrohrbögen

Werkstoff: PVC-U
 Techn. Grundlage: DIN 16875
 Radius: 1 m mit einer
 Klebemuffe
 Farbe: schwarz



Bögen mit kleineren und größeren Radien sowie anderen Gradzahlen auf Anfrage

Bogen 30°

Art.-Nr.	Außendurchmesser d (mm)	Wandstärke s (mm)		
KPKB50183	50	1,8		
KPKB63303	63	3,0		
KPKB75223	75	2,2		
KPKB90273	90	2,7		
KPKB110323	110	3,2		
KPKB110533	110	5,3		
KPKB125373	125	3,7		
KPKB125603	125	6,0		
KPKB140413	140	4,1		
KPKB140673	140	6,7		
KPKB160473	160	4,7		
KPKB160773	160	7,7		

Bogen 45°

Art.-Nr.	Außendurchmesser d (mm)	Wandstärke s (mm)		
KPKB50184	50	1,8		
KPKB63304	63	3,0		
KPKB75224	75	2,2		
KPKB90274	90	2,7		
KPKB110324	110	3,2		
KPKB110534	110	5,3		
KPKB125374	125	3,7		
KPKB125604	125	6,0		
KPKB140414	140	4,1		
KPKB140674	140	6,7		
KPKB160474	160	4,7		
KPKB160774	160	7,7		

Bogen 60°

Art.-Nr.		Außendurchmesser d (mm)	Wandstärke s (mm)		
KPKB50186		50	1,8		
KPKB63306		63	3,0		
KPKB75226		75	2,2		
KPKB90276		90	2,7		
KPKB110326		110	3,2		
KPKB110536		110	5,3		
KPKB125376		125	3,7		
KPKB125606		125	6,0		
KPKB140416		140	4,1		
KPKB140676		140	6,7		
KPKB160476		160	4,7		
KPKB160776		160	7,7		

Bogen 90°

Art.-Nr.		Außendurchmesser d (mm)	Wandstärke s (mm)		
KPKB50189		50	1,8		
KPKB63309		63	3,0		
KPKB75229		75	2,2		
KPKB90279		90	2,7		
KPKB110329		110	3,2		
KPKB110539		110	5,3		
KPKB125379		125	3,7		
KPKB125609		125	6,0		
KPKB140419		140	4,1		
KPKB140679		140	6,7		
KPKB160479		160	4,7		
KPKB160779		160	7,7		

PVC-Muffen

Werkstoff: PVC
Farbe: schwarz



Überschiebmuffe

Art.-Nr.	Außendurchmesser d (mm)	Wandstärke s (mm)		
KPKM5018	50	1,8		
KPKM6319	63	1,9		
KPKM7522	75	2,2		
KPKM9077	90	2,7		
KPKM11032	110	3,2		
KPKM11053	110	5,3		
KPKM12537	125	3,7		
auf Anfrage	125	6,0		
KPKM14041	140	4,1		
auf Anfrage	140	6,7		
auf Anfrage	160	3,2		
KPKM16047	160	4,7		
auf Anfrage	160	4,0		

Reduziermuffe

Art.-Nr.	Abmessung mm			
auf Anfrage	63 / 50			
auf Anfrage	75 / 50			
auf Anfrage	75 / 63			
auf Anfrage	85 / 75			
auf Anfrage	90 / 75			
auf Anfrage	90 / 80			
auf Anfrage	90 / 85			
auf Anfrage	110 / 85			
auf Anfrage	110 / 106			
auf Anfrage	125 / 110			
auf Anfrage	125 / 115			
auf Anfrage	140 / 125			
auf Anfrage	160 / 140			


Verschlussbecher für Spitz- und Muffenende

Werkstoff: Polypropylen
Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Außendurchmesser d (mm)
KPKVB50	50
KPKVB63	63
KPKVB75	75
KPKVB90	90
KPKVB110	110
KPKVB125	125
KPKVB140	140
KPKVB160	160

Abstandshalter – mit Verrasterungssystem

doppelreihig
Werkstoff: Polypropylen
Farbe: schwarz

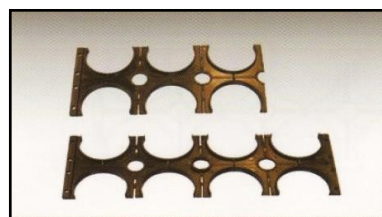

Art.-Nr.	Außendurchmesser d (mm)	Anzahl der Rohröffnungen
KPKAB5008	50	8
KPKAB6308	63	8
KPKAB7508	75	8
KPKAB9008	90	8
KPKAB11004	110	4
KPKAB11006	110	6
KPKAB11008	110	8
KPKAB12504	125	4
KPKAB12506	125	6
KPKAB12508	125	8
KPKAB14004	140	4
KPKAB14006	140	6
KPKAB14008	140	8
KPKAB16004	160	4
KPKAB16006	160	6
KPKAB16008	160	8

Andere Ausführungen auf Anfrage!

Kabelschutz-Halbschalen und Zubehör

mit Telekom- und Bundesbahnzulassung – dicht gegen Gas und Wasser bis 0,5 bar

Werkstoff: PVC

Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Länge/mm	Außendurchmesser/ d (mm)	
KPKHS110	6000	110	

Montage-Zange

Art.-Nr.		
KPKMZ110		

Halbrohr-Muffen

Art.-Nr.	Außendurchmesser/ d (mm)	
KPKHM110	110	

Halbrohr-Bogen 45°

Art.-Nr.	Außendurchmesser/ d (mm)	
KPKHB11045	110	

Kabelabdeckrundprofile,
Kabelabdeckplattenprofile
Kabelabdecksatteldachprofile

in verschiedenen Breiten auf Anfrage

PVC Halbschale

Werkstoff: PVC
 Farbe: schwarz
 Ausführung: mit H-Profil



Anmerkung: Die Verbindung erfolgt durch zusammenfügen der beiden Halbschalen, wobei die Verbindungsleisten (H-Profil) einseitig aufgeklebt sind. Einen durchgehenden Rohrstrang erhalten Sie durch versetzen der oberen Halbschale ohne Verwendung von Muffen. Zusätzlich können die H-Profile mit den Halbschalen bei der Endmontage durch Tangit-Kleber fest verbunden werden.

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge mm
auf Anfrage	50 x 1,8	3000
auf Anfrage	63 x 1,9	3000
auf Anfrage	63 x 3,0	3000
auf Anfrage	63 x 4,7	3000
auf Anfrage	75 x 2,2	3000
auf Anfrage	75 x 3,6	3000
auf Anfrage	90 x 2,7	3000
auf Anfrage	90 x 4,3	3000
auf Anfrage	110 x 5,3	3000
auf Anfrage	125 x 3,7	3000
auf Anfrage	125 x 6,0	3000
auf Anfrage	140 x 4,1	3000
auf Anfrage	140 x 6,7	3000
auf Anfrage	160 x 4,7	3000
auf Anfrage	160 x 7,7	3000
auf Anfrage	200 x 4,0	3000
auf Anfrage	250 x 6,1	2500
auf Anfrage	315 x 7,7	2500

PVC Reparaturhalbschale Rastersystem

Werkstoff: PVC
 Farbe: grau
 Ausführung: mit Rastersystem



Anmerkung:

- keine Muffe erforderlich
- wieder verwendbar
- feinsanddicht
- beliebig verlängerbar
- einen durchgehende Rohrstrang erhält durch versetzen der oberen Halbschale ohne Verwendung von Muffen

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge mm
KRHS110	110 x 3,2	3000

TIPP: Die Halbschale 110 x 3,2 mm eignet sich besonders als Reparaturhalbschale für 110 mm Kabelschutzrohr, da der Innendurchmesser 110 mm beträgt und somit über das Schutzrohr geklemmt werden kann.

PVC Halbschale - Übergangsmuffen

Werkstoff: PVC
Farbe: schwarz
Ausführung: geteilt



von geteiltem Kabelschutzrohren (H-Profil) auf geschlossenes Kabelschutzrohr

Art.-Nr.	Abmessung Innen Ø mm	Länge mm	
auf Anfrage	110 x 3,2	250	
auf Anfrage	125 x 3,7	250	
auf Anfrage	140 x 4,1	250	
auf Anfrage	160 x 4,7	270	

PVC- Halbschalen-T-Zweig inkl. 3 Gummidichtungen und 12 Spannklammern

Werkstoff: PVC
Farbe: schwarz
Ausführung: R: 300 mm passend für Rohrspitze 110 mm



Anmerkung:

- zementmilchdicht · schlagfest · radial und axial einbaubar
- kein Kabelknick durch großen Radius · einfache Montage mit beiliegenden Spannklammern, ohne Werkzeug

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge mm	
auf Anfrage	110 /110/110	800/493/140	

PE-HD Flexible Kabelschutzrohrbögen / 45°

Werkstoff: PE-HD
 Farbe: schwarz
 Ausführung: mit Steckmuffe und Spitzende

Anmerkung: sand- und schlammdicht, der Biegeradius ist gemäß DIN-Norm 19537, 10 x Nennweite, z.B. 75 x 10 = R 750 mm

- extreme Scheiteldruckfestigkeit · UV-beständig und bruchfest
- leichte und einfache Handhabung · flexibler Einsatzbereich
- z.B. auch als Dehnungsausgleich im Brückenbau



„Kurz“ bis 45°

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge mm
auf Anfrage	50 x 6,0	595
auf Anfrage	63 x 6,0	610
auf Anfrage	75 x 6,0	645
auf Anfrage	90 x 6,0	835
auf Anfrage	110 x 6,0	1035
auf Anfrage	125 x 6,0	1220
auf Anfrage	160 x 6,0	1355

Sonderausführung mit 2 x Spitzende



„Kurz“ bis 45°

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge mm	kg / St.	Segment- anzahl
auf Anfrage	6,0	1330	3,150	25 St

PE-HD Flexible Kabelschutzrohrbögen / 90°

Werkstoff: PE-HD
 Farbe: schwarz
 Ausführung: mit Steckmuffe und Spitzende

Anmerkung: sand- und schlammdicht, der Biegeradius ist gemäß DIN-Norm 19537, 10 x Nennweite, z.B. 75 x 10 = R 750 mm
 · extreme Scheiteldruckfestigkeit · UV-beständig und bruchfest
 · leichte und einfache Handhabung · flexibler Einsatzbereich
 z.B. auch als Dehnungsausgleich im Brückenbau

„Lang“ bis 90°



Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge mm	
auf Anfrage	50 x 6,0	1015	
auf Anfrage	63 x 6,0	1070	
auf Anfrage	75 x 6,0	1120	
auf Anfrage	90 x 6,0	1385	
auf Anfrage	110 x 6,0	1685	
auf Anfrage	125 x 6,0	2080	
auf Anfrage	160 x 6,0	2275	

Sonderausführung mit 2 x Spitzende


„Lang“ bis 90°



Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge mm	Segment- anzahl	
auf Anfrage	140 x 6,0	2230	51 St	

PE-HD Halbschale

Werkstoff: PE-HD
 Farbe: schwarz
 Ausführung: mit Rastersystem, ohne Werkzeug
 zusammensteckbar

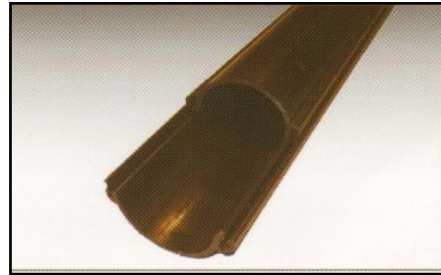


Anmerkung:

- feinsandig · wieder verwendbar
- einen durchgehenden Rohrstrang erhält man durch versetzen der oberen Halbschale ohne Verwendung von Muffen

Art.-Nr.	Abmessung mm					Länge mm		
auf Anfrage	58		4,0	(50)		5000		
auf Anfrage	83	x	4,0	(75)		3000		
auf Anfrage	110	x	5,0	(100)		3000		
auf Anfrage	125	x	5,0	(110)		3000		
auf Anfrage	160	x	9,5	(140)		3000		

PE-HD Reparaturhalbschalenbogen

Werkstoff: PE-HD
 Farbe: schwarz
 Ausführung: flexibel bis 90°

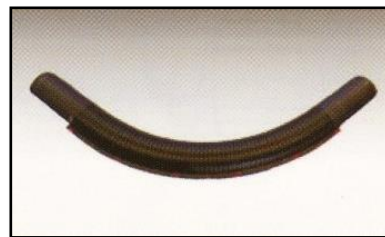


Anmerkung: einseitig geteilt / inklusive Verschlussbolzen

Art.-Nr.	Abmessung mm			Länge mm			
auf Anfrage	110 x	5,0	(100)	1240			
auf Anfrage	120 x	5,0	(110)	1240			
auf Anfrage	140 x	9,5	(140)	1680			


PVC Übergangsstück

von PE-Kabelschutzverbundrohr auf glattendiges Vollwandrohr, Schachtfutter usw.

Werkstoff: PVC
 Farbe: schwarz
 Ausführung: ohne Dichtring

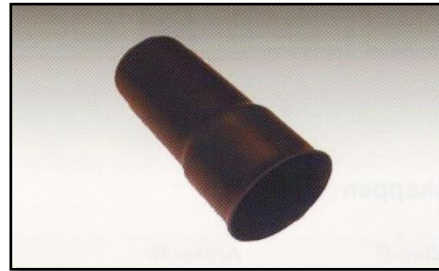

Art.-Nr.	Abmessung innen mm				Länge mm		
auf Anfrage	63 x	1,9	/	63	170		
auf Anfrage	75 x	2,2	/	75	200		
auf Anfrage	90 x	2,7	/	90	225		
auf Anfrage	110 x	3,2	/	110	270		
auf Anfrage	125 x	3,7	/	125	300		
auf Anfrage	160 x	4,7	/	160	350		

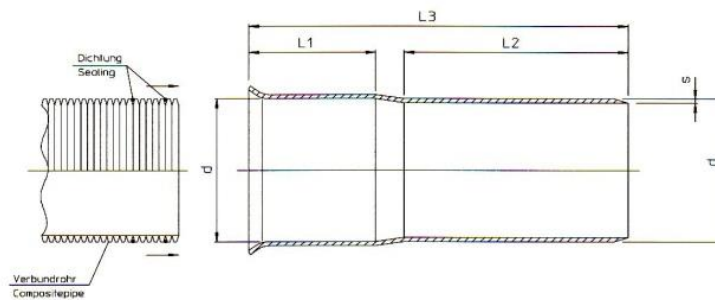

Längenmaße

d x s mm	L3 mm	L2 mm	L1 mm
63 x 1,9	170	95	65,00
75 x 2,2	200	110	75,00
90 x 2,7	225	125	85,00
110 x 3,2	270	160	90,00
125 x 3,7	300	160	120,00
160 x 4,7	350	190	130,00

Trassenwarnband

Werkstoff: PE-Folie
Farbe: gelb mit Aufschrift "**Achtung Kabel**"
Rolle: à 250 m

Art.-Nr.	
KTRKABEL	

Zugseil

Werkstoff: Polyamid - Perlon geflochten
Durchmesser: 4 mm

Art.-Nr.	Ringe/m	
KSEIL4100	100	
KSEIL4500	500	

Zugdraht


verzinkt
Durchmesser: 3,1 mm auf Anfrage !

Art.-Nr.	Ringe/m	
KDRAHT100	100	



Sonderformteile

Werkstoff: PE oder PVC
Farbe: schwarz
Ausführung: Steckmuffe / Spitzende wählbar
Anmerkung: Abmessung 50 -200 mm möglich


PE-T-Stück 110 x 6,3 mm

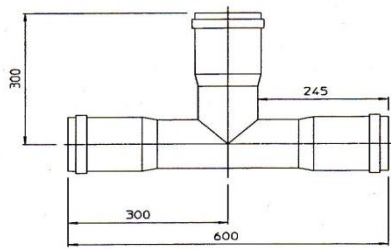

PVC-Kreuz 110 x 5,3 mm

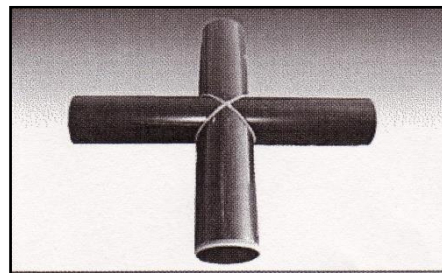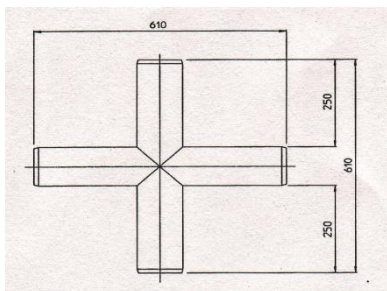

PVC-T-Stück 160 x 7,7 mm

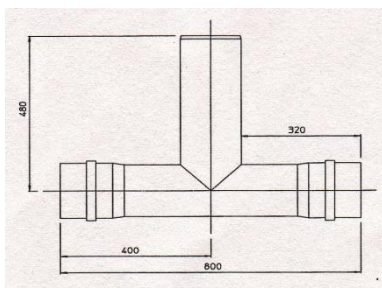

Sonderformteile nach individuellem Kundenwunsch auf Anfrage!

PE-Kabelschutz-Verbundrohr



Stange

Kabelschutzrohr aus PE in Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt) nach DIN EN 61386-24 (VDE 0605-24) mit Muffe (sanddichte Ausführung), halogenfrei. Hohe Scheiteldruck- und Schlagfestigkeit, Biegefähigkeit und hohe UV-Beständigkeit. Doppelsteckmuffen für sanddichte Verbindungen (SD). Mit Profildichtringen wasserdichte Verbindung (WD).

Anwendung:
Als Schutz- oder Leerrohre im Verkehrswegebau.

Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE	
FR580008	Stange	DN 75; Länge 6 m; $D_A = 75$; $D_I = 63$	1260 m/Pal.	
FR580011	Stange	DN 110; Länge 6 m; $D_A = 110$; $D_I = 94$	600 m/Pal.	
FR580012	Stange	DN 120; Länge 6 m; $D_A = 117$; $D_I = 99$	540 m/Pal.	
FR580013	Stange	DN 125; Länge 6 m; $D_A = 125$; $D_I = 108$	462 m/Pal.	
FR580014	Stange	DN 145; Länge 6 m; $D_A = 145$; $D_I = 125$	360 m/Pal.	
FR580015	Stange	DN 160; Länge 6 m; $D_A = 160$; $D_I = 137$	276 m/Pal.	
FR580016	Stange	DN 175; Länge 6 m; $D_A = 173$; $D_I = 149$	252 m/Pal.	



Ringe

Kabelschutzrohr aus PE in Verbundrohrbauweise (außen gewellt mit Innenrohr) nach DIN EN 61386-24 (VDE 0605-24) mit Muffe (sanddichte Ausführung), halogenfrei. Flexibel, in Ringen mit Einzugsschnur. Farbe Schwarz, hohe UV-Beständigkeit. Doppelsteckmuffen für sanddichte Verbindungen (SD). Mit Profildichtringen wasserdichte Verbindung (WD).

Anwendung:
Als Schutz- oder Leerrohre im Verkehrswegebau.

Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE	
FR581434	Ringe	DN 40; $D_A = 40$; $D_I = 32$	50 m Ring	
FR581435	Ringe	DN 50; $D_A = 50$; $D_I = 40$	50 m Ring	
FR581436	Ringe	DN 63; $D_A = 64$; $D_I = 53$	50 m Ring	
FR581438	Ringe	DN 75; $D_A = 75$; $D_I = 63$	50 m Ring	
FR581439	Ringe	DN 90; $D_A = 90$; $D_I = 76$	50 m Ring	
FR581441	Ringe	DN 110; $D_A = 110$; $D_I = 94$	50 m Ring	
FR581442	Ringe	DN 120; $D_A = 117$; $D_I = 99$	25 m Ring	
FR581443	Ringe	DN 125; $D_A = 125$; $D_I = 108$	25 m Ring	
FR581446	Ringe	DN 160; $D_A = 160$; $D_I = 137$	25 m Ring	

Verlegehinweise:

Für den Einbau im Erdreich ist unsere Verlegeanleitung zu beachten!
Weiterhin gelten die Bestimmungen DIN EN 1610, ZTV A-StB 97 der FGSV sowie die Verlegeanleitungen A515/A535 des KRV.

Zubehör

Für Kabelschutzrohre, als Stangen- bzw. Ringware



Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE	
FR582040	Doppelsteckmuffe SD	DN 40	1 Stück	
FR582041	Doppelsteckmuffe SD	DN 50	1 Stück	
FR582042	Doppelsteckmuffe SD	DN 63	1 Stück	
FR582008	Doppelsteckmuffe SD	DN 75	1 Stück	
FR582010	Doppelsteckmuffe SD	DN 90	1 Stück	
FR582011	Doppelsteckmuffe SD	DN 110	1 Stück	
FR582012	Doppelsteckmuffe SD	DN 120	1 Stück	
FR582013	Doppelsteckmuffe SD	DN 125	1 Stück	
FR582014	Doppelsteckmuffe SD	DN 145	1 Stück	
FR582015	Doppelsteckmuffe SD	DN 160	1 Stück	
FR582016	Doppelsteckmuffe SD	DN 175	1 Stück	
FR584008	Bogen 90° SD *)	DN 75	1 Stück	
FR584011	Bogen 90° SD *)	DN 110	1 Stück	
FR584012	Bogen 90° SD *)	DN 120	1 Stück	
	Bogen 90° SD *)	DN 125	1 Stück	
FR584014	Bogen 90° SD *)	DN 145	1 Stück	
FR584015	Bogen 90° SD *)	DN 160	1 Stück	
FR584016	Bogen 90° SD *)	DN 175	1 Stück	
FR584108	Bogen 45° SD *)	DN 75	1 Stück	
FR584111	Bogen 45° SD *)	DN 110	1 Stück	
FR584112	Bogen 45° SD *)	DN 120	1 Stück	
	Bogen 45° SD *)	DN 125	1 Stück	
FR584114	Bogen 45° SD *)	DN 145	1 Stück	
FR584115	Bogen 45° SD *)	DN 160	1 Stück	
FR584116	Bogen 45° SD *)	DN 175	1 Stück	
	*) incl. Muffe			
	Profildichtring	DN 40	1 Stück	
	Profildichtring	DN 50	1 Stück	
FR582706	Profildichtring	DN 63	1 Stück	
FR582708	Profildichtring	DN 75	1 Stück	
FR582710	Profildichtring	DN 90	1 Stück	
FR582711	Profildichtring	DN 110	1 Stück	
FR582712	Profildichtring	DN 120	1 Stück	
FR582713	Profildichtring	DN 125	1 Stück	
FR582714	Profildichtring	DN 145	1 Stück	
FR582715	Profildichtring	DN 160	1 Stück	
FR582716	Profildichtring	DN 175	1 Stück	



Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE	
FR582204	Endstopfen SD	DN 40	1 Stück	
FR582205	Endstopfen SD	DN 50	1 Stück	
FR582206	Endstopfen SD	DN 63	1 Stück	
FR582208	Endstopfen SD	DN 75	1 Stück	
FR582210	Endstopfen SD	DN 90	1 Stück	
FR582211	Endstopfen SD	DN 110	1 Stück	
FR582212	Endstopfen SD	DN 120	1 Stück	
FR582213	Endstopfen SD	DN 125	1 Stück	
FR582214	Endstopfen SD	DN 145	1 Stück	
FR582215	Endstopfen SD	DN 160	1 Stück	
FR582216	Endstopfen SD	DN 175	1 Stück	
	Endkappe WD *)	DN 110	1 Stück	
	Endkappe WD *)	DN 120	1 Stück	
	Endkappe WD *)	DN 125	1 Stück	
	Endkappe WD *)	DN 160	1 Stück	
	Endkappe WD *)	DN 175	1 Stück	
	*) inkl. Dichtring			
	Abstandhalter, 8-zügig	DN 75	1 Stück	
	Abstandhalter, 8-zügig	DN 110	1 Stück	
	Abstandhalter, 8-zügig	DN 120	1 Stück	
	Abstandhalter, 8-zügig	DN 125	1 Stück	
	Abstandhalter, 8-zügig	DN 160	1 Stück	
Abstandhalter sind auch 2-/4-/6-zügig lieferbar oder 8-zügige durch senkrechte Sollbruchstellen teilbar!				
Flexible Bögen, Übergänge von PVC-Kabelschutzrohren auf PE-KS-Verbundrohr sowie weiteres Zubehör auf Anfrage.				

Notizen

[illegible]

Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte.

Quellen: GeorgFischer AG, Frank GmbH, Raufoss Metall GmbH, Beck GmbH, Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG, Plasson GmbH, Karl Schöngen KG, KURO Kunststoffe GmbH, gabo Systemtechnik GmbH, Sikla GmbH



SPAETER Berlin

Ein Unternehmen der SPAETER-Gruppe

