



SPAETER Hannover

Wir handeln für Ihren Erfolg



SPAETER

Aluminium

Edelstahl

Fassaden



Woran Sie uns erkennen? Wir sind einfach besser.

**Aluminium, Edelstahl und Fassade
aus einer Hand.**

Eine dringende Anfrage?

Ein eiliger Bedarf?

Schön, dass Sie sich für SPAETER Hannover entschieden haben. Denn hier in Hannover kümmert sich unser erfahrenes Verkaufsteam darum, Ihre Wünsche schnell und zuverlässig zu erfüllen.

Legen Sie Wert auf maximale Verfügbarkeit und kurze Lieferzeiten!

Unser Lager für Bleche, Bänder, Profile und Rohre aus Edelstahl und Aluminium ist eines der modernsten Norddeutschlands. In unserem vollautomatischen Hochregallager bevorraten wir für Sie über 2000 verschiedene Profil-, Rohr- und Stabstahlabmessungen.

Über standardisierte Edelstahl- und Aluminiumhalbzeuge hinaus bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Anarbeitungen, wie z. B. folieren sowie veredelte Oberflächen wie lackierte, eloxierte und geschliffene / gebürstete Blecherzeugnisse. Sie können mit unserer hohen Liefer- und Leistungsbereitschaft rechnen. Auch Fixformate sind bei uns erhältlich.

Unser umfangreiches Sortiment hilft Ihnen, Zeit und Kosten zu sparen!

Damit Sie termingerecht innerhalb von 48 Stunden beliefert werden, finden täglich Verladungen statt. Dank unserer erfahrenen Mitarbeiter, die mit Hilfe modernster IT-Lösungen für die richtige Materialdisposition und eine optimale Tourenplanung sorgen,



erreichen unsere Lieferungen den gewünschten Bestimmungsort auf dem schnellsten und günstigsten Lieferweg. Lassen Sie sich überzeugen und nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir betreuen Sie kompetent über unser Verkaufsteam im Innen- und Außendienst.

Wir sind nach ISO 9001 zertifiziert.

- Qualität ist unser Anspruch.
- Wir haben innovative Ideen und agieren qualitätsbewußt.

Wir blicken mit Stolz auf unsere über 100 jährige Tradition.

- Wir arbeiten schon immer kunden- und lösungsorientiert.
- Unsere Aussagen sind verbindlich.
- Wir pflegen unsere langjährigen Kundenbeziehungen.

Wir nehmen Verantwortung ernst.

- Liefertreue ist für uns selbstverständlich.
- Wir vertrauen unseren Mitarbeitern und unterstützen sie, selbst Verantwortung zu übernehmen.
- Wir investieren regelmäßig in neue Technologien und somit in unsere und Ihre Zukunft.



Wir handeln für Ihren Erfolg.

Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet auf: www.spaeter-hannover.de
oder schicken uns eine Mail an: info@spaeter-hannover.de



Inhaltsverzeichnis

Aluminium

Leichtmetall-Bleche, -Bänder

EN AW-1050 (Al99,5)	4
EN AW-1050 (Al99,5) Stucco dessinert	4
EN AW-5005 (AlMg1)	5
EN AW-5754 (AlMg3)	6
EN AW-5754 (AlMg3, weich W 19/H111)	6
EN AW-5754 Quintettbleche (AlMg3 W 20/H114)	7
E6/EV1, EN AW-5005A (AlMg1)	8
Lochbleche, EN AW 1050 (AL 99,5)	8

Farbaluminium-Bleche

in Kantqualität RAL 9016 / 9010	9
in Kantqualität RAL 7016, 9006, 9007, 9010, DB 703, 8077, 8014	10
für Fassaden, einseitig decklackiert PVDF mit Schutzfolie	10

Leichtmetall-Profile

Flachstangen	11
Rundrohre	12
Quadratrohre	13
Rechteckrohre	14
Winkelprofile ungleichschenklig	15
Winkelprofile gleichschenklig	16
U-Profile	17
Vierkantstangen	17
T-Profile	18
Z-Profile	18
Rundstangen	18
Winkelprofile beschichtet	19
Flachstangen beschichtet	19

Zeichnungsprofile

Aluminium-Rillenstoßverbinder

Leuchtreklameprofile

Fensterbänke

Aluminium Stangen

Rundstangen, (AlCuMgPb) gezogen	23
Rundstangen, (AlCuMgPb) gepresst	23
Rundstangen, (AlCuMgPb) gegossen	24
Flachstangen (AlCuMgPb)	25
Vierkantstangen (AlMgSi1), gepresst	25
Rundstangen, (AlMgSi1) gepresst	26
Rundstangen, (AlZnMgCu1,5) gepresst	26
Rundstangen, (AlCuMg1) gepresst,	27
Rundstangen, (AlCuMg1) gegossen,	28
WGM-Kennfarben	28

Alucobond-

Spezialprofile	29
----------------	----

Dibond

30,31

Edelstahl

Bleche	32 - 36
Tränenbleche	36
Designblech	37
Oberflächenübersicht für Blech/Band	38
Flachstahl	39 - 41
Winkelstahl	41
Vierkantstahl	42
Rundstahl	42, 43
Vierkantrohre	44
Rechteckrohre	45
Rundrohre, geschweißt	46 - 48
Geschweißte Leitungsrohre	49 - 52
Rundrohre, nahtlos	53
Nahtlose Hydraulikrohre	54

Fassaden

Zierer Fassaden Vorteile	55
Zierer Fassaden	56 - 58
Zierer Zubehör	59
Zierer Farbübersicht / Holzstruktur	60
Fassadenprofile –PROTEKTOR–	61
Montageanleitungen	62, 63

Leichtmetall-Bleche

EN AW-1050 H14/24 (Al 99,5 F/G11)

nach EN 485-1/-2/-4, 573-3, mit und ohne Schutzfolie

Format 1000 x 2000 mm	Gewicht/Tafel
0,5 mm	2,7 kg
0,8 mm	4,4 kg
1,0 mm	5,4 kg
1,2 mm	6,5 kg
1,5 mm	8,1 kg
2,0 mm	10,8 kg
2,5 mm	13,5 kg
3,0 mm	16,2 kg
4,0 mm	21,6 kg

Format 1250 x 2500 mm	Gewicht/Tafel
0,8 mm	6,8 kg
1,0 mm	8,5 kg
1,2 mm	10,2 kg
1,5 mm	12,7 kg
2,0 mm	16,9 kg
2,5 mm	21,1 kg
3,0 mm	25,4 kg
4,0 mm	33,8 kg
5,0 mm	42,2 kg

Format 1500 x 3000 mm	Gewicht/Tafel
1,0 mm	12,2 kg
1,5 mm	18,3 kg
2,0 mm	24,3 kg
2,5 mm	30,4 kg
3,0 mm	36,5 kg
4,0 mm	48,6 kg
5,0 mm	60,8 kg

Format 1500 x 4000 mm	Gewicht/Tafel
1,5 mm	24,3 kg
2,0 mm	32,4 kg
3,0 mm	48,6 kg
4,0 mm	64,8 kg

Sonderformate	Gewicht/Tafel
2,0 x 1600 x 3000 mm	25,9 kg
2,0 x 1600 x 4000 mm	34,6 kg
3,0 x 1600 x 3000 mm	38,9 kg
2,0 x 2000 x 4000 mm	43,2 kg
3,0 x 2000 x 4000 mm	64,8 kg

Leichtmetall-Bleche

Stucco dessinert,

EN AW-1050 H14/24 (Al 99,5 F/G11)

nach EN 485-1/-2/-4, 573-3

Format 1000 x 2000 mm	Gewicht/Tafel
0,8 mm	4,4 kg
1,0 mm	5,4 kg

Format 1250 x 2500 mm	Gewicht/Tafel
0,8 mm	6,8 kg
1,0 mm	8,5 kg
1,5 mm	12,7 kg

Format 1500 x 3000 mm	Gewicht/Tafel
1,0 mm	12,2 kg

Auf Wunsch liefern wir alle Abmessungen mit Schutzfolie. Fixlängen vom Coil kurzfristig lieferbar!



Leichtmetall-Bleche

EN AW-5005 H24/34 (AlMg 1 F/G 15) Normalqualität nach EN 485-1/-2/-4, 573-3, mit und ohne Schutzfolie

Format 1000 x 2000 mm	Gewicht/Tafel
1,0 mm	5,4 kg
1,5 mm	8,1 kg
2,0 mm	10,8 kg
2,5 mm	13,5 kg
3,0 mm	16,2 kg
4,0 mm	21,6 kg

Format 1000 x 2500 mm	Gewicht / Tafel
2,0 mm	13,5 kg

Format 1000 x 3000 mm	Gewicht / Tafel
2,0 mm	16,2 kg
3,0 mm	24,3 kg

Format 1250 x 2500 mm	Gewicht / Tafel
1,0 mm	8,5 kg
1,5 mm	12,7 kg
2,0 mm	16,9 kg
2,5 mm	21,1 kg
3,0 mm	25,4 kg
4,0 mm	33,8 kg

Format 1250 x 3000 mm	Gewicht / Tafel
2,0 mm	20,3 kg
3,0 mm	30,4 kg

Format 1250 x 4000 mm	Gewicht / Tafel
2,0 mm	27,0 kg
3,0 mm	40,5 kg

Format 1500 x 2500 mm	Gewicht / Tafel
2,0 mm	20,3 kg
3,0 mm	30,4 kg

Format 1500 x 3000 mm	Gewicht / Tafel
1,0 mm	12,2 kg
1,5 mm	18,3 kg
2,0 mm	24,3 kg
2,5 mm	30,4 kg
3,0 mm	36,5 kg
4,0 mm	48,6 kg

Format 1500 x 3500 mm	Gewicht / Tafel
2,0 mm	28,4 kg
3,0 mm	42,6 kg

Format 1500 x 4000 mm	Gewicht / Tafel
1,5 mm	24,3 kg
2,0 mm	32,4 kg
3,0 mm	48,6 kg
4,0 mm	66,0 kg

Format 1500 x 5000 mm	Gewicht / Tafel
2,0 mm	40,5 kg
3,0 mm	60,8 kg

Format 1500 x 6000 mm	Gewicht / Tafel
2,0 mm	48,6 kg
3,0 mm	73,0 kg

Format 1600 x 2500 mm	Gewicht / Tafel
2,0 mm	21,6 kg
3,0 mm	32,4 kg

Format 1600 x 3000 mm	Gewicht / Tafel
1,5 mm	19,5 kg
2,0 mm	25,9 kg
2,5 mm	32,4 kg
3,0 mm	39,6 kg
4,0 mm	51,9 kg

Format 1600 x 3500 mm	Gewicht / Tafel
2,0 mm	30,3 kg
3,0 mm	45,4 kg

Format 1600 x 4000 mm	Gewicht / Tafel
1,5 mm	25,9 kg
2,0 mm	34,7 kg
3,0 mm	51,8 kg
4,0 mm	69,1 kg

Format 1600 x 4500 mm	Gewicht / Tafel
2,0 mm	38,9 kg
3,0 mm	58,4 kg

Format 1600 x 5000 mm	Gewicht / Tafel
2,0 mm	43,2 kg
3,0 mm	64,8 kg

Format 1600 x 6000 mm	Gewicht / Tafel
3,0 mm	77,8 kg

Format 2000 x 3000 mm	Gewicht / Tafel
2,0 mm	32,4 kg
3,0 mm	48,6 kg

Format 2000 x 4000 mm	Gewicht / Tafel
2,0	43,2 kg
3,0	64,8 kg

Auf Wunsch liefern wir alle Abmessungen mit Schutzfolie. Fixlängen vom Coil kurzfristig lieferbar!

Leichtmetall-Bleche

EN AW-5754 H 22 (AlMg 3, G22) nach EN 485-1/-2/-4, 573-3, mit und ohne Schutzfolie

Format 1000 x 2000 mm	Gewicht/Tafel
0,5 mm	2,7 kg
0,8 mm	4,4 kg
1,0 mm	5,4 kg
1,2 mm	6,5 kg
1,5 mm	8,1 kg
2,0 mm	10,8 kg
2,5 mm	13,5 kg
3,0 mm	16,2 kg
4,0 mm	21,6 kg
5,0 mm	27,0 kg

Format 1500 x 3000 mm	Gewicht/Tafel
1,0 mm	12,2 kg
1,2 mm	14,6 kg
1,5 mm	18,3 kg
2,0 mm	24,3 kg
2,5 mm	30,4 kg
3,0 mm	36,5 kg
4,0 mm	48,6 kg
5,0 mm	60,8 kg

Format 1250 x 2500 mm	Gewicht/Tafel
0,8 mm	6,8 kg
1,0 mm	8,5 kg
1,2 mm	10,2 kg
1,5 mm	12,7 kg
2,0 mm	16,9 kg
2,5 mm	21,1 kg
3,0 mm	25,4 kg
4,0 mm	33,8 kg
5,0 mm	42,2 kg

Auf Wunsch liefern wir alle Abmessungen mit Schutzfolie. Fixlängen vom Coil kurzfristig lieferbar!

Leichtmetall-Bleche/Platten

EN AW-5754 H 111 (AlMg 3, weich W 19) nach EN 485-1/-2/-4, 573-3, mit und ohne Schutzfolie

Format 1000 x 2000 mm	Gewicht/Tafel
1,0 mm	5,4 kg
1,5 mm	8,1 kg
2,0 mm	10,8 kg
3,0 mm	16,2 kg
4,0 mm	21,6 kg
5,0 mm	27,0 kg
6,0 mm	32,4 kg
8,0 mm	43,2 kg
10,0 mm	54,0 kg

Format 1500 x 3000 mm	Gewicht/Tafel
1,0 mm	12,2 kg
1,5 mm	18,2 kg
2,0 mm	24,3 kg
2,5 mm	30,4 kg
3,0 mm	36,4 kg
4,0 mm	48,6 kg
5,0 mm	60,1 kg
6,0 mm	72,9 kg
8,0 mm	97,2 kg
10,0 mm	121,5 kg

Format 1250 x 2500 mm	Gewicht/Tafel
1,0 mm	8,5 kg
1,5 mm	12,7 kg
2,0 mm	16,9 kg
3,0 mm	25,4 kg
4,0 mm	33,8 kg
5,0 mm	42,8 kg
6,0 mm	50,6 kg
8,0 mm	67,5 kg
10,0 mm	84,5 kg

Auf Wunsch liefern wir alle Abmessungen mit Schutzfolie. Fixlängen vom Coil kurzfristig lieferbar!

Aluminiumplatten

EN-AW 5754 H111 (AlMg3 W19) nach EN 485-1/-2/-3, 573-3, spannungsarm gereckt

Format 1520 x 3020 mm	Gewicht/m ²
10 x 1520 x 3020 mm	28,8 kg
12 x 1520 x 3020 mm	34,6 kg
15 x 1520 x 3020 mm	43,2 kg
20 x 1520 x 3020 mm	57,6 kg

Selbstverständlich liefern wir sämtliche Legierungen und Stärken auch als Plattenzuschnitte.

Leichtmetall-Warzenbleche Quintett

EN AW-5754 H 114 (AlMg 3 W 20) nach EN 1386, 573-3

Format 1000 x 2000 mm	Gewicht/Tafel
1,5 / 2,0 mm	8,7 kg
2,0 / 3,5 mm	13,0 kg
2,5 / 4,0 mm	15,3 kg
3,0 / 4,5 mm	17,9 kg
3,5 / 5,0 mm	20,7 kg
5,0 / 6,5 mm	28,8 kg
8,0 / 9,5 mm	45,0 kg

Format 1500 x 3000 mm	Gewicht/Tafel
1,5 / 2,0 mm	20,7 kg
2,0 / 3,5 mm	28,8 kg
2,5 / 4,0 mm	34,4 kg
3,0 / 4,5 mm	41,0 kg
3,5 / 5,0 mm	46,6 kg
5,0 / 6,5 mm	64,8 kg
8,0 / 9,5 mm	101,3 kg

Format 1250 x 2500 mm	Gewicht/Tafel
2,0 / 3,5 mm	19,0 kg
2,5 / 4,0 mm	23,9 kg
3,0 / 4,5 mm	27,0 kg
3,5 / 5,0 mm	32,3 kg
5,0 / 6,5 mm	45,0 kg
8,0 / 9,5 mm	70,3 kg

Format 2000 x 4000 mm	Gewicht/Tafel
3,5 / 5,0 mm	83,0 kg
5,0 / 6,5 mm	115,2 kg



Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Leichtmetall-Bleche

E6/EV1, eloxiert, EN AW-5005A H24/34 (AlMg 1 F/G 15 EQ) nach EN 485-1/-2/-4, 573-3, fassadenplan, einseitig 10µm BANDELOXAL mit einseitig Schutzfolie

Format 1000 x 2000 mm	Gewicht / Tafel
1,0 mm	5,4 kg
1,5 mm	8,1 kg
2,0 mm	10,8 kg
3,0 mm	16,2 kg

Format 1250 x 2500 mm	Gewicht / Tafel
1,0 mm	8,5 kg
1,5 mm	12,7 kg
2,0 mm	16,9 kg
3,0 mm	25,4 kg

Format 1500 x 3000 mm	Gewicht / Tafel
1,0 mm	12,2 kg
1,5 mm	18,3 kg
2,0 mm	24,3 kg
3,0 mm	36,5 kg

Format 1500 x 4000 mm	Gewicht / Tafel
2,0 mm	32,4 kg

Teilweise auch als Stückeloxal und in E6/C34 dunkelbronze lieferbar!



Lochbleche

Alu-Lochbleche, Al 99,5, Rundlochung, versetzte Reihe, ungelochter Rand

blank	Lochung/Teilung
1,0 x 1000 x 2000 mm	5/8 mm
1,5 x 1000 x 2000 mm	3/5 mm
2,0 x 1000 x 2000 mm	5/8 mm
2,0 x 1250 x 2500 mm	5/8 mm
2,0 x 1500 x 3000 mm	5/8 mm



Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern. Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Farbaluminium Bleche in Kantqualität

einseitig pulverbandbeschichtet in

RAL 9016 (verkehrsweiß),

einseitig mit UV-beständiger 80 My Schutzfolie

aus EN AW-5005 H24/34 (AlMg1, NQ) / EN AW-3105 H42/H44 (AlMn0,5 Mg 0,5)

nach EN 485-1/-2/-4, 573-3

Abmessung	Tafelgewicht
1,5 x 1000 x 2000 mm	8,1 kg
1,5 x 1250 x 2500 mm	12,7 kg
1,5 x 1500 x 3000 mm	18,3 kg
1,5 x 1500 x 4000 mm	24,3 kg

Abmessung	Tafelgewicht
2,0 x 1000 x 2000 mm	10,8 kg
2,0 x 1250 x 2500 mm	16,9 kg
2,0 x 1500 x 3000 mm	24,3 kg
2,0 x 1500 x 4000 mm	32,4 kg
2,0 x 1600 x 3000 mm	25,9 kg
2,0 x 1600 x 4000 mm	34,6 kg

Farbaluminium Bleche in Kantqualität

einseitig pulverbandbeschichtet in **RAL 9010 (reinweiß),**

einseitig mit UV-beständiger 80 My Schutzfolie

Leichtmetall-Bleche aus EN AW-5005 H24/34 (AlMg1, NQ) nach EN 485-1/-2/-4, 573-3

Abmessung	Tafelgewicht
1,0 x 1000 x 2000 mm	5,4 kg
1,0 x 1500 x 3000 mm	12,2 kg
1,5 x 1000 x 2000 mm	8,1 kg
1,5 x 1250 x 2500 mm	12,7 kg
1,5 x 1500 x 3000 mm	18,3 kg

Abmessung	Tafelgewicht
2,0 x 1250 x 2500 mm	16,9 kg
2,0 x 1500 x 3000 mm	24,3 kg



Aluminium-Farbblech

aus EN AW-3105 H42 (AlMn0,5Mg0,5) eins. Nasslack-Polyester, einseitig Schutzfolie

Abmessung	Tafelgewicht	RAL7016	RAL9006	RAL9007	RAL9010	DB703
1,0 x 1250 x 2500 mm	8,5 kg		•			
1,0 x 1500 x 3000 mm	12,2 kg	•	•		•	
1,5 x 1250 x 2500 mm	12,7 kg	•	•			
1,5 x 1500 x 3000 mm	18,3 kg	•	•	•		
2,0 x 1500 x 3000 mm	24,3 kg	•	•	•		•

Aluminium-Farbblech in Kantqualität

aus EN AW-5005 (AlMg1, NQ) einseitig pulverstückbeschichtet, einseitig Schutzfolie

Abmessung	Tafelgewicht	RAL8077	DB703
1,5 x 1500 x 3000 mm	18,3 kg	•	
2,0 x 1500 x 3000 mm	24,3 kg	•	•
2,0 x 1500 x 4000 mm	32,4 kg		•

Aluminium-Farbblech in Kantqualität

aus EN AW-5005 (AlMg1, NQ) beidseitig pulverstückbeschichtet, einseitig Schutzfolie

Abmessung	Tafelgewicht	RAL8077	RAL9016
1,5 x 1500 x 3000 mm	18,3 kg	•	•

Gern bieten wir auch andere Farben bzw. Sonderfarben als Stückbeschichtung an!

Farbaluminium Bleche für Fassaden (Novelis)

einseitig PVDF-beschichtet in kristallsilber 2945-40, einseitig mit UV-beständiger Schutzfolie

Abmessung	Tafelgewicht	kristallsilber 2945-40
2,0 x 1500 x 3000 mm	24,3 kg	•

Aluminium-Laibungsblech, Farbblech in Kantqualität

aus EN AW-3105 H42/44 (AlMn0,5Mg0,5) eins.Nasslack-Polyester in
RAL 7016 (anthrazitgrau)/RAL 8014 (sepiabraun)/RAL 9010 (dolomitweiß)


Abmessung	Tafelgewicht	RAL7016	RAL8014	RAL9010
0,8 x 1000 x 2000 mm	4,4 kg	•	•	•
0,8 x 1250 x 2500 mm	6,8 kg	•	•	•

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Flachstangen

EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) nach EN 573-3, 755-1/-2/-5,
Herstellungslänge 6030 mm




Abmessung b x s	Gewicht kg/mtr.	Abmessung b x s	Gewicht kg/mtr.	Abmessung b x s	Gewicht kg/mtr.
10 x 5 **	0,13	40 x 12	1,30	80 x 10	2,16
15 x 2 **	0,08	40 x 15	1,60	80 x 12	2,59
15 x 3 **	0,12	40 x 20	2,20	80 x 15	3,24
15 x 5	0,20	40 x 30	3,20	80 x 20	4,32
15 x 8	0,32	50 x 2 **	0,27	80 x 30	6,47
15 x 10	0,41	50 x 3	0,41	80 x 40	8,64
20 x 2 **	0,11	50 x 4	0,54	80 x 50 **	10,80
20 x 3 **	0,16	50 x 5	0,68	90 x 5 **	1,25
20 x 4	0,22	50 x 6	0,81	90 x 10 **	2,43
20 x 5	0,27	50 x 8	1,08	100 x 2 **	0,54
20 x 6	0,32	50 x 10	1,35	100 x 3	0,81
20 x 8	0,43	50 x 12	1,62	100 x 4	1,08
20 x 10	0,54	50 x 15	2,04	100 x 5	1,35
20 x 12	0,65	50 x 20	2,71	100 x 6	1,62
20 x 15	0,81	50 x 25	3,37	100 x 8	2,18
25 x 2 **	0,14	50 x 30	4,05	100 x 10	2,70
25 x 3	0,20	50 x 40	5,40	100 x 12 **	3,24
25 x 4	0,27	60 x 2 **	0,33	100 x 15	4,05
25 x 5	0,34	60 x 3	0,49	100 x 20 **	5,40
25 x 6	0,41	60 x 4	0,65	100 x 30	8,10
25 x 8 **	0,54	60 x 5	0,81	100 x 40	10,80
25 x 10	0,68	60 x 6	0,97	100 x 50 **	13,50
25 x 15	1,01	60 x 8	1,30	120 x 5	1,63
30 x 2 **	0,16	60 x 10	1,62	120 x 8	2,60
30 x 3	0,24	60 x 12	1,94	120 x 10	3,24
30 x 4	0,32	60 x 15	2,42	120 x 15	4,88
30 x 5	0,41	60 x 20	3,24	120 x 20	6,51
30 x 6	0,49	60 x 25	4,05	130 x 8 **	2,81
30 x 8	0,65	60 x 30	4,86	140 x 10 **	3,78
30 x 10	0,81	60 x 40	6,48	150 x 5	2,03
30 x 12	0,97	60 x 50	8,10	150 x 10	4,05
30 x 15	1,22	70 x 5	0,94	150 x 15 **	6,08
30 x 20	1,62	70 x 8	1,51	150 x 20	8,10
35 x 3	0,28	70 x 10	1,89	180 x 10 **	4,86
40 x 2 **	0,23	70 x 20 **	3,92	200 x 8 **	4,32
40 x 3	0,32	70 x 30	5,78	200 x 10	5,40
40 x 4	0,45	80 x 3	0,65	200 x 15 **	8,10
40 x 5	0,54	80 x 4	0,87	200 x 20 **	10,80
40 x 6	0,65	80 x 5	1,08	250 x 10 **	6,75
40 x 8	0,86	80 x 6	1,30		
40 x 10	1,10	80 x 8	1,73		

** Abmessungsaufpreis auf Anfrage

Rundrohre

EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) nach EN 573-3, 755-1/-2,
Herstellungslänge 6030mm



Abmessung d x s	Gewicht kg/mtr.	Abmessung d x s	Gewicht kg/mtr.	Abmessung d x s	Gewicht kg/mtr.
8 x 1 **	0,06	40 x 3	0,94	76 x 3	1,86
10 x 1 **	0,08	40 x 4	1,22	80 x 2,5	1,69
15 x 2 **	0,22	40 x 5	1,49	80 x 3	1,89
20 x 1,5**	0,23	42 x 3,5**	1,15	80 x 4	2,56
20 x 2	0,31	48 x 3	1,15	80 x 5	3,18
20 x 3	0,43	50 x 1,5**	0,62	90 x 3 **	2,21
25 x 2	0,39	50 x 2	0,81	90 x 5	3,60
25 x 3	0,56	50 x 3	1,20	100 x 2,5	2,11
25 x 5	0,85	50 x 4	1,56	100 x 3	2,47
30 x 1,5	0,36	50 x 5	1,92	100 x 5	4,03
30 x 2	0,48	54 x 2	0,88	120 x 3	2,97
30 x 3	0,69	60 x 2	0,98	120 x 5 **	4,89
30 x 5	1,06	60 x 3	1,45	150 x 3 **	3,74
32 x 2	0,51	60 x 4	1,92	150 x 5 **	6,15
35 x 2	0,56	60 x 5	2,33	200 x 5 **	8,28
35 x 3	0,82	70 x 3	1,71		
40 x 2	0,64	70 x 5	2,76		


** Abmessungsaufpreis auf Anfrage



Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Quadratrohre

EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) nach EN 573-3, 755-1/-2,
Herstellungslänge 6030mm



Abmessung b x h x s	Gewicht kg/mtr.	Abmessung b x h x s	Gewicht kg/mtr.	Abmessung b x h x s	Gewicht kg/mtr.
15 x 15 x 2	0,28	45 x 45 x 2,0	0,93	90 x 90 x 4	3,72
20 x 20 x 1,5 **	0,30	50 x 50 x 2	1,04	100 x 100 x 2	2,12
20 x 20 x 2	0,39	50 x 50 x 2,5	1,28	100 x 100 x 3	3,14
25 x 25 x 2	0,50	50 x 50 x 3	1,52	100 x 100 x 4	4,15
25 x 25 x 3	0,72	50 x 50 x 4	1,99	100 x 100 x 5**	5,13
30 x 30 x 2	0,61	60 x 60 x 2	1,25	120 x 120 x 5**	6,36
30 x 30 x 3	0,88	60 x 60 x 2,5	1,55	150 x 150 x 5**	7,95
34 x 34 x 3**	1,00	60 x 60 x 3	1,85		
35 x 35 x 1,5	0,55	60 x 60 x 4	2,42		
35 x 35 x 2	0,71	70 x 70 x 3	2,17		
35 x 35 x 3	1,04	70 x 70 x 4	2,85		
40 x 40 x 2	0,82	80 x 80 x 2	1,73		
40 x 40 x 2,5	1,05	80 x 80 x 3	2,50		
40 x 40 x 3	1,20	80 x 80 x 4	3,28		
40 x 40 x 4	1,56	80 x 80 x 5	4,05		


** Abmessungsaufpreis auf Anfrage



Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Rechteckrohre

EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) nach EN 573-3, 755-1/-2,
Herstellungslänge 6030mm

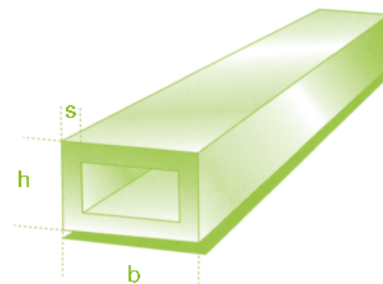


Abmessung b x h x s	Gewicht kg/mtr.	Abmessung b x h x s	Gewicht kg/mtr.	Abmessung b x h x s	Gewicht kg/mtr.
20 x 10 x 2	0,28	50 x 40 x 4	1,77	100 x 50 x 2	1,58
20 x 15 x 2	0,34	60 x 10 x 1,5**	0,60	100 x 50 x 3	2,33
25 x 15 x 2**	0,39	60 x 20 x 2	0,82	100 x 50 x 4	3,10
25 x 20 x 2**	0,44	60 x 25 x 3	1,28	100 x 60 x 3	2,50
30 x 10 x 1,5**	0,30	60 x 30 x 2	0,93	100 x 60 x 4	3,28
30 x 15 x 2	0,44	60 x 30 x 3	1,36	100 x 80 x 3	2,82
30 x 20 x 2	0,50	60 x 40 x 2	1,08	120 x 20 x 2**	1,51
30 x 25 x 2	0,55	60 x 40 x 2,5	1,28	120 x 30 x 2	1,58
35 x 20 x 2	0,55	60 x 40 x 3	1,52	120 x 30 x 3	2,34
40 x 10 x 1,5**	0,38	60 x 40 x 4	1,99	120 x 40 x 4	3,28
40 x 15 x 2	0,55	60 x 50 x 3	1,69	120 x 50 x 4	3,50
40 x 20 x 2	0,61	70 x 30 x 3	1,52	120 x 60 x 3	2,82
40 x 20 x 3	0,88	80 x 20 x 2	1,08	120 x 60 x 4	3,80
40 x 25 x 2	0,66	80 x 30 x 2	1,15	120 x 80 x 3	3,14
40 x 25 x 3	0,96	80 x 30 x 3	1,69	140 x 40 x 4	3,72
40 x 30 x 2	0,71	80 x 40 x 2	1,25	140 x 80 x 4	4,58
40 x 30 x 2,5	0,88	80 x 40 x 3	1,85	150 x 40 x 4	3,93
40 x 30 x 3	1,04	80 x 40 x 4	2,42	150 x 50 x 4	4,15
50 x 15 x 2	0,66	80 x 50 x 3	2,01	150 x 100 x 3**	3,95
50 x 20 x 2	0,71	80 x 50 x 4	2,64	160 x 80 x 4	5,30
50 x 20 x 3	1,06	80 x 60 x 3	2,17	180 x 40 x 4	4,75
50 x 25 x 2	0,77	80 x 60 x 4	2,85	180 x 50 x 4**	4,80
50 x 30 x 2	0,82	100 x 20 x 2	1,25	200 x 50 x 4**	5,23
50 x 30 x 3	1,20	100 x 30 x 3	2,01	200 x 100 x 4**	6,31
50 x 40 x 2	0,93	100 x 40 x 3	2,17		
50 x 40 x 2,5	1,15	100 x 40 x 4	2,85		

** Abmessungsaufpreis auf Anfrage

Winkelprofile

ungleichschenlig, aus EN AW-6060 T66
(AlMgSi 0,5 F22) nach EN 573-3, 755-1/-2,
Herstellungslänge 6030mm




Abmessung b x h x s	Gewicht kg/mtr.	Abmessung b x h x s	Gewicht kg/mtr.	Abmessung b x h x s	Gewicht kg/mtr.
15 x 10 x 2**	0,12	50 x 25 x 2,0	0,39	100 x 20 x 2	0,64
20 x 10 x 2**	0,15	50 x 25 x 4**	0,77	100 x 30 x 3**	1,03
20 x 15 x 2	0,18	50 x 30 x 2	0,42	100 x 40 x 3	1,12
22 x 18 x 4**	0,39	50 x 30 x 3	0,62	100 x 40 x 4	1,47
25 x 10 x 2	0,18	50 x 30 x 5**	1,04	100 x 50 x 3	1,19
25 x 15 x 2	0,21	50 x 40 x 2	0,48	100 x 50 x 5	1,96
25 x 20 x 2	0,23	50 x 40 x 3	0,71	100 x 50 x 8	3,08
30 x 10 x 2**	0,21	60 x 15 x 2	0,39	100 x 50 x 10**	3,78
30 x 15 x 2	0,23	60 x 20 x 2	0,42	100 x 60 x 6	2,49
30 x 20 x 2	0,27	60 x 20 x 3	0,63	110 x 30 x 2	0,75
30 x 20 x 3	0,38	60 x 30 x 2	0,48	120 x 20 x 2**	0,75
30 x 25 x 2	0,29	60 x 30 x 3	0,70	120 x 20 x 2,5**	0,93
35 x 20 x 2	0,29	60 x 30 x 5	1,21	120 x 40 x 3**	1,30
35 x 20 x 3**	0,42	60 x 40 x 2	0,53	120 x 40 x 4**	1,68
40 x 10 x 2**	0,26	60 x 40 x 3	0,79	120 x 50 x 5	2,24
40 x 15 x 2	0,29	60 x 40 x 4	1,04	120 x 60 x 6	2,82
40 x 20 x 2	0,32	60 x 40 x 5	1,28	140 x 40 x 3**	1,48
40 x 20 x 3	0,46	70 x 15 x 2	0,45	140 x 40 x 4**	1,90
40 x 20 x 4**	0,60	70 x 20 x 2	0,48	150 x 50 x 4	2,12
40 x 25 x 3	0,50	70 x 20 x 3**	0,70	150 x 75 x 8**	4,70
40 x 30 x 2	0,37	75 x 50 x 5**	1,68	150 x 100 x 5**	3,47
40 x 30 x 3	0,54	80 x 20 x 2	0,53	150 x 100 x 10**	6,47
40 x 30 x 4	0,71	80 x 30 x 3	0,87	160 x 40 x 3**	1,60
45 x 30 x 3**	0,58	80 x 40 x 2	0,64	160 x 40 x 4**	2,12
50 x 15 x 2	0,34	80 x 40 x 3	0,95	180 x 40 x 3**	1,76
50 x 20 x 2	0,37	80 x 40 x 4	1,25	200 x 40 x 3**	1,92
50 x 20 x 2,5**	0,46	80 x 40 x 6	1,85	200 x 100 x 10**	7,83
50 x 20 x 3	0,54	80 x 60 x 6	2,25		

** Abmessungsaufpreis auf Anfrage

Winkelprofile

gleichschenkelig, aus EN AW-6060 T66
(AlMgSi 0,5 F22) nach EN 573-3, 755-1/-2,
Herstellungslänge 6030mm




Abmessung b x h x s	Gewicht kg/mtr.	Abmessung b x h x s	Gewicht kg/mtr.	Abmessung b x h x s	Gewicht kg/mtr.
10 x 10 x 2**	0,10	40 x 40 x 5	1,02	60 x 60 x 10	2,97
15 x 15 x 2**	0,15	45 x 45 x 2	0,48	70 x 70 x 2,5**	0,93
20 x 20 x 1,5	0,16	45 x 45 x 5	1,15	70 x 70 x 5**	1,82
20 x 20 x 2	0,21	50 x 50 x 2	0,53	80 x 80 x 3	1,27
20 x 20 x 3	0,30	50 x 50 x 3	0,79	80 x 80 x 4	1,69
25 x 25 x 2	0,26	50 x 50 x 4	1,04	80 x 80 x 5	2,09
25 x 25 x 3	0,38	50 x 50 x 5	1,28	80 x 80 x 6	2,50
30 x 30 x 2	0,31	50 x 50 x 6	1,56	80 x 80 x 8	3,28
30 x 30 x 3	0,46	50 x 50 x 8	1,98	80 x 80 x 10	4,12
30 x 30 x 4	0,61	50 x 50 x 10	2,49	100 x 100 x 4**	2,11
30 x 30 x 5	0,74	60 x 60 x 2,5**	0,79	100 x 100 x 5**	2,63
35 x 35 x 2**	0,37	60 x 60 x 3	0,95	100 x 100 x 6**	3,14
35 x 35 x 3	0,54	60 x 60 x 4	1,25	100 x 100 x 8**	4,15
40 x 40 x 2	0,42	60 x 60 x 5	1,56	100 x 100 x 10**	5,13
40 x 40 x 3	0,62	60 x 60 x 6	1,85		
40 x 40 x 4	0,82	60 x 60 x 8	2,42		

** Abmessungsaufpreis auf Anfrage

U-Profil

aus EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

nach EN 573-3, 755-1/-2, Herstellungslänge 6030 mm



Abmessung b x h x s	Gewicht kg/mtr.	Abmessung b x h x s	Gewicht kg/mtr.	Abmessung b x h x s	Gewicht kg/mtr.
10 x 10 x 2**	0,14	40 x 20 x 2,5	0,51	60 x 40 x 2,5	0,91
14 x 16 x 2**	0,23	40 x 30 x 3	0,76	60 x 40 x 3	1,09
15 x 15 x 2	0,22	40 x 40 x 2	0,63	60 x 40 x 4	1,48
20 x 20 x 2	0,30	40 x 40 x 2,5	0,78	60 x 50 x 3	1,27
20 x 20 x 3	0,44	40 x 40 x 3	0,92	60 x 60 x 5**	2,30
20 x 30 x 2	0,41	40 x 40 x 4	1,21	80 x 30 x 3	1,09
20 x 40 x 2	0,52	50 x 30 x 2	0,57	80 x 40 x 3	1,25
25 x 25 x 2	0,39	50 x 30 x 3	0,84	80 x 40 x 4	1,64
25 x 25 x 3	0,56	50 x 40 x 4	1,32	80 x 50 x 5**	2,30
30 x 20 x 2	0,36	50 x 50 x 3	1,17	86 x 40 x 3	1,29
30 x 30 x 2	0,46	50 x 50 x 4	1,53	100 x 40 x 3	1,41
30 x 30 x 3	0,68	50 x 50 x 5	1,89	100 x 50 x 5**	2,57
35 x 35 x 3	0,80	60 x 20 x 2	0,52	100 x 20 x 2	0,74
40 x 20 x 2	0,41	60 x 30 x 3	0,92	140 x 40 x 3	1,73


** Abmessungsaufpreis auf Anfrage

Vierkant

EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

nach EN 573-3, 755-1,-2,-4 Herstellungslänge 6030 mm

Abmessung mm	kg/m
10 x 10	0,27
12 x 12	0,39
15 x 15	0,61
20 x 20	1,08
25 x 25	1,69
30 x 30	2,43
40 x 40	4,32
50 x 50	6,75
60 x 60	9,72




T-Profile

EN AW-6060 T66 (ALMgSi 0,5 F22)

nach EN 573-3, 755-1/-2, Herstellungslänge 6030 mm

Abmessung mm

b	x	h	x	s	kg/m
20	x	20	x	2	0,21
30	x	30	x	3	0,46
40	x	40	x	3	0,62
40	x	40	x	4	0,82
50	x	50	x	4	1,04
60	x	50	x	2	0,59
60	x	60	x	4	1,25
60	x	60	x	6	1,85
100	x	60	x	5 **	2,10
100	x	100	x	10	5,13
110	x	45	x	2	0,83
120	x	50	x	2	0,91




Z-Profile

aus EN AW-6060 T66 (ALMgSi 0,5 F22)

nach EN 573-3, 755-1/-2, Herstellungslänge 6030 mm

Abmessung mm

h	x	b	x	c	x	s	kg/m
20	x	20	x	20	x	2 **	0,32
25	x	25	x	25	x	3 **	0,60
40	x	40	x	40	x	3 **	0,93



Rundstangen

EN AW-6060 T66 (ALMgSi 0,5 F22), in HL von 6000 mm, EN 754-1, 2, 3

Abmessung mm


	kg/m
6 **	0,08
8 **	0,14
10	0,21
12 **	0,31
15	0,48
16	0,54
20	0,85
25	1,33
30	1,91
35	2,59
40	3,39
50	5,30
60	7,63



Andere Abmessungen und Farben sind auf Anfrage lieferbar!

Winkelprofile

Winkel eloxiert & pulverbeschichtet aus EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22)
nach EN 573-3, 755-1,-2, Herstellungslänge 6030 mm

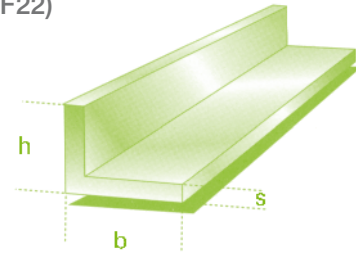


Abmessung mm b x h x s	kg/m	eloxiert E6/EV1 n. DIN 17611	pulverbeschichtet RAL 9016
20 x 20,0 x 2,0	0,21	•	•
25 x 25,0 x 2,0	0,26	•	•
30 x 30,0 x 2,0	0,31	•	•
40 x 40,0 x 2,0	0,44	•	•
30 x 20,0 x 2,0	0,27	•	•
40 x 20,0 x 2,0	0,32	•	•
50 x 20,0 x 2,0	0,37	•	•
60 x 20,0 x 2,0	0,42	•	•
80 x 20,0 x 2,0	0,53		•
100 x 20,0 x 2,0	0,66		•

Flach

Flach pulverbeschichtet aus EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22)
nach EN 573-3, 755-1,-2,-5 Herstellungslänge 6030 mm

Abmessung mm b x s	kg/m	eloxiert
20 x 2,0	0,11	•
30 x 2,0	0,16	•
40 x 2,0	0,22	•

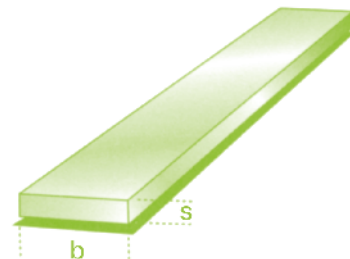


** Abmessungsaufpreis auf Anfrage

Zeichnungsprofile

Von der Handskizze...




... über die
Werkzeichnung...

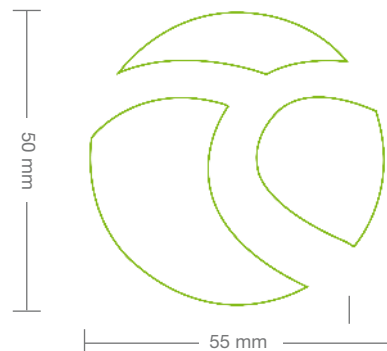

... zum Werkzeug und ...



... zu Ihrem individuellen Profil!

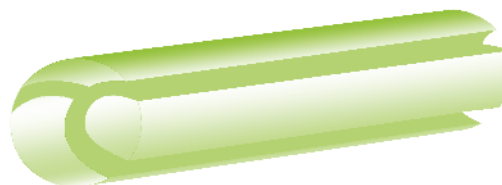

Aluminium-Rillenstoßverbinder

aus der Legierung AL - MG - Si 0,5 F13
ca. 6000 mm lang, gemäß Zeichnung



Einsatzgebiet:

Stoßverbindungsprofil für Leichtmetall-Fensterbänke, Mauerabdeckungen sowie Fassadenelemente.
Eindringendes Wasser wird kontrolliert abgeführt, **die Bausubstanz bleibt trocken!**


Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Leuchtreklameprofile

Legierung: ENAW 6060 T 66 (AlMgSi 0,5 F 22) 6100 mm Länge, geriffelter Profilrücken

SLP 110



SLP 110 dient zur Herstellung von Ausstecktransparenten mit aufgesetzten Acrylglasschalen. Gesichert wird die Schale mit einem Kunststoffstopfen oder einer Blechschraube.


SLP 115



SLP 115 geeignet zur Herstellung von Wand- und Ausstecktransparenten. Als Hohlprofil bringt es eine bessere Stabilität. In den umlaufenden Rinnen wird das über Acrylglasschalen eindringende Wasser nach unten abgeleitet, es kann also kein Wasser eindringen.


Die Eckverbindung wird mit Hilfe eines 5 mm dicken Winkels hergestellt, entweder vernietet, verschraubt oder verschweißt.

SLP 120




SLP 120 dient zur Herstellung von Flachtransparenten mit aufgesetzten Acrylglasschalen.

SLP 150




SLP 150 ist eine Alternative zu SLP 200, jedoch nur 150 mm breit zum Einschieben von Acrylglasscheiben.

SLP 174



SLP 174 dient zur Herstellung von größeren Wandtransparenten. Die Scheibe wird von vorne aufgehängt und dann rundum mit einem Winkel 30 x 20 x 2 oder mit der Facette abgedeckt.

SLP 184




SLP 184 dient zur Herstellung von freistehenden oder Ausstecktransparenten. Die Scheiben werden von beiden Seiten eingehängt und jeweils mit einem Winkel abgedeckt.

Fensterbänke

Aluminium-Fensterbänke

Lagerlängen lieferbar! - Fixlängen und Sonderfarben auf Anfrage!

Ausführung: blank
silber eloxiert mit Folie
dunkelbronze eloxiert mit Folie
RAL 9016 pulverbeschichtet mit Folie

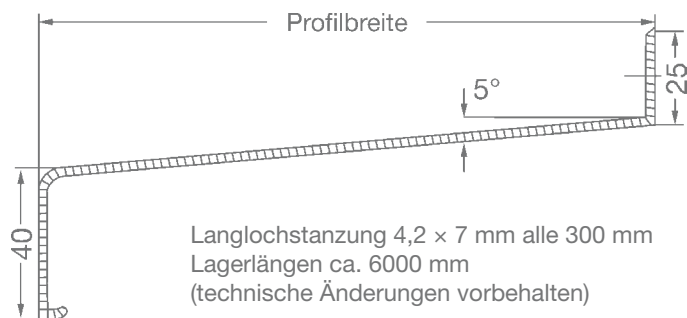

Ausladung




50 mm
70 mm
90 mm
110 mm
130 mm
150 mm
165 mm
180 mm
195 mm
210 mm
225 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm
320 mm
340 mm
360 mm
380 mm
400 mm

Schrauben B 3,9 x 25 mit Kappen in grau, braun und weiß
(auch in brüniert und blank)

Antidröhnstreifen 80 mm

Fensterbankdichtung in schwarz, weiß oder grau

Fensterbankhalter auf Anfrage



Aluminium - Rundstangen

EN AW - Al Cu 4 Pb Mg Mn
(AlCuMgPb), EN AW - 2007 T3, gezogen,
in Längen von ca. 3 mtr. (gold)



Abmessung/mm	kg/mtr.
6 mm	0,08
8 mm	0,15
10 mm	0,23
12 mm	0,33
14 mm	0,44
15 mm	0,50
16 mm	0,57
18 mm	0,73
20 mm	0,89

Abmessung/mm	kg/mtr.
25 mm	1,40
30 mm	2,02
35 mm	2,69
40 mm	3,58
45 mm	4,53
50 mm	5,59
55 mm	6,77
60 mm	8,05

Aluminium - Rundstangen

EN AW - Al Cu 4 Pb Mg Mn
(AlCuMgPb), EN AW - 2007 T4/T4511, gepresst,
in Längen von ca. 3 mtr.(schwarz)



Abmessung/mm	kg/mtr.
15 mm	0,50
20 mm	0,89
22 mm	1,09
24 mm	1,29
25 mm	1,40
26 mm	1,52
28 mm	1,76
30 mm	2,02
32 mm	2,30
33 mm	2,40
35 mm	2,69
36 mm	2,90
38 mm	3,23
40 mm	3,58
42 mm	3,95
45 mm	4,53
48 mm	5,15
50 mm	5,59
52 mm	6,05
55 mm	6,77
56 mm	7,02
60 mm	8,05
65 mm	9,45
70 mm	10,97
75 mm	12,59
80 mm	14,32

Abmessung/mm	kg/mtr.
85 mm	17,50
90 mm	18,12
95 mm	20,20
100 mm	22,40
105 mm	24,70
110 mm	27,10
115 mm	29,60
120 mm	32,25
125 mm	34,96
130 mm	37,80
135 mm	39,80
140 mm	43,90
145 mm	47,10
150 mm	50,35
155 mm	53,75
160 mm	57,30
165 mm	60,95
170 mm	64,70
180 mm	72,50
190 mm	80,90
200 mm	89,50
210 mm	98,70
220 mm	108,30
230 mm	118,50
240 mm	128,90
250 mm	139,90

Aluminium - Rundstangen

EN AW - Al Cu 4 Pb Mg Mn (AlCuMgPb),

EN AW - 2007, gegossen, homogenisiert,

vorgedreht mit plus Toleranz in Längen von ca. 1 mtr. (schwarz)




Abmessung/mm	kg/mtr.
140 mm	43,90
150 mm	50,35
155 mm	55,20
160 mm	57,30
170 mm	64,70
180 mm	72,50
190 mm	80,90
200 mm	89,50
210 mm	98,70
220 mm	108,30
230 mm	116,50
240 mm	128,90
250 mm	139,90
260 mm	151,30
270 mm	163,10
280 mm	175,40
290 mm	188,20

Abmessung/mm	kg/mtr.
300 mm	201,50
310 mm	215,00
320 mm	229,10
330 mm	243,70
340 mm	258,70
350 mm	274,00
360 mm	290,00
370 mm	306,30
380 mm	323,10
390 mm	334,30
400 mm	358,00
410 mm**	376,00
420 mm**	395,00
450 mm**	454,00
500 mm**	559,00

** auf Anfrage

Aluminium - Flachstangen


EN AW - Al Cu 4 Pb Mg Mn (AlCuMgPb), EN AW - 2007 T4/T4511,
gepresst, in Längen von ca. 3 mtr. (schwarz)



Abmessung/mm	kg/mtr.	Abmessung/mm	kg/mtr.
20 x 8 mm	0,46	70 x 25 mm	4,98
20 x 10 mm	0,57	70 x 30 mm	5,99
20 x 15 mm	0,85	70 x 40 mm	7,98
25 x 20 mm	1,42	70 x 50 mm	9,97
30 x 10 mm	0,86	80 x 8 mm	1,82
30 x 12 mm	1,03	80 x 10 mm	2,29
30 x 15 mm	1,29	80 x 12 mm	2,74
30 x 20 mm	1,71	80 x 15 mm	3,42
30 x 25 mm	2,14	80 x 20 mm	4,56
35 x 20 mm	2,00	80 x 25 mm	5,70
35 x 25 mm	2,49	80 x 30 mm	6,85
40 x 10 mm	1,14	80 x 40 mm	9,13
40 x 12 mm	1,37	80 x 50 mm	11,40
40 x 15 mm	1,71	80 x 60 mm	13,68
40 x 20 mm	2,29	100 x 8 mm	2,30
40 x 25 mm	2,85	100 x 10 mm	2,85
40 x 30 mm	3,42	100 x 12 mm	3,42
50 x 8 mm	1,14	100 x 15 mm	4,28
50 x 10 mm	1,43	100 x 20 mm	5,70
50 x 12 mm	1,71	100 x 25 mm	7,13
50 x 15 mm	2,14	100 x 30 mm	8,55
50 x 20 mm	2,85	100 x 40 mm	11,40
50 x 25 mm	3,56	100 x 50 mm	14,25
50 x 30 mm	4,28	100 x 60 mm	17,10
50 x 40 mm	5,70	100 x 80 mm	22,80
60 x 10 mm	1,71	120 x 10 mm	3,43
60 x 15 mm	2,56	120 x 15 mm	5,15
60 x 20 mm	3,42	120 x 20 mm	6,85
60 x 25 mm	4,28	120 x 30 mm	10,26
60 x 30 mm	5,13	120 x 40 mm	13,70
60 x 40 mm	6,85	120 x 50 mm	16,80
60 x 50 mm	8,55	120 x 60 mm	20,55
70 x 10 mm	1,99	150 x 15 mm	6,42
70 x 15 mm	2,99	150 x 50 mm	21,40
70 x 20 mm	4,00		

Aluminium - Vierkantstangen

EN AW - Al Cu 4 Pb Mg Mn (AlCuMgPb) EN AW - 2007 T4/T4511,
gepresst, in Längen von ca. 3 mtr. (schwarz)



Abmessung/mm	kg/mtr.	Abmessung/mm	kg/mtr.
20 x 20 mm	1,14	90 x 90 mm	23,08
25 x 25 mm	1,79	100 x 100 mm	28,50
30 x 30 mm	2,56	110 x 110 mm	34,48
35 x 35 mm	3,50	120 x 120 mm	41,04
40 x 40 mm	4,56	130 x 130 mm	48,20
45 x 45 mm	5,80	140 x 140 mm	55,90
50 x 50 mm	7,12	150 x 150 mm	64,12
60 x 60 mm	10,26	160 x 160 mm	73,10
65 x 65 mm	12,10	180 x 180 mm	92,34
70 x 70 mm	13,96	200 x 200 mm	114,00
75 x 75 mm	16,05		
80 x 80 mm	18,24		

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Aluminium - Rundstangen

EN AW - Al Si 1 Mg Mn (AlMgSi1), EN AW - 6082 T6/T6511, gepresst, in Längen von ca. 3 mtr. (blau)



Abmessung/mm	kg/mtr.
20 mm	0,90
25 mm	1,37
30 mm	2,05
35 mm	2,74
40 mm	3,60
45 mm	4,55
50 mm	5,60
55 mm	6,80
60 mm	8,05
65 mm	9,46
70 mm	10,96
75 mm	12,60
80 mm	14,30
85 mm	16,20
90 mm	18,15

Abmessung/mm	kg/mtr.
95 mm	20,20
100 mm	22,40
105 mm	24,70
110 mm	27,10
115 mm	29,80
120 mm	32,20
130 mm	37,90
140 mm	43,90
150 mm	50,40
160 mm	57,30
170 mm	64,70
180 mm	72,50
190 mm	81,30
200 mm	89,50

Aluminium - Rundstangen

EN AW - AL Zn 5,5 Mg Cu (AlZnMgCu1,5), EN AW - 7075 T6/T6511, gepresst, in Längen von ca. 3 mtr. (violett)



Abmessung/mm	kg/mtr.
20 mm	0,90
25 mm	1,40
30 mm	2,05
35 mm	2,75
40 mm	3,60
45 mm	4,55
50 mm	5,60
55 mm	6,80
60 mm	8,05
65 mm	9,45
70 mm	10,95
75 mm	12,60
80 mm	14,30
90 mm	18,20
100 mm	22,40
110 mm	27,10
120 mm	32,20
130 mm	37,80
140 mm	43,90
150 mm	50,40
160 mm	57,30
170 mm	64,70
180 mm	72,50

Abmessung/mm	kg/mtr.
190 mm	81,30
200 mm	89,50
210 mm	98,70
220 mm	108,30
230 mm	118,50
240 mm	128,90
250 mm	139,90
260 mm	151,10
270 mm	163,50
280 mm	175,40
290 mm	188,50
300 mm	202,00
310 mm	216,00
320 mm	229,00
330 mm	243,80
340 mm	259,00
350 mm	275,00
360 mm	290,00
370 mm	307,00
380 mm	323,00
390 mm	343,00
400 mm	358,00

Aluminium - Rundstangen

EN AW - Al Cu 4 Mg Si (AlCuMg1), EN AW - 2017, T4/T4511
gepresst, in Längen von ca. 3 mtr. (grün)



Abmessung/mm	kg/mtr.
10 mm	0,23
16 mm	0,57
20 mm	0,89
25 mm	1,40
28 mm	1,76
30 mm	2,02
32 mm	2,30
34 mm	2,58
35 mm	2,69
40 mm	3,58
42 mm	3,95
45 mm	4,53
48 mm	5,15
50 mm	5,59
52 mm	6,05
55 mm	6,77
58 mm	7,53
60 mm	8,05
65 mm	9,45
70 mm	10,97
75 mm	12,59
80 mm	14,32
85 mm	17,50

Abmessung/mm	kg/mtr.
90 mm	18,12
95 mm	20,20
100 mm	22,40
105 mm	24,70
110 mm	27,10
115 mm	29,60
120 mm	32,25
125 mm	34,96
130 mm	37,80
140 mm	43,90
150 mm	50,35
155 mm	54,10
160 mm	57,30
170 mm	64,70
180 mm	72,50
190 mm	80,90
200 mm	89,50
210 mm	98,70
220 mm	108,30
230 mm	118,50
240 mm	128,90
250 mm	139,90



Aluminium - Rundstangen

EN AW - Al Cu 4 Mg Si (AlCuMg1), EN AW - 2017, gegossen, homogenisiert, vorgedreht mit plus Toleranz in Längen von ca. 1 mtr. (grün)



Abmessung/mm	kg/mtr.	Abmessung/mm	kg/mtr.
150 mm	50,35	280 mm	175,40
160 mm	57,30	290 mm	188,20
170 mm	64,70	300 mm	201,50
180 mm	72,50	310 mm	215,00
190 mm	80,90	320 mm	229,10
200 mm	89,50	330 mm	243,70
210 mm	98,70	340 mm	258,70
220 mm	108,30	350 mm	274,00
230 mm	116,50	360 mm	290,00
240 mm	128,90	370 mm	306,30
250 mm	139,90	380 mm	323,10
260 mm	151,30	390 mm	334,30
270 mm	163,10	400 mm	358,00

WGM-KENNFARBEN Aluminium (light metals)

Legierung	Euro-Norm		Farben	Lieferform
AL 99,5	AW 1050 A		Rot (RAL 3020) Schwarz (RAL 9004)	Stangen, Bleche, Platten
AL CU Mg 1	AW 2017		Grün (RAL 6002)	Stangen, Bleche, Platten
AL CU Mg Pb	AW 2007		Schwarz (RAL 9004)	Stangen
AL Mg 4,5 Mn	AW 5083		Braun (RAL 8002)	Stangen, Bleche, Platten
AL Mg 3	AW 5754		Gelb (RAL 1023)	Stangen, Bleche, Platten
AL Mg Si 0,5	AW 6060		Farblos	Stangen, Profile
AL Mg Si 1	AW 6082		Blau (RAL 5010)	Stangen, Bleche, Platten
AL Zn Mg CU 1,5	AW 7075		Violett (RAL 4005)	Stangen, Bleche, Platten
AL Mg Si Pb	AW 6012		Weiß (RAL 9010)	Stangen

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Alucobond® +-Spezialprofil

aus EN AW-6060 T 66 (AlMgSi 0,5 F 22)

Oberfläche preßblank, Lagerlängen ca 6.000 mm

Abschlußprofil



Profil-Nr.	a	b	c	kg/m
24494	13,5	8	4	0,140
24561	20,0	11	6	0,275
24569	20,0	13	8	0,285


Stoßverbindungsprofil



Profil-Nr.	a	b	c	kg/m
24555	19,5	7	3	0,195
24551	25,5	8	4	0,245
24562	38,0	11	6	0,470
24570	38,0	13	8	0,480

DIBOND® ist weltweit der Markenname für ein bahnbrechendes Aluminium-Verbundkonzept: Das vorderseitig einbrennlackierte Deckblech und das einbrennlackierte rückseitige Deckblech werden in einem kontinuierlichen Fertigungsverfahren hergestellt. Das Ergebnis: Eine leichtgewichtige Verbundplatte mit hervorragenden Produkteigenschaften für die Innen- und Außenanwendung. Ein Werkstoff für kreative Planer und Verarbeiter, unbegrenzte Möglichkeiten für Visionäre und Pragmatiker. Und nicht zuletzt eine umweltbewusste Entscheidung, bei der Preis und Leistung in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. DIBOND®.

Für Menschen mit Ideen.

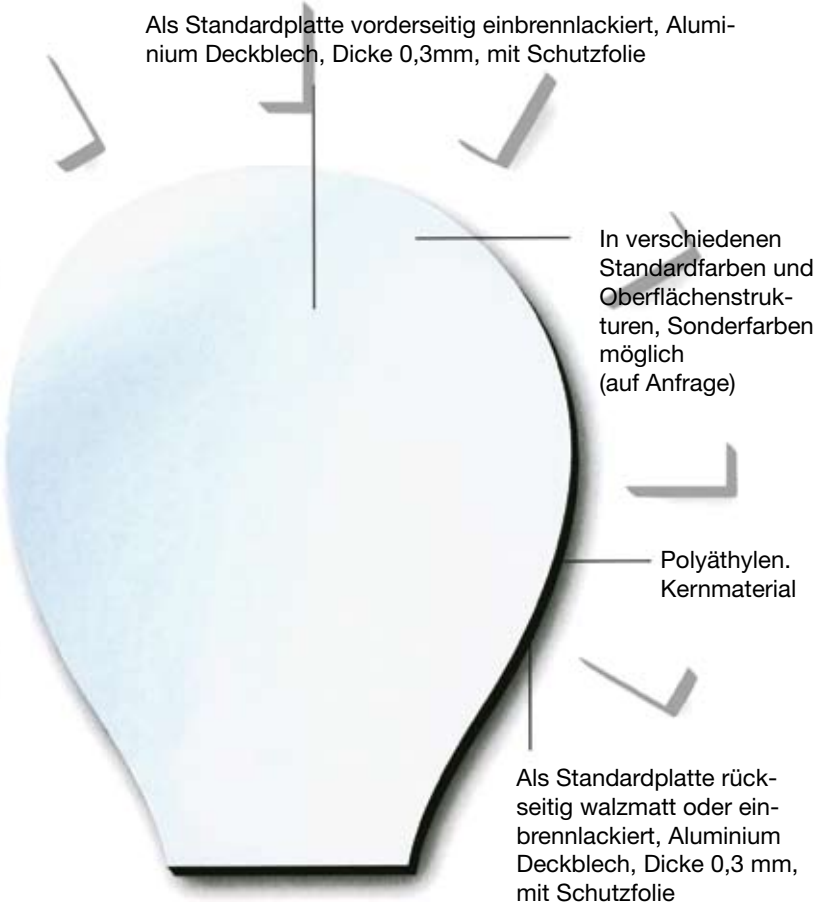

Technische Spezifikationen

Plattendicke [mm]	2	3	4	6
Deckblechdicke [mm]	0,3			
Gewicht [kg/m²]	2,9	3,8	4,75	6,6
Standardformate [B×H]	ab Werk			
1000 × 2050 mm	•	•	•	
1250 × 2500 mm	•	•	•	
1250 × 3050 mm	•	•	•	
1250 × 4050 mm	•	•	•	
1500 × 3050 mm	•	•	•	
1500 × 4050 mm	•	•	•	•
1500 × 5050 mm	•	•	•	
1500 × 6250 mm	•	•	•	
Fertigungstechnisch ist an den Fabrikationskanten ein seitlicher Versatz der Deckbleche bis max. 2 mm möglich.				

Technische Daten

Plattendicke [mm]	2	3	4	6
Kern Polyäthylen, Typ LDPE [g/cm³]	0,92			
Oberfläche				
Lackierung	Modif. Polyester-Lacksystem			
Glanz [Ausgangswert]	30 – 85 % n. Gardner			
Härte [Bleistifthärte]	H			
Verschiedene Standardfarben	siehe DIBOND® Die Farben			
Verschiedene Strukturlackierungen	siehe DIBOND® SR Prospekt			
Auslieferung mit Schutzfolie	•	•	•	•
Temperaturbeständigkeit UV-Stabilität	von - 50° bis + 80 °C sehr gut			

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern. Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Dibond

Butler Finish

einseitig Edelstahloptik

Farben: silber

3,0 x 1500 x 3050 mm

Beidseitig Farbig, einseitig matt / hochglänzend 3,0 x 1500 x 3050 mm

Rot	~ RAL 3020
Blau	~ RAL 5002
Grün	~ RAL 6024
	~ (RAL 6005)
Alu Metallic	~ RAL 9006
Hellelfenbein	~ RAL 1015

Auf Anfrage: Dibond in Inoxal,
Stucco, Dibond in Holzoptik, Digital,
Spiegel gold, FR = schwer entflammbar

Beidseitig Weiß: Matt/Matt ähnlich RAL 9003

3,0 x 1000 x 2050 mm
3,0 x 1250 x 2500 mm
3,0 x 1500 x 3050 mm
3,0 x 2050 x 3050 mm

4,0 x 1000 x 2050 mm
4,0 x 1250 x 2500 mm
4,0 x 1500 x 3050 mm
4,0 x 1500 x 5050 mm

6,0 x 1500 x 3050 mm

Dibond einseitig Spiegeloptik


3,0 x 1250 x 3050 mm

Dibond -Dilite-

(speziell für den Digitaldruck geeignete Oberfläche)

3 mm

4 mm

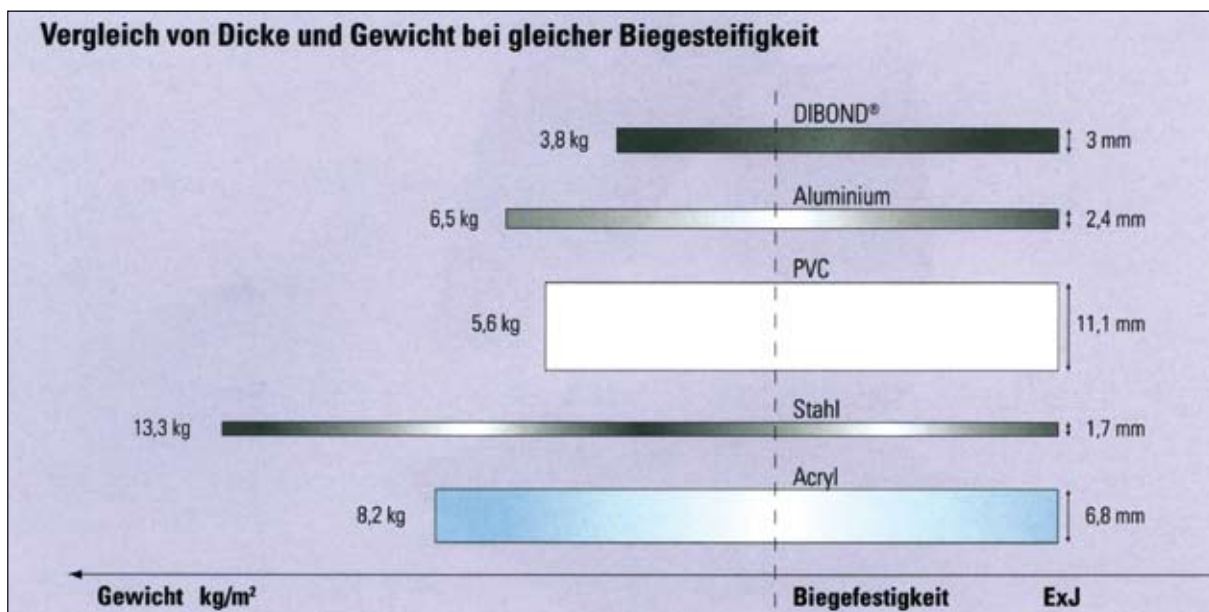

Carl Spaeter GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Alter Damm 6
30419 Hannover

Tel +49 511 674040
Fax +49 511 6740439

info@spaeter-hannover.de
www.spaeter-hannover.de



DIN EN ISO 9001:2008 Zert-Nr. QS-106HH

Wir sind qualitätsgesichert und im Großhandel inklusive
Lagerhaltung und Anarbeitung zertifiziert seit 1993.

