



SPAETER Hannover

Wir handeln für Ihren Erfolg



SPAETER

Aluminium

Edelstahl

Fassaden



Woran Sie uns erkennen? Wir sind einfach besser.

**Aluminium, Edelstahl und Fassade
aus einer Hand.**

Eine dringende Anfrage?

Ein eiliger Bedarf?

Schön, dass Sie sich für SPAETER Hannover entschieden haben. Denn hier in Hannover kümmert sich unser erfahrenes Verkaufsteam darum, Ihre Wünsche schnell und zuverlässig zu erfüllen.

Legen Sie Wert auf maximale Verfügbarkeit und kurze Lieferzeiten!

Unser Lager für Bleche, Bänder, Profile und Rohre aus Edelstahl und Aluminium ist eines der modernsten Norddeutschlands. In unserem vollautomatischen Hochregallager bevorraten wir für Sie über 2000 verschiedene Profil-, Rohr- und Stabstahlabmessungen.

Über standardisierte Edelstahl- und Aluminiumhalbzeuge hinaus bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Anarbeitungen, wie z. B. folieren sowie veredelte Oberflächen wie lackierte, eloxierte und geschliffene / gebürstete Blecherzeugnisse. Sie können mit unserer hohen Liefer- und Leistungsbereitschaft rechnen. Auch Fixformate sind bei uns erhältlich.

Unser umfangreiches Sortiment hilft Ihnen, Zeit und Kosten zu sparen!

Damit Sie termingerecht innerhalb von 48 Stunden beliefert werden, finden täglich Verladungen statt. Dank unserer erfahrenen Mitarbeiter, die mit Hilfe modernster IT-Lösungen für die richtige Materialdisposition und eine optimale Tourenplanung sorgen,



erreichen unsere Lieferungen den gewünschten Bestimmungsort auf dem schnellsten und günstigsten Lieferweg. Lassen Sie sich überzeugen und nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir betreuen Sie kompetent über unser Verkaufsteam im Innen- und Außendienst.

Wir sind nach ISO 9001 zertifiziert.

- Qualität ist unser Anspruch.
- Wir haben innovative Ideen und agieren qualitätsbewußt.

Wir blicken mit Stolz auf unsere über 100 jährige Tradition.

- Wir arbeiten schon immer kunden- und lösungsorientiert.
- Unsere Aussagen sind verbindlich.
- Wir pflegen unsere langjährigen Kundenbeziehungen.

Wir nehmen Verantwortung ernst.

- Liefertreue ist für uns selbstverständlich.
- Wir vertrauen unseren Mitarbeitern und unterstützen sie, selbst Verantwortung zu übernehmen.
- Wir investieren regelmäßig in neue Technologien und somit in unsere und Ihre Zukunft.





Wir handeln für Ihren Erfolg.

Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet auf: www.spaeter-hannover.de
oder schicken uns eine Mail an: info@spaeter-hannover.de



Alle Vorteile unserer Fassaden auf einen Blick

- Bis zu 50 % Energieeinsparung
- Durch vielseitige Optik, große gestalterische und architektonische Möglichkeiten
- Umweltschonend (niedriger CO² Ausstoß = niedrige Energiekosten)
- Schnelle und einfache Montage
- Beugt Schimmelbildung vor
- Be- und Entlüftung gewährleistet optimales Wohnklima
- Kein Durchnässen der Isolierung
- Hochwertiger Verbundkunststoff
- Hagelsicher und schlagzäh nach EN ISO 179
- Kann bei jeder Witterung verarbeitet werden
- Ihre Fassade wird optisch aufgewertet,
- Wert Ihrer Immobilie steigt dauerhaft
- Korrosionsfrei
- Schlagregendicht durch patentiertes Verschluss-System:

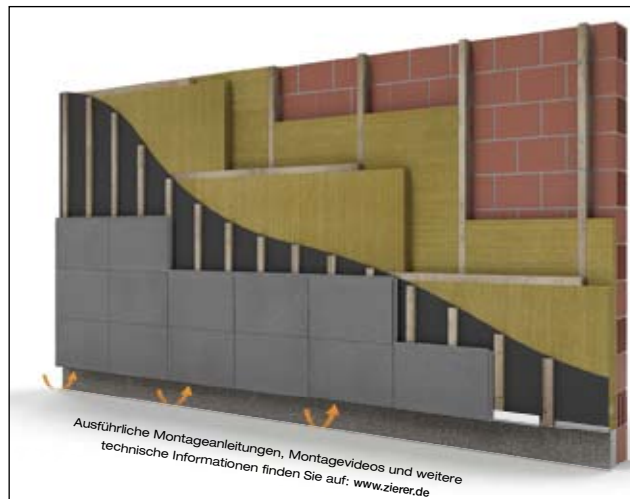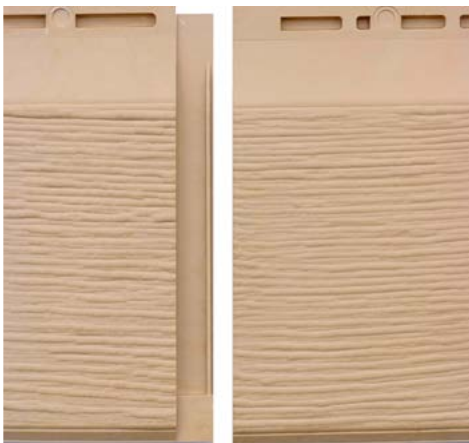

Zierer Fassade

Die Produkte enthalten kein Asbest,
sind halogen- und cadmiumfrei und voll recyclebar!



NB 2

1090 x 359 mm

Pkt. a 3,4 qm / 9 Tfl.

weiß, gelb, rot, weiß/weiß, anthrazit



ZB 2

1090 x 359 mm

Pkt. a 3,4 qm / 9 Tfl.

weiß, gelb, rot, weiß/weiß



NB 2 geflammt

1090 x 359 mm

Pkt. a 3,4 qm / 9 Tfl.

rot, gelb

NEU: anthrazit



Bruchsteinstruktur

1090 x 359 mm

Pkt. a 3,4 qm / 9 Tfl.

weiß, anthrazit,
gelb geflammt, rot geflammt,
signalgrau geflammt

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Zierer Fassade

Die Platten können beliebig miteinander kombiniert werden!



Bogen Schiefer neu

1090 x 359 mm
Pkt. a 3,4 qm / 9 Tfl.
anthrazit, braun
(gelb, rot, weiß)



Dachelement Struktur

Pkt. a 5 qm / 15 Tfl.
anthrazit



Putz

1090 x 359 mm
Pkt. a 3,4 qm / 9 Tfl.
gelb, weiß



Putzstruktur, Sonderfarben

1090 x 359 mm
Pkt. a 3,4 qm / 9 Tfl.
pastellgrün, -grau, -gelb,
schönbrunn gelb, beige



Struktur

1090 x 359 mm
Pkt. a 3,4 qm / 9 Tfl.
braun, anthrazit
Sonderfarben: pastellgrau, steingrau, signalgrau



Biber

Pkt. a 4,8 qm / 15 Tfl.
rot, anthrazit, braun

Zierer Fassade Terra



Zierer Fassade „Terra“

ziegelrot

Paketinhalt 3,4 qm / 9 Stck.



Zierer Fassade „Terra“

terracotta

Paketinhalt 3,4 qm / 9 Stck.



Zierer Fassade „Terra“

sandstein

Paketinhalt 3,4 qm / 9 Stck.



Zierer Fassade „Terra“

steingrau


Paketinhalt 3,4 qm / 9 Stck.



Zierer Fassade „Terra“

pastellgrau

Paketinhalt 3,4 qm / 9 Stck.

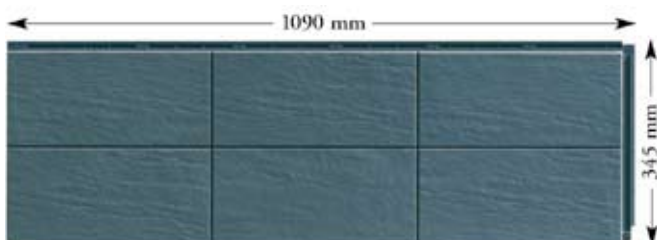

Zierer Fassade „Terra“

anthrazit

Paketinhalt 3,4 qm / 9 Stck.

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Zierer Zubehör



Zierer Original Ecken

für NB / ZB + BI	gelb, rot, weiß, weiß/weiß, anthrazit
für NB geflammt	rot geflammt, gelb geflammt, anthrazit geflammt
für Bruchstein	weiß, anthrazit, gelb geflammt, rot geflammt, signalgrau geflammt



Zierer Starterleiste

verzinkte Stahlschiene a 3,20 m

Befestigungsmaterial

- a) zum Befestigen der Zierer Platten
Länge 35 mm
VE: 1000 Stück
- a) zur Verbindung der Holzplatten-Unterkonstruktion
Länge 65 mm
VE: 1000 Stück
- a) zum Befestigen der Original-Ecken
Nägels Fugengrau
VE: 500 Stück

Zierer-Farbe

zum Ausbessern von Schnittstellen
Gebinde a 1 kg



Zierer-Farbe

Lackstift zum Ausbessern

Dach-Element

Zubehör Biber: Ortgang + First
Farben: rot, anthrazit

Zubehör Struktur-Dach Element: Ortgang + First

ZF ZIERER® Holzstruktur Elemente • wartungsfrei • hagelsicher


Produkt



Farbauswahl




Unsere Holzstruktur Elemente eignen sich besonders für die Verkleidung von Giebelflächen, als Zaunverkleidung, aber auch zur Sanierung ganzer Fassadenflächen.

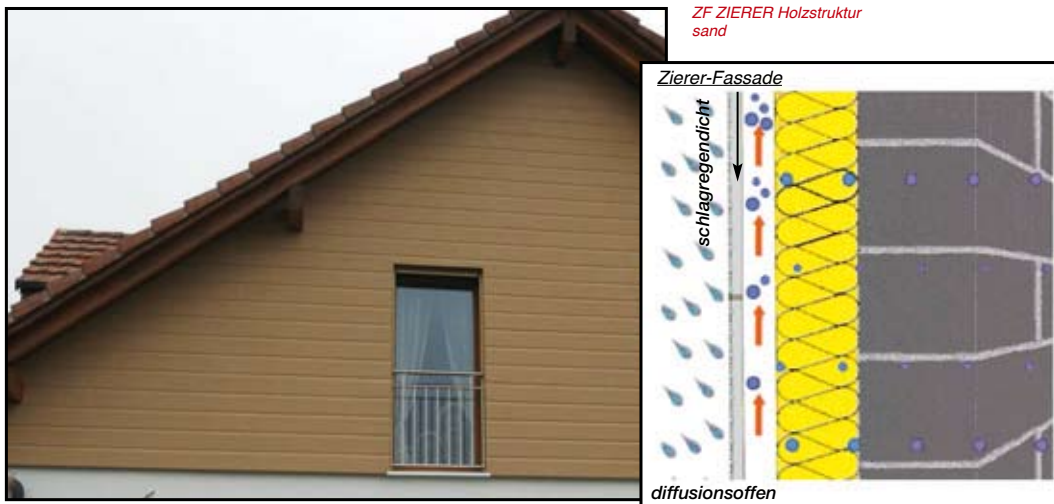

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Fassadenprofile -PROTEKTOR- in Zierer Farbe



Eckprofil 3501

a 5 mtr.

gelb, rot, weiß, schwarz, braun

50 mtr. im Bund




Abschlußprofil 3668

a 5 mtr.

gelb, rot, weiß, schwarz, braun

30 mtr. im Bund



U-Profil 3529

a 5 mtr.

gelb, rot, weiß, schwarz, braun

50 mtr. im Bund

Andere Profile auf Bestellung möglich


Andere Fassaden bitte auf Anfrage!




ZF ZIERER® Fassadenelemente werden nach dem bauphysikalischen Prinzip eines vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystems verarbeitet. Die Anbringung einer zusätzlichen Wärmedämmung führt zu einer erheblichen Heizkostenersparnis.

Die Ausdehnung der Fassadenelemente ist zu beachten. Die Dehnung pro Meter/Grad beträgt 0,02 mm.


Wichtigste technische Voraussetzung in diesem Zusammenhang ist eine uneingeschränkte Be- und Entlüftung der Fassade, wie auf Abbildung 1 gezeigt.

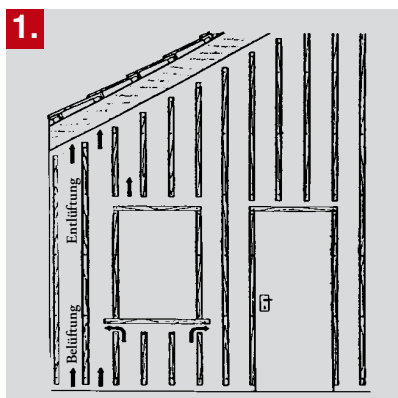

Be- und Entlüftung beachten!

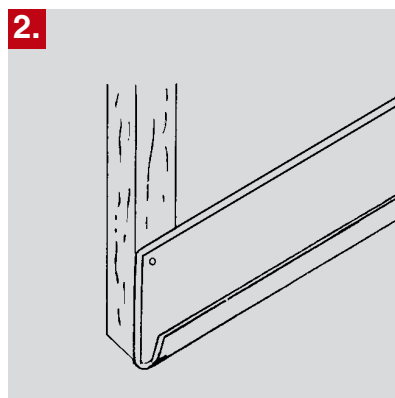

Starterleiste, Länge 3200 mm

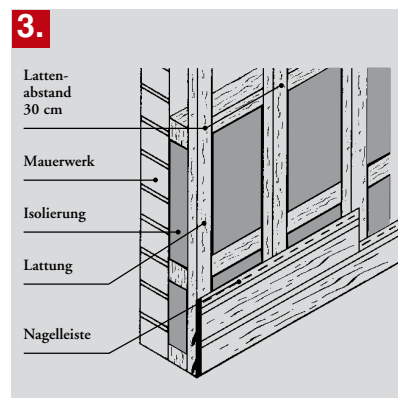


Aufbau mit Isolierung

Verschluss-System Holzstruktur



Wasserablauffrinne

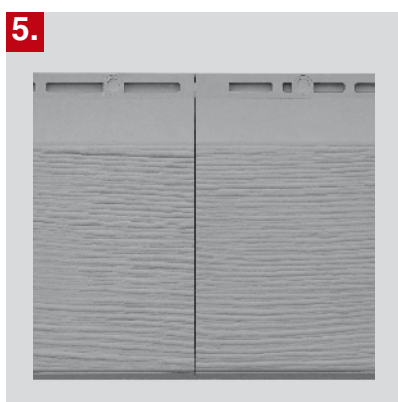

- Die Be- und Entlüftung der Fassade ist durch die vertikale Traglattung (24/48mm) im Abstand von 30 cm Abb. 1 gewährleistet. Mit der Konterlattung werden unebene Wände ausgeglichen. Die Stärke des Dämmmaterials bestimmt den Aufbau.
- Die Starterleiste wird ausgerichtet und mit einem Lüftungsprofil (Ungezieferschutz) so an die Lattenenden befestigt, das 2-3 cm Abstand (Belüftung) zum Untergrund bleibt. Abb. 2,3
- Die Elemente werden von unten beginnend, von links nach rechts auf Stoß im Halbverband (wie Abb. 4,5) verlegt und an jeder Latte verschraubt oder vernagelt.
- Fenster- Türleibungen und Fensterbänke sind so auszuführen dass die Regenwasserführung auf die Fassadenoberfläche gewährleistet wird. Hierzu verwendet man PVC oder Aluminium Profile ebenso für die Eckausbildung der Holzstrukturelemente. Den oberen Abschluß der Fassade sollte ein Lüftungsprofil bilden.
- Farben: weiß, sand, anthrazit, tannengrün
Abmessungen: 198 mm x 1776 mm




Hinweis:


Diese Verlegeanleitung enthält allgemeine Angaben über die Verarbeitung der **ZF ZIERER®** Fassade. Wir bitten um Verständnis dafür, daß im Einzelfall die örtlichen Bedingungen für die Anbringung der Fassade maßgebend sind, und deshalb aus den Angaben keine Rechtsansprüche abgeleitet werden können.

ZF ZIERER® Fassadenelemente werden nach dem bauphysikalischen Prinzip eines vorgehängten hinterlüfteten Fasadensystems verarbeitet. Die Anbringung einer zusätzlichen Wärmedämmung führt zu einer erheblichen Heizkostenersparnis.


Die Ausdehnung der Fassadenelemente ist zu beachten. Die Dehnung pro Meter/Grad beträgt 0,02 mm. Wichtigste technische Voraussetzung in diesem Zusammenhang ist eine uneingeschränkte Be- und Entlüftung der Fassade, wie auf Abbildung 1 gezeigt.

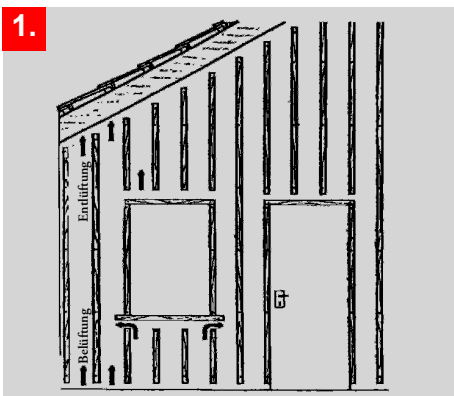

Be- und Entlüftung beachten!

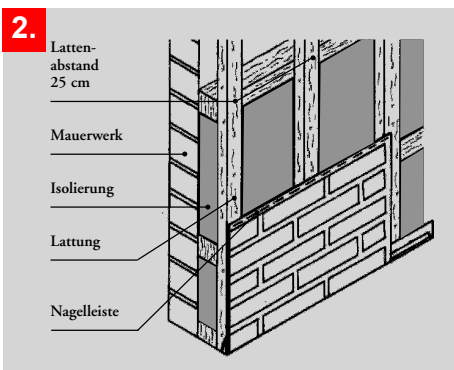


Aufbau mit Isolierung

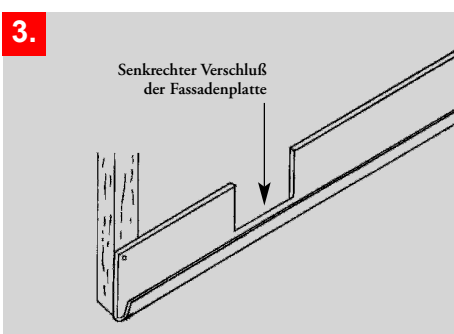

Starterleiste, Länge 3200 mm

- Die Be- und Entlüftung der Fassade ist durch die vertikale Traglattung (24/48mm) im Abstand von 25 cm Abb. 1 gewährleistet. Mit der Konterlattung werden unebene Wände ausgeglichen. Die Stärke des Dämmmaterials bestimmt den Aufbau.
- Die Starterleiste wird ausgerichtet und mit einem Lüftungsprofil (Ungezieferschutz) so an die Lattenenden befestigt, dass 2-3 cm Abstand (Belüftung) zum Untergrund bleibt. Abb. 2,3
- Die Elemente werden von unten beginnend, von links nach rechts verlegt. Das erste Element wird (mit einem Trennschleifer) halbiert und so in die Starterleiste gestellt, dass der senkrechte Verschluss Abb. 3 in der Aussparung der Starterleiste steht. Die Elemente werden an jeder Latte verschraubt oder vernagelt.
- Fenster- Türlaibungen und Fensterbänke sind so auszuführen dass die Regenwasserführung auf die Fassadenoberfläche gewährleistet wird.
- Für Bruchstein und Klinker-elemente verwendet man ZIERER Original-Ecken wie auf Abb. 4 dargestellt (Löcher vorbohren). Für die Eckausbildung der anderen Fassadenelemente dienen PVC Eckprofile. Den oberen Abschluß der Fassade sollte ein Lüftungsprofil bilden.

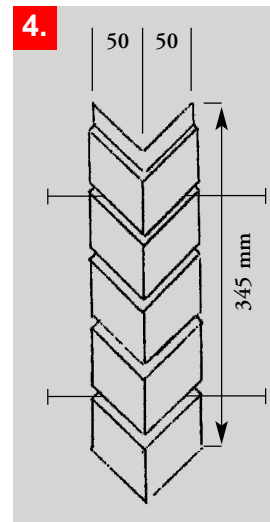

ZF ZIERER-Original-Ecken Befestigung mit Fugennägeln

Hinweis:

Diese Verlegeanleitung enthält allgemeine Angaben über die Verarbeitung der **ZF ZIERER®** Fassade. Wir bitten um Verständnis dafür, daß im Einzelfall die örtlichen Bedingungen für die Anbringung der Fassade maßgebend sind, und deshalb aus den Angaben keine Rechtsansprüche abgeleitet werden können.

Carl Spaeter GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Alter Damm 6
30419 Hannover

Tel +49 511 674040
Fax +49 511 6740439

info@spaeter-hannover.de
www.spaeter-hannover.de



DIN EN ISO 9001:2008 Zert-Nr. QS-106HH

Wir sind qualitätsgesichert und im Großhandel inklusive
Lagerhaltung und Anarbeitung zertifiziert seit 1993.

