



VON ASCHENBACH & VOSS

Wir handeln für Ihren Erfolg



Langprodukte

Flachprodukte

Röhren

Aluminium

Edelstahl

Kunststoffe

RÖHREN

RÖHREN

■ RÖHREN

Gewächs-, Leitungs- und Konstruktionsrohre	4
Gewinderohre	5
Siederohre, Kesselrohre	6
Profilrohre	7 - 8
Weitere Produkte	9

■ SERVICE

Anarbeitung	10
Notizen	11


RÖHREN

| GEWÄCHSHAUS-, LEITUNGS- UND KONSTRUKTIONSRÖHRE |

Gewächshausrohre		
Abm./mm	schwarz	pulverbeschichtet
51,0 x 2,0	•	•
60,3 x 2,0	•	
76,1 x 2,0	•	
• = in ca. 6 m Lagerlängen		

Leitungsrohre Stahlrohre nach EN 10208-1 L235GA, PE-Ummantelung nach DIN 30670		
(Ø/Zoll)	Abm./mm	PE gelb
(1)	33,7 x 4,0	•
(1 1/4)	42,4 x 4,0	•
(1 1/2)	48,3 x 4,0	•
(2)	60,3 x 4,5	•
• = in ca. 6 m Lagerlängen		

Konstruktionsrohre, geschweißt	
Abm./Zoll	schwarz
1/2	•
3/4	•
1	•
1 1/4	•
1 1/2	•
2	•
• = in ca. 6 m Lagerlängen	

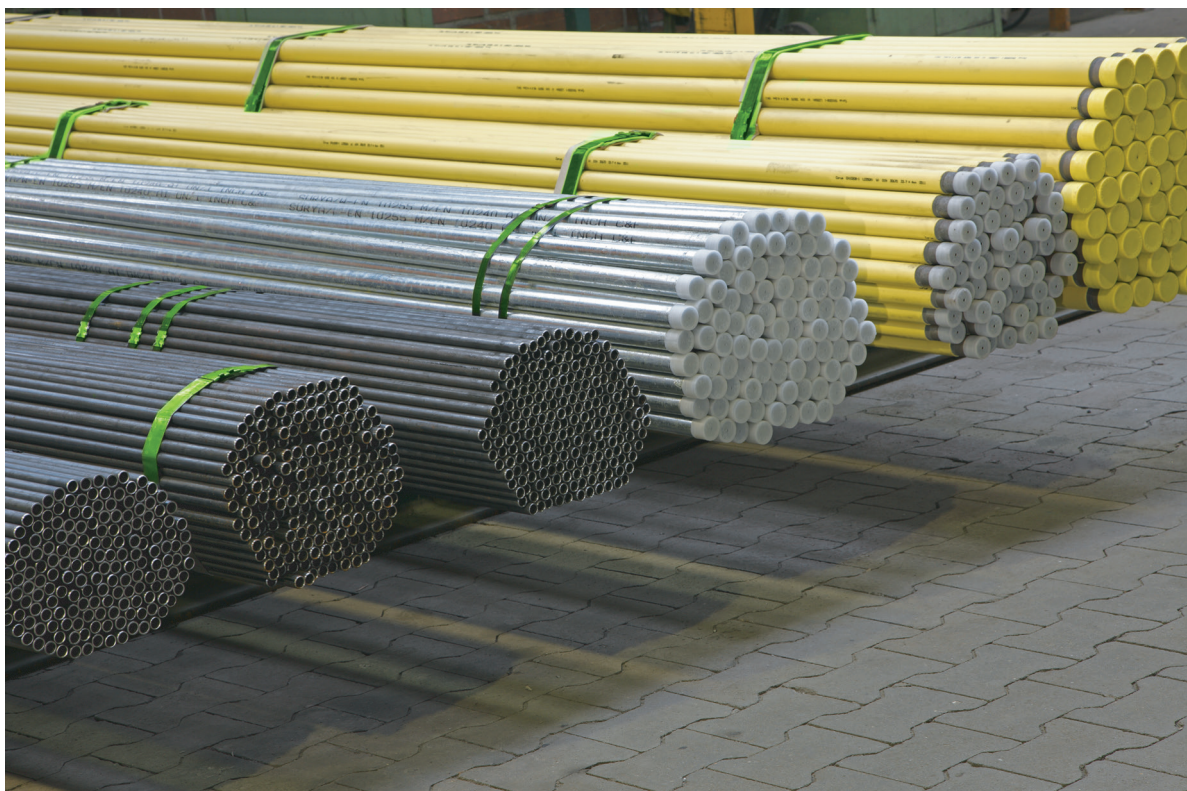

Gewinderohre, nahtlos mit / ohne Gewinde und Muffe Güte S 195 T, EN 10255 M

Abm./Zoll	schwarz	verzinkt
3/8	•	
1/2	•	•
3/4	•	•
1	•	•
1 1/4	•	•
1 1/2	•	•
2	•	•
2 1/2	•	•
3	•	•
4	•	•

• = in ca. 6 m Lagerlängen

Gewinderohr, geschweißt, verzinkt Güte S 195 T, EN 10255 M / EN 10255 H

Abm./Zoll	EN 10255M mit Gewinde und Muffe	EN 10255M ohne Gewin- de und Muffe	EN 10255 H dickwandig
3/8		•	
1/2	•	•	
3/4	•	•	
1	•	•	
1 1/4	•	•	•
1 1/2	•	•	•
2	•	•	•
2 1/2	•	•	
3	•	•	
4	•	•	

• = in ca. 6 m Lagerlängen

Gewinderohre, schwarz, geschweißt ohne Gewinde und Muffe Güte S 195 T, EN 10255 M / 10255 H


Abm./Zoll	EN 10255M streckredu- ziert	EN 10255M bandge- schweißt	EN 10255H dickwandig
1/4		•	
3/8		•	
1/2	•	•	•
3/4	•	•	•
1	•	•	•
1 1/4	•	•	•
1 1/2	•	•	•
2	•	•	•
2 1/2	•	•	
3	•	•	
4	•		

• = in ca. 6 m Lagerlängen

Gewinderohre, schwarz, geschweißt mit Gewinde und Muffe Güte S 195 T EN 10255 M

Abm./Zoll	EN 10255M bandgeschweißt
3/8	•
1/2	•
3/4	•
1	•
1 1/4	•
1 1/2	•
2	•

• = in ca. 6 m Lagerlängen

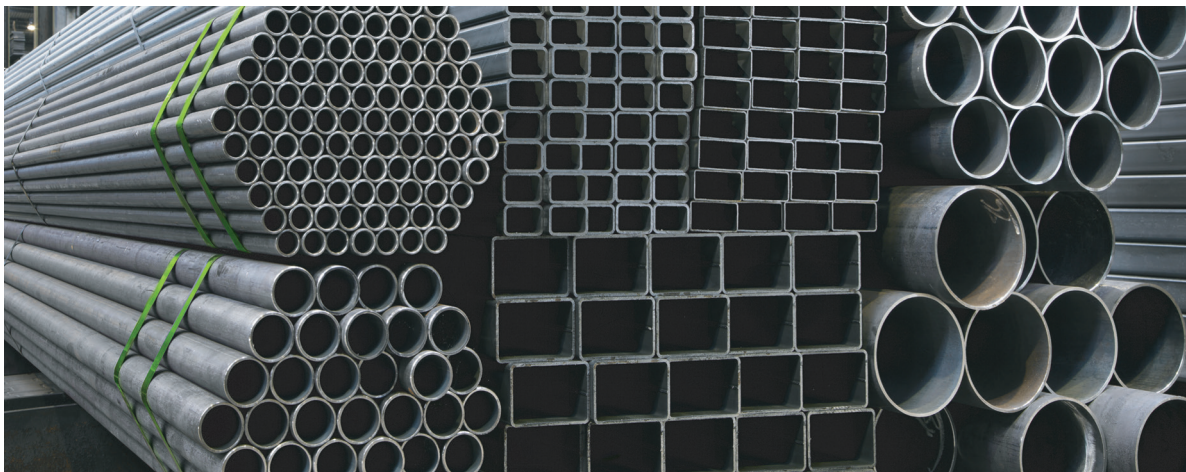

RÖHREN

| SIEDEROHRE, KESSELROHRE |

Siederohre, geschweißt DIN EN 10220 / 10217-1 aus Stahl P 235 TR1 bzw. TR2

Abm./mm	schwarz
48,3 x 2,3	•
48,3 x 3,6	•
57,0 x 2,3	•
60,3 x 2,3	•
76,1 x 2,6	•
88,9 x 2,9	•
108,0 x 2,9	•
114,3 x 3,2	•
114,3 x 3,6	•
133,0 x 3,6	•
139,7 x 3,6	•
159,0 x 4,0	•
168,3 x 4,0	•
219,1 x 4,5	•

• = in ca. 6 m Lagerlängen

Siederohrbogen DIN 2605 Norm 3D, 90 Grad

Ø/mm	nahtlos
21,3	•
26,9	•
33,7	•
42,4	•
48,3	•
57,0	•
60,3	•
76,1	•
88,9	•
108,0	•
114,3	•
133,0	•
139,7	•
159,0	•
168,3	•
219,1	•

Siederohre, nahtlos, normalwandig DIN EN 10220/10216-1 aus Stahl P 235 TR1 bzw. TR2

Abm./mm	schwarz
21,3 x 2,0	•
26,9 x 2,3	•
33,7 x 2,6	•
38,0 x 2,6	•
42,4 x 2,6	•
44,5 x 2,6	•
48,3 x 2,6	•
57,0 x 2,9	•
60,3 x 2,9	•
70,0 x 2,9	•
76,1 x 2,9	•
88,9 x 3,2	•
101,6 x 3,6	•
108,0 x 3,6	•
114,3 x 3,6	•
133,0 x 4,0	•
139,7 x 4,0	•
159,0 x 4,5	•
168,3 x 4,5	•
219,1 x 6,3	•
273,0 x 6,3	•
323,9 x 7,1	•

• = in ca. 6 m Lagerlängen

Qualitätsstahlrohre (Kesselrohre) EN 10216-2 aus Stahl P 235 GHTC 1, (ST 35.8.1)

Abm./mm	nahtlos
21,3 x 2,0	•
26,9 x 2,3	•
33,7 x 2,6	•
42,4 x 2,6	•
48,3 x 2,6	•
60,3 x 2,9	•
76,1 x 2,9	•
88,9 x 3,2	•
114,3 x 3,6	•
139,7 x 4,0	•

• = in ca. 6 m Lagerlängen

Profilrohre DIN EN 10305-5 (DIN 2395)			
Abm./mm	schwarz	blank	verzinkt
10 x 10 x 1,5		•	
15 x 15 x 1,5	•	•	•
15 x 15 x 2,0	•		
20 x 20 x 1,5	•	•	
20 x 20 x 2,0	•	•	•
20 x 20 x 3,0	•		
25 x 25 x 1,5	•	•	•
25 x 25 x 2,0	•	•	•
25 x 25 x 2,5	•		
25 x 25 x 3,0	•		•
30 x 30 x 1,5	•	•	
30 x 30 x 2,0	•	•	•
30 x 30 x 2,5	•		
30 x 30 x 3,0	•		•
30 x 30 x 4,0	•		
34 x 34 x 2,0	•		•
34 x 34 x 3,0	•		
35 x 35 x 1,5	•	•	
35 x 35 x 2,0	•	•	•
35 x 35 x 2,5	•		
35 x 35 x 3,0	•		
35 x 35 x 4,0	•		
40 x 40 x 1,5	•	•	
40 x 40 x 2,0	•	•	•
40 x 40 x 2,5	•		
40 x 40 x 3,0	•		•
40 x 40 x 4,0	•		
40 x 40 x 5,0	•		
45 x 45 x 2,0	•		•
45 x 45 x 3,0	•		
45 x 45 x 4,0	•		
50 x 50 x 2,0	•	•	•
50 x 50 x 2,5	•		
50 x 50 x 3,0	•		•
50 x 50 x 4,0	•		•
50 x 50 x 5,0	•		
55 x 55 x 2,0	•		
60 x 60 x 2,0	•		•
60 x 60 x 2,5	•		
60 x 60 x 3,0	•		•
60 x 60 x 4,0	•		•
60 x 60 x 5,0	•		
70 x 70 x 2,0	•		
70 x 70 x 3,0	•		•
70 x 70 x 4,0	•		•
70 x 70 x 5,0	•		
80 x 80 x 2,0	•		•

Profilrohre DIN EN 10305-5 (DIN 2395)			
Abm./mm	schwarz	blank	verzinkt
80 x 80 x 3,0	•		•
80 x 80 x 4,0	•		•
80 x 80 x 5,0	•		•
90 x 90 x 3,0	•		
90 x 90 x 4,0	•		•
90 x 90 x 5,0	•		
100 x 100 x 2,0	•		
100 x 100 x 3,0	•		•
100 x 100 x 4,0	•		•
100 x 100 x 5,0	•		•
• = in ca. 6 m Lagerlängen			

Profilrohre DIN EN 10305-5 (DIN 2395)			
Abm./mm	schwarz	blank	verzinkt
20 x 10 x 1,5	•	•	
20 x 15 x 1,5	•	•	
25 x 10 x 1,5	•		
25 x 15 x 1,5	•	•	
25 x 15 x 2,0	•		
25 x 20 x 2,0	•		
30 x 10 x 1,5	•	•	
30 x 10 x 2,0	•		
30 x 15 x 1,5	•	•	
30 x 15 x 2,0	•	•	•
30 x 20 x 1,5	•	•	
30 x 20 x 2,0		•	•
30 x 20 x 3,0	•		
30 x 25 x 2,0	•		
35 x 15 x 2,0	•		
35 x 20 x 2,0	•	•	•
35 x 25 x 2,0	•		
40 x 10 x 1,5	•		
40 x 10 x 2,0	•		
40 x 15 x 2,0	•		
40 x 20 x 1,5	•	•	
40 x 20 x 2,0	•	•	•
40 x 20 x 3,0	•		
40 x 25 x 2,0	•		•
40 x 25 x 3,0	•		
40 x 30 x 1,5	•		
40 x 30 x 2,0	•	•	•
40 x 30 x 3,0	•		•
45 x 25 x 2,0	•		•
45 x 25 x 3,0	•		
50 x 20 x 1,5	•		
50 x 20 x 2,0	•		•

RÖHREN

| PROFILROHRE |

Profilrohre DIN EN 10305-5 (DIN 2395)			
Abm./mm	schwarz	blank	verzinkt
50 x 20 x 3,0	•		
50 x 25 x 2,0	•	•	•
50 x 25 x 3,0	•		
50 x 30 x 1,5	•		•
50 x 30 x 2,0	•	•	•
50 x 30 x 3,0	•		•
50 x 30 x 4,0	•		
50 x 34 x 2,0	•		
50 x 40 x 2,0	•		•
50 x 40 x 3,0	•		•
50 x 40 x 4,0	•		
55 x 34 x 2,0	•		•
60 x 20 x 2,0	•		•
60 x 20 x 3,0	•		
60 x 25 x 2,0	•	•	
60 x 30 x 2,0	•	•	•
60 x 30 x 2,5	•		
60 x 30 x 3,0	•		•
60 x 30 x 4,0	•		
60 x 40 x 2,0	•	•	•
60 x 40 x 2,5	•		
60 x 40 x 3,0	•		•
60 x 40 x 4,0	•		•
60 x 40 x 5,0	•		
60 x 50 x 2,0	•		
60 x 50 x 3,0	•		
60 x 50 x 4,0	•		
70 x 30 x 2,0	•		
70 x 30 x 3,0	•		
70 x 40 x 2,0	•		•
70 x 40 x 3,0	•		•
70 x 40 x 4,0	•		
70 x 40 x 5,0	•		
70 x 50 x 2,0	•		
70 x 50 x 4,0	•		•
70 x 50 x 5,0	•		
80 x 20 x 2,0	•		•
80 x 20 x 3,0	•		
80 x 30 x 2,0	•		
80 x 30 x 3,0	•		
80 x 40 x 1,5	•		
80 x 40 x 2,0	•		•
80 x 40 x 2,5	•		
80 x 40 x 3,0	•		•
80 x 40 x 4,0	•		•
80 x 40 x 5,0	•		
80 x 50 x 2,5	•		

Profilrohre DIN EN 10305-5 (DIN 2395)			
Abm./mm	schwarz	blank	verzinkt
80 x 50 x 3,0	•		
80 x 50 x 4,0	•		
80 x 50 x 5,0	•		
80 x 60 x 2,0	•		
80 x 60 x 2,5	•		
80 x 60 x 3,0	•		•
80 x 60 x 4,0	•		•
80 x 60 x 5,0	•		
90 x 50 x 3,0	•		•
90 x 50 x 4,0	•		
90 x 50 x 5,0	•		
100 x 20 x 2,0	•		
100 x 30 x 3,0	•		
100 x 30 x 4,0	•		
100 x 40 x 2,0	•		•
100 x 40 x 3,0	•		•
100 x 40 x 4,0	•		•
100 x 40 x 5,0	•		
100 x 50 x 3,0	•		
100 x 50 x 4,0	•		•
100 x 60 x 3,0	•		•
100 x 60 x 4,0	•		•
100 x 60 x 5,0	•		
100 x 80 x 3,0	•		
100 x 80 x 4,0	•		
100 x 80 x 5,0	•		
110 x 70 x 4,0	•		
120 x 40 x 2,0	•		
120 x 40 x 3,0	•		•
120 x 40 x 4,0	•		•
120 x 40 x 5,0	•		
120 x 50 x 3,0	•		
120 x 50 x 4,0	•		
120 x 60 x 3,0	•		•
120 x 60 x 4,0	•		•
120 x 60 x 5,0	•		
120 x 80 x 3,0	•		•
120 x 80 x 4,0	•		•
120 x 80 x 5,0	•		

• = in ca. 6 m Lagerlängen

KURZFRISTIG LIEFERBAR

Ab Werk bzw. Zentrallager:

- Nahtlose und geschweißte Gewinderohre, DIN 2441 / EN 10255 H mit glatten Enden sowie mit Gewinde und Muffe
- Dickwandige Siederohre DIN 2448, EN 10216, P 235 TR1 bzw. TR2 / S355 J2H / E 355
- Geschweißte Siederohre, DIN 2458 / EN 10217
- Geländerrohre 1/2" - 2"
- Geländerrohrbogen, 90 Grad 1/2" - 2"
- Nahtlose Kesselrohre in allen Gütestufen
- Nahtlose Präzisionsstahlrohre, EN 10305-1 und EN 10305-4
- Geschweißte Präzisionsstahlrohre, EN 10305-2 und EN 10305-3, RP-Anschlagrohre, schwarz und verzinkt
- RP-Zubehör
- Flansche und Formstücke
- Stahlbauhohlprofile, EN 10210 und EN 10219
- Großprofilstahlrohre
- Stahlleitungsrohre, PE-umhüllt
- Gewinderohre, kunststoffummantelt



SERVICE WIRD BEI UNS GROSS GESCHRIEBEN

**„Die Märkte der Zukunft erkennen und
entsprechend handeln - das ist Innovation!“**

Die hohe Qualität unserer Produkte wird
durch unsere umfassende Anarbeitung
erweitert.

Alle in unserem Lagerprogramm aufgeführten
Produkte können gezielt nach Ihren Wünschen
angearbeitet werden.

- sägen
- verzinken
- strahlen und grundieren
- Gewinde schneiden
- fräsen

GEWINDEAUTOMAT

Handelsrohre - schwarz und verzinkt in Lagerlängen und fix geschnitten von 600 bis 6500 mm Länge - mit Gewinde und Muffe - 3/8" bis 4", Toleranzen nach DIN/EN.

PROFIL- BZW. RUNDROHRSÄGE

Quadratrohre von 20/20/2 bis 80/80/5 mm
Rechteckrohre von 20/10/2 bis 100/50/3 mm
Rundrohre von 21,3 bis 114,3 mm
in Längen von 100 bis 3000 mm
Rohre auf Wunsch auch entgratet

