

HACKLÄNDER

150

JAHRE

Profilstahl | Flachprodukte | Stahlrohre/SHP | Anarbeitung
Edelstahl | Aluminium | Bau- und Industriebedarf

Lieferprogramm 2021

© 2021 F.Hackländer GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

Alle Rechte vorbehalten. Dibond und Alucobond sind eingetragene Warenzeichen der 3A Composites GmbH.

Alle genannten Produkte sind eingetragene oder nicht eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firma.

EDELSTAHL/ALUMINIUM

- Edelstahl
- Aluminium

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

EDELSTAHL

Werkstoffe:

W.-Nr.	DIN	AISI (TP)	SS	AFNOR	BS (GR)
1.4301	x 5 Cr Ni 18.10	304	2333	Z6CN 18 - 9	304 S 15
1.4305	x 10 Cr Ni S 18.9	303	2346	Z8CNF 18 - 9	303 S 31
1.4541	x 6 Cr Ni Ti 18.10	321	2337	Z6CNT 18 - 11	321 S 12
1.4571	x 6 Cr Ni Mo Ti 17.12.2	316 Ti	2350	Z8CNDT 17 - 12	320 S 17
1.4401	x 5 Cr Ni Mo 17.12.2	316	2343	Z6CND 17 - 11	316 S 16
1.4404	x 2 Cr Ni Mo 17.13.2	316 L	2347	Z2CND 17 - 12	316 S 12
1.4841	x 15 Cr Ni Si 25.21	314	-	Z12CNS 25 - 20	314 S 25
1.4828	x 15 Cr Ni Si 20.12	309	-	Z15CNS 20 - 10	309 S 24

Analyse:

W.-Nr.	C max.	Cr %	Ni %	Mn max. %	Si Max. %	S max. %	Mo % min.	Ti %
1.4301	0,07	17,0 - 19,0	8,5 - 10,0	2,0	1,0	0,03	-	-
1.4305	0,12	17,0 - 19,0	8,0 - 10,0	2,0	1,0	0,15 - 0,53	-	-
1.4541	0,08	17,0 - 19,0	9,0 - 12,0	2,0	1,0	0,03	-	5 x % C
1.4571	0,08	16,5 - 18,5	10,5 - 13,5	2,0	1,0	0,03	2,0 - 2,5	5 x % C
1.4401	0,07	16,5 - 18,5	10,5 - 13,5	2,0	1,0	0,03	2,0 - 2,5	-
1.4404	0,03	16,5 - 18,5	11,0 - 14,0	2,0	1,0	0,03	2,0 - 2,5	-
1.4841	0,20	24,0 - 26,0	19,0 - 22,0	2,0	1,50 - 2,50	0,015	-	-
1.4828	0,20	19,0 - 21,0	11,0 - 13,0	2,0	1,50 - 2,50	0,015	-	-

W.1.4301 / W.1.4307 / W.1.4541 / W.1.4016

Bleche EN 10088-2 / ISO 9445

Oberfläche 2B, kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, leicht nachgewalzt = •
Oberfläche 2R, kaltgewalzt, blankgeglüht = ■

Format							
Stärke	1000 x 2000 mm		1250 x 2500 mm		1500 x 3000 mm		
	W.1.4301	W.1.4016	W.1.4301	W.1.4016	W.1.4301	W.1.4541	W.1.4016
0,50	•		•				
0,60	•		•				
0,80	•	■	•	■	•		■
1,00	•■	■	•■	■	•	•	■
1,25	•		•	•			
1,50	•■	■	•■	■	•		■
2,00	•■	■	•■	■	•■	•	■
2,50	•		•		•		
3,00	•		•	■	•	•	■
4,00	•		•		•	•	
5,00	•		•	•			
6,00	•		•	•			
8,00	•		•		•		

Großlagerformat	
Stärke	2000 x 4000 mm W.1.4301
1,50	•
2,00	•
3,00	•
4,00	•

Auf Anfrage

• Dekobleche • mustergewalzte Bleche • Tränenbleche als Großlagerformate sowie in W.1.4571

W.1.4301

Bleche EN 10088-2 / ISO 9445

Oberfläche 2B, kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, leicht nachgewalzt
Beschichtet mit Feststofflaserfolie 100 my = •

Format			
Stärke	1000 x 2000 mm W.1.4301	1250 x 2500 mm W.1.4301	1500 x 3000 mm W.1.4301
1,00	•	•	•
1,50	•	•	•
2,00	•	•	•
3,00	•	•	•
4,00	•	•	•

EIGENER FOLIERSERVICE

Einseitig oder beidseitig mit 80 my UV- mit Feststofflaserfolie 100 my.

Für Stärken bis 20 mm und für Breiten bis 2000 mm.

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

W.1.4571 / W.1.4404

Bleche EN 10088-2 / ISO 9445

Oberfläche 2B, kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, leicht nachgewalzt = •

Stärke	Format					
	1000 x 2000 mm		1250 x 2500 mm		1500 x 3000 mm	
	W.1.4571	W.1.4404	W.1.4571	W.1.4404	W.1.4571	W.1.4404
0,50	•					
0,80	•		•		•	
1,00	•	•	•	•	•	•
1,50	•	•	•	•	•	•
2,00	•	•	•	•	•	•
2,50	•		•		•	
3,00	•	•	•	•	•	•
4,00	•		•	•	•	•
5,00					•	
6,00					•	

W.1.4301, Oberfläche Korn 240 geschliffen

Bleche EN 10088-2 / ISO 9445

Oberfläche 2G, kaltgewalzt, einseitig 240 Korn geschliffen = •
oder beidseitig 240 Korn geschliffen = ■
Alle Ausführungen mit laserfähiger Schutzfolie beschichtet.

Stärke	Format		
	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
	W. 1.4301	W. 1.4301	W. 1.4301
0,80	•	•	•
1,00	■■	■■	■■
1,20		•	•
1,50	■■	■■	■■
2,00	■■	■■	■■
2,50	•	•	•
3,00	■■	■■	■■
4,00	•	•	•
5,00	•	•	•
6,00	•		
8,00	•	•	•
10,00	•	•	•

- einseitig 240 Korn Bleche auch in der Abmessung 2,0 x 2000 x 4000 mm vorrätig

W.1.4301, Oberfläche gebürstet

Bleche EN 10088-2 / ISO 9445

Oberfläche 2J, kaltgewalzt, einseitig gebürstet
mit Feststofflaserfolie 100my beschichtet

Stärke	Format		
	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
	W. 1.4301	W. 1.4301	W. 1.4301
1,00	•	•	•
1,50	•	•	•
2,00	•	•	•
3,00	•	•	•
4,00	•	•	•

- einseitig gebürstete Bleche auch in der Abmessung 1,5 x 2000 x 4000 mm vorrätig

Auf Anfrage

- andere Schliffe von Korn 80 - 400 sowie marmoriert,
mit Schutzfolie UV-beständig 80 my oder laserfähig 100 my auf Wunsch lieferbar

W.1.4301 / W.1.4571

Bleche EN 10088-2 / 10029 / 18286 / ISO 9444

Oberfläche 1D, warmgewalzt, wärmebehandelt, entzündert

Stärke	Format									
	1000 x 2000 mm			1250 x 2500 mm			1500 x 3000 mm			
	W.1.4301	W.1.4571	W.1.4404	W.1.4301	W.1.4571	W.1.4404	W.1.4301	W.1.4541	W.1.4571	W.1.4404
3,00	•	•	•	•	•	•	•			•
4,00	•	•	•	•	•	•	•		•	•
5,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12,00	•	•		•			•		•	
15,00	•	•		•	•		•		•	
18,00							•			
20,00	•	•		•	•		•		•	
25,00	•	•		•	•		•		•	
30,00	•	•		•	•		•		•	

NEU: Schleifservice auch für warmgewalzte Edelstahlbleche

Auf Anfrage

- Werkstoffe 1.4401 / 1.4435 / 1.4436 / 1.4539 / 1.4529
- Hitzebeständige Bleche z.B. W.-Nr. 1.4713 / 1.4742 / 1.4828 / 1.4841 / 1.4878
- Bleche in Großlagerformaten bis 2500 x 8000 mm
- Coils, Spaltbänder, Zuschnitte in allen Ausführungen

W.1.4301 Großlagerformate

Bleche EN 10088-2 / 10029

Oberfläche 1D bzw. 2E, warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, entzündert

Stärke	Format	
	2000 x 4000 mm	
	W.1.4301	1.4571
4,00	•	
5,00	•	•
6,00	•	•
8,00	•	•
10,00	•	

EIGENER FOLIERSERVICE

Einseitig oder beidseitig mit 80 my UV- mit Feststofflaserfolie 100 my.

Für Stärken bis 20 mm und für Breiten bis 2000 mm.

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

W.1.4301

Tränenbleche EN 10088-2 / ähnlich DIN 59220

warmgewalzt, gebeizt

Stärke	Format							
	1000 x 2000 mm		1250 x 2500 mm		1250 x 3000 mm		1500 x 3000 mm	
	W.1.4301	W.1.4571	W.1.4301	W.1.4571	W.1.4301	W.1.4571	W.1.4301	W.1.4571
3,00	•	•	•	•	•	•		
4,00	•	•	•	•			•	•
5,00	•	•	•	•			•	•
6,00	•		•				•	
8,00	•		•				•	
10,00	•		•				•	


Auf Anfrage

- Dekobleche
- mustergewalzte Bleche

Brenn- und Schneidteile

Durch Einsatz moderner Schneidanlagen können wir kurzfristig liefern:

- Zuschnitte rechteckig, quadratisch, rund bzw. nach vorgelegter Zeichnung, ab 3 mm Stärke, z.B.:

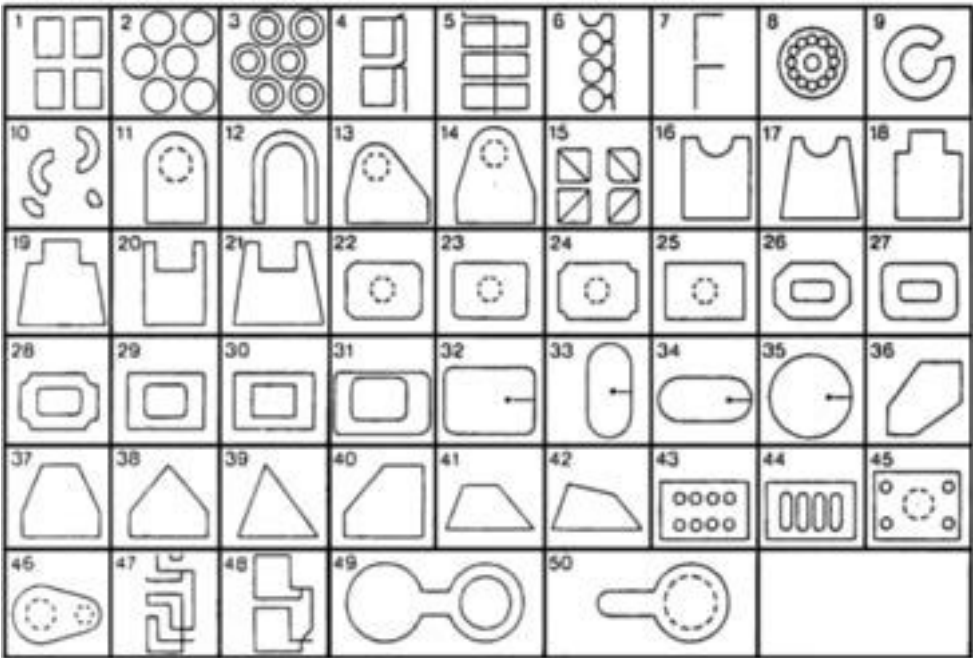

W.1.4301 / W.1.4305 / W.1.4571

Rundstahl, EN 10088-3 / EN 10278, h9

blank gezogen bzw. geschliffen und poliert, Hlg. ca. 3,0 m

Abmessung	kg/m	W.1.4301	W.1.4305	W.1.4571
3	0,056	•		
4	0,099	•		
5	0,154	•		
6	0,222	•		•
8	0,395	•	•	•
10	0,617	•	•	•
12	0,888	•	•	•
14	1,210	•	•	•
15	1,387	•	•	•
16	1,580	•	•	•
18	2,000	•	•	
20	2,466	•	•	•
22	2,984	•	•	
24	3,551	•	•	
25	3,853	•	•	•
28	4,834	•	•	
30	5,549	•	•	•
35	7,553	•	•	•
40	9,865	•	•	•
45	12,480	•	•	
50	15,410	•	•	•
55	18,650	•	•	
60	22,200	•	•	•
65	26,050	•	•	
70	30,210	•	•	
80	39,460	•	•	•
90	49,940	•	•	
100	61,650	•	•	•
120	88,780	•		

W.1.4301

Rundstahl, EN 10088-3 / EN 10278, h9

blank gezogen bzw. geschliffen und poliert, Hlg. ca. 6,0 m

Abmessung	kg/m	W.1.4301 unbearbeitet	W.1.4301 240 Korn geschliffen	
8	0,395	•	•	
10	0,617	•	•	
12	0,888	•	•	
14	1,210		•	
16	1,578		•	
18	2,000		•	
20	2,466		•	

Auf Anfrage

- Rundstahl, gewalzt
- Vierkantstahl, gewalzt
- Sechskantstahl, blank gezogen, EN 10278
- in allen Werkstoffen

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

W.1.4301

Vierkantstahl, EN 10088-3, EN 10278, h11

blank gezogen, Hlg. ca. 3,0 m - 4,0 m

Abmessung mm	kg/m	Abmessung mm	kg/m
6 x 6	0,280	20 x 20	3,140
8 x 8	0,502	25 x 25	4,906
10 x 10	0,785	30 x 30	7,065
12 x 12	1,130	40 x 40	12,560
14 x 14	1,540	50 x 50	19,620
15 x 15	1,770	60 x 60	25,280
16 x 16	2,010		

W.1.4301 / W.1.4307 / W.1.4571

Winkel, EN 10088-3, EN 10056, -1/-2

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, Hlg. ca. 6,0 m

W.1.4571 = •

Abmessung mm	kg/m	Abmessung mm	kg/m
20 x 20 x 3	0,88 •	50 x 50 x 4	3,07
20 x 20 x 4	1,14	50 x 50 x 5	3,77 •
25 x 25 x 3	1,12 •	50 x 50 x 6	4,47
25 x 25 x 4	1,45	60 x 60 x 6	5,42 •
30 x 30 x 3	1,36 •	70 x 70 x 7	7,48
30 x 30 x 4	1,78	80 x 80 x 8	9,66 •
35 x 35 x 4	2,10 •	90 x 90 x 9	12,30
40 x 40 x 3	1,82 •	100 x 100 x 6	9,31
40 x 40 x 4	2,42 •	100 x 100 x 8	12,20
40 x 40 x 5	2,97 •	100 x 100 x 10	15,10 •
45 x 45 x 5	3,38	120 x 120 x 10	18,10

W.1.4301

Ungleichschenklige Winkel, EN 10088-3, EN 10056, -1/-2

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, Hlg. ca. 6,0 m

einseitig gefräst und gerichtet

Abmessung mm	kg/m	Abmessung mm	kg/m
30 x 20 x 3	1,17	60 x 40 x 5	3,70
40 x 20 x 3	1,37	80 x 40 x 5	4,50
40 x 20 x 4	1,80	80 x 40 x 6	5,40
50 x 30 x 5	3,00	100 x 50 x 6	6,80
60 x 30 x 5	3,40	100 x 50 x 8	9,00
60 x 40 x 6	4,40		

Wir liefern auch:

- blank gezogene Winkel
- gleich- und ungleichschenklige Winkel und U-Profile, als Sonderprofile auch aus Blech gekantet, in vielen Stärken und Abmessungen
- in Sonderanfertigung -
- Winkel in geschliffener Ausführung (240 Korn)
sowie andere Qualitäten, z.B. W.1.4571

W.1.4301 / W.1.4307 / W 1.4571
Flachstahl, EN 10088-2 / EN 10058

W.1.4301 und W.1.4571 = •
vom Band geschnitten, Hlg. ca. 4,0 m
gewalzt, gebeizt, Hlg. ca. 4,0-6,0 m

Abmessung mm	kg/m	Abmessung mm	kg/m
10 x 3	0,24	60 x 3	1,44
15 x 3	0,35	4	1,88
4	0,47	5	2,36 •
5	0,59	6	2,83
20 x 3	0,47	8	3,77 •
4	0,63	10	4,71 •
5	0,79 •	12	5,65
6	0,94	15	7,07
8	1,26	20	9,42
10	1,57	70 x 5	2,75
25 x 3	0,59	6	3,30
4	0,79	8	4,40
5	0,98 •	10	5,50
6	1,18	80 x 3	1,92
8	1,57	4	2,51
10	1,96	5	3,14 •
15	2,94	6	3,77
30 x 3	0,71	8	5,02 •
4	0,94	10	6,28 •
5	1,18 •	12	7,54
6	1,41	15	9,42
8	1,88 •	20	12,56
10	2,36 •	90 x 5	3,53
15	3,53	10	7,07
20	4,71	100 x 3	2,34
35 x 5	1,37	5	3,93 •
8	2,20	6	4,71
35 x 10	2,75	8	6,28 •
40 x 3	0,94	10	7,85 •
4	1,26	12	9,43
5	1,57 •	15	11,77
6	1,88	20	15,7
8	2,51 •	120 x 5	4,71
10	3,41 •	6	5,65
12	3,77	8	7,54
15	4,71	10	9,42
20	6,28	130 x 10	10,21
45 x 5	1,77	140 x 10	10,99
45 x 8	2,83	150 x 5	5,85
45 x 10	3,53	6	7,07
50 x 3	1,18	8	9,42
4	1,57	10	11,77
5	1,96 •	12	14,13
6	2,36	15	17,66
8	3,14 •	20	23,55
10	3,93 •	160 x 10	12,50
12	4,71	200 x 8	14,80
15	5,89	10	15,70
		12	19,20
		20	28,80

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

W.1.4301/1.4307

Flachstahl , EN 10088-2 Vormaterial nach EN 10058

vom Band geschnitten, Hlg. ca. 4,0 m

allseits 240 Korn geschliffen, Kanten entgratet, in Schutzfolie verpackt

Abmessung mm	kg/m	Abmessung mm	kg/m
20 x 4	0,628	60 x 5	2,36
20 x 5	0,79	60 x 6	2,83
20 x 8	1,26	60 x 8	3,77
25 x 5	0,98	60 x 10	4,71
30 x 5	1,18	80 x 5	3,14
30 x 6	1,41	80 x 6	3,77
30 x 8	1,88	80 x 8	5,02
30 x 10	2,36	80 x 10	6,28
40 x 5	1,57	100 x 5	3,93
40 x 6	1,88	100 x 6	4,71
40 x 8	2,51	100 x 8	6,28
40 x 10	3,41	100 x 10	7,85
50 x 5	1,96	120 x 10	9,42
50 x 6	2,36	150 x 10	11,77
50 x 8	3,14	200 x 10	16,00
50 x 10	3,93		

Weitere Abmessungen in Vorbereitung.

Wir liefern auch:

- Flachstahl gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, EN 10058, Hlg. ca. 4,0 - 6,0 m
- Oberfläche Korn 320 (oder höherwertig) geschliffen
sowie andere Qualitäten z.B. W.1.4541 oder W.1.4571
- blank gezogene Flachstähle, EN 10278, Hlg. ca. 3,0 m

Gesamtlieferprogramm Edelstahl-Rohre

- **Geschweißte Konstruktions- oder Dekorationsrohre, ungeglüht**
 DIN EN 10296-2
 EN ISO 1127
 W.-Nr. 1.4301, 1.4541, 1.4571
 von 6,0 x 1,0 bis 168,3 x 3,0 mm
 auch in geschliffener Ausführung, z.B. Korn 240
 in Herstellungs- oder Fixlängen
- **Geschweißte Quadrat- und Rechteckrohre**
 W.-Nr. 1.4301, 1.4404, 1.4571
 von 10 x 10 x 1 bis 200 x 200 x 8 mm
 teilweise auch in geschliffener Ausführung, z.B. Korn 240
 in Herstellungs- oder Fixlängen
- **Geschweißte Leitungsrohre V = 1,0 gegläht oder ungeglüht**
 DIN EN 10217-7
 EN ISO 1127
 W.-Nr. 1.4301, 1.4541, 1.4571
 von 6,0 x 1,0 bis 609,4 x 4,0 mm
 von 12,0 x 1,5 bis 114,3 x 2,0 mm auch in geschliffener Ausführung, z.B. Korn 240
 in Herstellungs- oder Fixlängen
- **Geschweißte, hitzebeständige Rohre**
 W.-Nr. 1.4828, 1.4720, 1.4512
 andere Werkstoffe auf Anfrage
- **Geschweißte Getränkeleitungsrohre nach EN 10357**
 W.-Nr. 1.4301, 1.4541, 1.4404
 von 18,0 x 1,0 bis 204,0 x 2,0 mm
 in Herstellungslängen von ca. 6,0m
- **Geschweißte Edelstahlrohre, aus Blechtafeln gerundet und geschweißt**
 nicht kalibriert, Enden unbearbeitet
 W.-Nr. 1.4301, 1.4571 und Sondergüten
 von 35 - 1200 mm Durchmesser, Wandstärken bis 50 mm
 in Lager- oder Fixlängen
- **Nahtlose Rohre EN 10216-5**
 Tol. EN-ISO 1127
 W.-Nr. 1.4301, 1.4541, 1.4571
 von 6 x 1,0 bis 219,1 x 12,7 mm
 in Herstellungs- oder Fixlängen
- **Hohlstäbe, nahtlos, warmgewalzt oder stranggepreßt, gebeizt**
 EN 10216-5
 von 32 / 16 bis 250 / 200 mm
 in Herstellungs- oder Fixlängen

- Auf Anfrage -
 Sonderkonstruktionsrohre, Halbrohre, Wärmetauscherrohre

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

W.1.4301 / W.1.4571

Geschweißte Rundrohre, EN 10296-2 / EN ISO 1127

Hlg. 6,00 m

- auch ungeglüht, Korn 240 geschliffen, in Folie verpackt
- auch geglüht, Korn 240 geschliffen, in Folie verpackt
- + auch in W.-Nr. 1.4571
- ▲ auch in W.-Nr. 1.4404, Korn 240 geschliffen, in Folie verpackt

Abmessung mm	kg/m	Abmessung mm	kg/m
6 x 1	0,130	22 x 1 *	0,526
8 x 1	0,175	22 x 1,5 *	0,770
8 x 1,5 *	0,244	22 x 2 *	1,002
10 x 1	0,225 •	25 x 1 *	0,601
10 x 1,5	0,319	25 x 1,5 *	0,883
12 x 1	0,275	25 x 2	1,152 •
12 x 1,5	0,394 •	25 x 2,5 *	1,409
12 x 2 *	0,501	25 x 3 *	1,653
14 x 1 *	0,326	26,9 x 1,6 *	1,014
14 x 1,5 *	0,470	26,9 x 2	1,247 •
14 x 2 *	0,601	26,9 x 2,5	1,582 •
15 x 1 *	0,351	28 x 1 *	0,676
15 x 1,5	0,507 •	28 x 1,5 *	0,995
15 x 2 *	0,651	28 x 2 *	1,302
16 x 1 *	0,376	30 x 1 *	0,726
16 x 1,5	0,545 •	30 x 1,5 *	1,070
16 x 2	0,701 •	30 x 2	1,402 •
17,2 x 1,6 *	0,625	30 x 2,5 *	1,722
17,2 x 2	0,761 •	30 x 3 *	2,028
17,2 x 2,3 *	0,858	33,7 x 1,6 *	1,286
18 x 1 *	0,426	33,7 x 2	1,588 •▲
18 x 1,5	0,620 •	33,7 x 2,5	2,025 •
18 x 2 *	0,801	33,7 x 3	2,306
20 x 1	0,476 •	33,7 x 3,2 *	2,444
20 x 1,5	0,695 •	34 x 2 *	1,603
20 x 2	0,901 •	35 x 1,5 *	1,258
20 x 3 *	1,277	35 x 2 *	1,653
21,3 x 1,6 *	0,789	36 x 2 *	1,703
21,3 x 2	0,967 •		
21,3 x 2,5	1,217 •		

* auf Anfrage kurzfristig lieferbar. Abmessungen darüber hinaus auf Anfrage.

W.1.4301 / W.1.4571

Geschweißte Rundrohre, EN 10296-2 / EN ISO 1127

Hlg. 6,00 m

- auch ungeglüht, Korn 240 geschliffen, in Folie verpackt
- o auch ungeglüht, Korn 320 geschliffen, in Folie verpackt
- auch geglüht, Korn 240 geschliffen, in Folie verpackt
- + auch in W.-Nr. 1.4571
- ▲ auch in W.-Nr. 1.4404, Korn 240 geschliffen, in Folie verpackt

Abmessung mm	kg/m	Abmessung mm	kg/m
38 x 2,0	1,803 •	60,3 x 1,6 *	2,352
38 x 2,5 *	2,222	60,3 x 2,0	2,920 •
40 x 1,0 *	0,977	60,3 x 2,5	3,757 •
40 x 1,5 *	1,446	60,3 x 3,0	4,168 •
40 x 2,0	1,903 •	60,3 x 3,2	4,580
40 x 3,0	2,779 •	60,3 x 3,6 *	5,111
42,4 x 1,6 *	1,635	60,3 x 4,0	5,639
42,4 x 2,0	2,023 •■o▲	63,5 x 1,5 *	2,329
42,4 x 2,5	2,591 •■▲	63,5 x 2,0 *	3,080
42,4 x 3,0	2,960 •	64 x 2,0 *	3,105
42,4 x 3,2	3,141	69 x 2,0 *	3,355
42,4 x 4,0 *	3,846	70 x 2,0	3,405 •
44,5 x 1,5 *	1,615	70 x 2,9 *	4,873
44,5 x 2,0 *	2,128	76,1 x 1,6 *	2,985
44,5 x 2,6 *	2,728	76,1 x 2,0	3,711 •
45 x 1,5 *	1,634	76,1 x 2,5	4,785 •
45 x 2,0 *	2,153	76,1 x 2,9 *	5,315
48,3 x 1,6 *	1,871	76,1 x 3,0	5,491 •
48,3 x 2,0	2,319 •■▲	76,1 x 3,2	5,840 •
48,3 x 2,5	2,867 •	76,1 x 3,6 *	6,535
48,3 x 3,0	3,403 •	76,1 x 4,0	7,222
48,3 x 3,2	3,614	80 x 1,5 *	2,948
48,3 x 3,6 *	3,926	80 x 2,0	3,906 •
48,3 x 4,0 *	4,437	80 x 3,0 *	5,784
50 x 1,5 *	1,822	80 x 4,0	7,612
50 x 2,0	2,404 •	85 x 2,0 *	4,157
50 x 3,0 *	3,531	88,9 x 1,6 *	3,498
50 x 4,0 *	4,607	88,9 x 2,0	4,352 •
51 x 2,0 *	2,454	88,9 x 2,5	5,618 •
54 x 2,0	2,604 •	88,9 x 3,0	6,453 •
57 x 1,5 *	2,085	88,9 x 3,6 *	7,792
57 x 2,0 *	2,754	88,9 x 4,0	8,504

* auf Anfrage kurzfristig lieferbar. Abmessungen darüber hinaus auf Anfrage.

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

W.1.4301

Geschweißte Rundrohre, EN 10296-2 / EN ISO 1127

Hlg. 6,00 m

- auch ungeglüht, Korn 240 geschliffen, in Folie verpackt
- auch geglüht, Korn 240 Korn geschliffen, in Folie verpackt

Abmessung mm	kg/m	Abmessung mm	kg/m
88,9 x 4,0	8,504	154 x 2,0	7,612 •
88,9 x 5,0 *	10,504	159 x 3,0*	11,719
101,6 x 2,0	4,988 •	159 x 4,0*	15,525
101,6 x 3,0	7,407 •	168,3 x 2,0	8,328 •
104 x 2,0	5,108 •	168,3 x 2,6*	10,788
108 x 2,0	5,308	168,3 x 3,0	12,417
108 x 2,9 *	7,632	168,3 x 4,0*	16,456
108 x 4,0 *	10,417	204 x 2,0*	10,116
114,3 x 2,0	5,624 •	219,1 x 2,0	10,872
114,3 x 2,6 *	7,272	219,1 x 3,0	16,226
114,3 x 3,0	8,361	219,1 x 4,0*	21,544
114,3 x 4,0 *	11,048	254 x 2,0*	12,620
129 x 2,0	6,360	273,0 x 3,0*	20,282
133 x 3,0 *	9,766	273,0 x 4,0*	26,943
133 x 4,0 *	12,921	304,0 x 2,0*	15,124
139,7 x 2,0	6,896 •	323,9 x 3,0*	24,106
139,7 x 2,6 *	8,926	323,9 x 4,0*	32,041
139,7 x 3,0 *	10,269	406,4 x 3,0*	30,303
139,7 x 4,0 *	13,592	406,4 x 4,0*	40,304

* auf Anfrage kurzfristig lieferbar. Abmessungen darüber hinaus auf Anfrage.

Rohrausführungen: gem. Seite 60

Außerdem:

- Oberfläche Korn 320
(oder höherwertig) geschliffen
bzw. poliert
- Fixlängen
- nahtlose Rohre
- Hohlstahl, auch in Fixlängen

W.1.4301 / W.1.4571

Geschweißte Quadratrohre

- Hlg. 6,00 m
- auch Korn 240 geschliffen, in Folie verpackt
 - + auch in W.-Nr. 1.4571

Abmessung mm	kg/m	Abmessung mm	kg/m
10 x 10 x 1,0 *	0,300	60 x 60 x 2,0	3,806 •+
15 x 15 x 1,0 *	0,463	2,5 *	4,726
1,5	0,676 •	3,0	5,634 •
16 x 16 x 1,5 *	0,725	4,0	7,412
20 x 20 x 1,0 *	0,626	5,0	8,943
1,2 *	0,745	70 x 70 x 2,0	4,457
1,5	0,920 •	3,0	6,611
2,0	1,202 •+	4,0	8,714
25 x 25 x 1,0 *	0,789	80 x 80 x 1,5 *	3,850
1,2 *	0,941	2,0	5,108 •
1,5	1,164	2,5 *	6,354
2,0	1,527 •+	3,0	7,587 •
2,5 *	1,878	4,0	10,016
3,0 *	2,216	5,0	12,395
30 x 30 x 1,0 *	0,952	6,0 *	14,724
1,5	1,409	100 x100 x 2,0	6,410 •
2,0	1,853 •+	3,0	9,540 •
2,5 *	2,285	4,0	12,620 •
3,0	2,704 •	5,0	15,650
35 x 35 x 1,5 *	1,653	6,0 *	18,630
2,0	2,178 •	8,0 *	24,439
3,0 *	3,193	120 x120 x 2,0 *	7,712
40 x 40 x 1,0 *	1,277	3,0	11,493
1,2 *	1,526	4,0	15,224
1,5	1,897	5,0	18,905
2,0	2,504 •+	6,0 *	22,536
2,5 *	3,099	150 x150 x 3,0 *	14,423
3,0	3,681 •	4,0	19,131
4,0	4,808	5,0 *	23,788
45 x 45 x 1,5 *	2,141	6,0 *	28,395
2,0	2,830	8,0 *	37,460
50 x 50 x 1,5 *	2,385	10,0 *	46,324
2,0	3,155 •+	200 x200 x 3,0 *	19,306
2,5 *	3,913	4,0	25,641
3,0	4,657 •	5,0 *	31,926
4,0	6,110	6,0 *	38,161
5,0	7,349	8,0 *	50,481
60 x 60 x 1,5 *	2,873	10,0 *	62,600

* auf Anfrage kurzfristig lieferbar. Abmessungen darüber hinaus auf Anfrage.

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

W.-Nr. 1.4301

Geschweißte Rechteckrohre

Hlg. 6,00 m

- auch Korn 240 geschliffen, in Folie verpackt
- + auch in W.-Nr. 1.4571

Abmessung mm	kg/m	Abmessung mm	kg/m
20 x 10 x 1,0 *	0,643	80 x 40 x 1,5 *	2,873
1,2 *	0,550	2,0	3,806 •
1,5	0,676	2,5 *	4,726
20 x 15 x 1,5	0,798	3,0	5,634 •
25 x 10 x 1,5 *	0,798	4,0	7,412
25 x 15 x 1,5 *	0,920	5,0 *	9,140
30 x 10 x 1,5 *	0,920	80 x 50 x 3,0	5,995
30 x 15 x 1,0 *	0,707	80 x 60 x 2,0	4,132
1,5	1,042 •	3,0	6,437 •
30 x 15 x 2,0	1,414	4,0 *	8,063
30 x 20 x 1,0	0,772	5,0 *	10,767
2,0	1,527 •	100 x 40 x 2,0	4,457 •
35 x 15 x 1,5 *	1,164	2,5 *	5,540
35 x 20 x 1,5 *	1,286	3,0	6,611
2 *	1,690	4,0	8,714
40 x 10 x 1,5 *	1,164	100 x 50 x 2,0	4,783
2,0 *	1,527	3,0	7,099 •
40 x 15 x 1,5 *	1,286	4,0	9,365
40 x 20 x 1,0 *	0,952	5,0 *	11,581
1,5 *	1,409	100 x 60 x 2,0 *	5,108
2,0	1,853 •+	3,0	7,587
3,0	2,645	4,0	10,016
40 x 25 x 1,5 *	1,531	5,0 *	12,395
40 x 30 x 1,5 *	1,653	100 x 80 x 2,0 *	5,759
2,0	2,178 •	3,0 *	8,564
3,0	3,193	4,0	11,318
50 x 10 x 1,5 *	1,409	5,0 *	14,022
2,0 *	1,853	120 x 40 x 2,0 *	5,108
50 x 15 x 1,5 *	1,531	3,0	7,587
50 x 20 x 1,5 *	1,653	120 x 40 x 4,0 *	10,016
2,0	2,178 •	120 x 60 x 2	5,759
50 x 25 x 1,5 *	1,775	3	8,564 •
2,0	2,341	4	11,318
50 x 30 x 1,5 *	1,897	5 *	14,022
2,0	2,504 •+	120 x 80 x 2	6,410
3,0	3,681	3	9,540
50 x 40 x 1,5 *	2,141	4	12,620
2,0	2,830 •+	5 *	15,650
3,0	4,169	140 x 80 x 3 *	10,517
60 x 10 x 1,5 *	1,653	4 *	13,922
60 x 15 x 1,5 *	1,775	5 *	17,278
2,0 *	2,178	150 x 50 x 2 *	6,410
60 x 20 x 1,5 *	1,897	3 *	9,540
2,0	2,504 •	4 *	12,620
60 x 30 x 1,5 *	2,141	5 *	15,650
2,0	2,830 •	150 x 80 x 3 *	11,005
3,0	4,169	4 *	14,573
60 x 40 x 1,5 *	2,385	5 *	18,091
2,0	3,155 •	150 x 100 x 3	11,982
2,5 *	3,913	4 *	15,875
3,0	4,657 •	5 *	19,719
4,0	6,110	6 *	23,513
70 x 40 x 2,0 *	3,481	200 x 50 x 3 *	11,982
3,0 *	5,146	200 x 100 x 3 *	14,423
80 x 20 x 2,0	3,090 •	200 x 100 x 4	16,875
80 x 30 x 2,0	3,409		

* auf Anfrage kurzfristig lieferbar. Abmessungen darüber hinaus auf Anfrage.

F. Hackländer GmbH

Verwaltung und Lager
Kassel

Stahllager
Kaufungen

Verwaltung und Lager
Bad Salzufen

Verkaufsbüro
Riesa

Holländische Straße 120
34127 Kassel

Im Schwabenfeld 7
34260 Kaufungen
(Ortsteil Papierfabrik)

Heerser Weg 2
32108 Bad Salzufen

Lommatzcher Straße 6
01587 Riesa

Tel +49 561 98340
Fax +49 561 9834105

Tel +49 561 98340
Fax +49 561 9834100

Tel +49 5222 92770
Fax +49 5222 927780

Tel +49 3525 775880
Fax +49 3525 7758810

info@hacklaenderkassel.de
www.hacklaenderkassel.de



Wir sind qualitätsgesichert und im Großhandel inklusive
Lagerhaltung und Anarbeitung zertifiziert seit 1994.

Stand: Juni 2021